

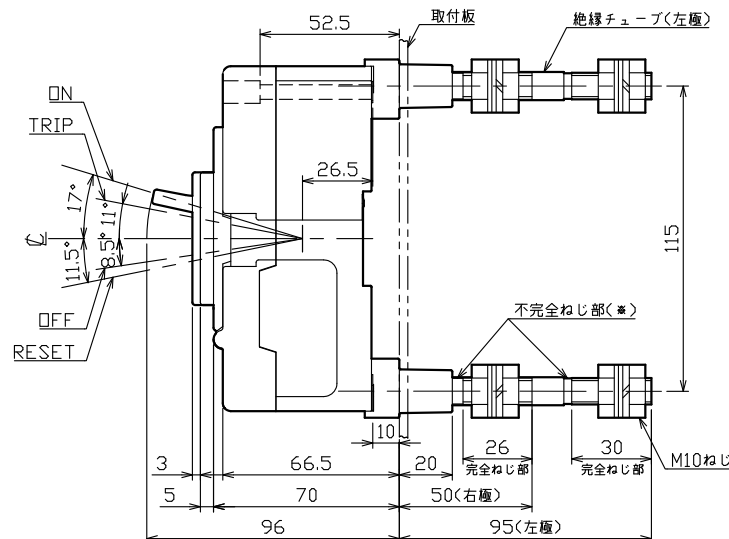


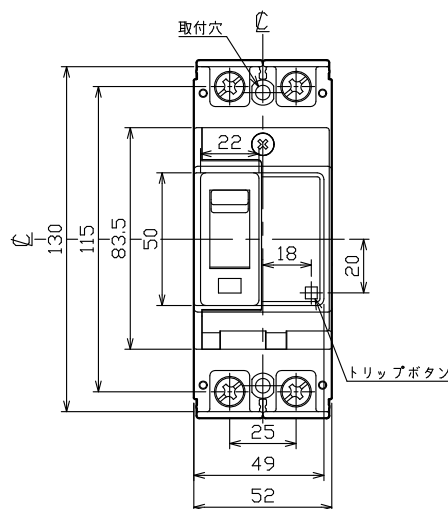


穴明寸法

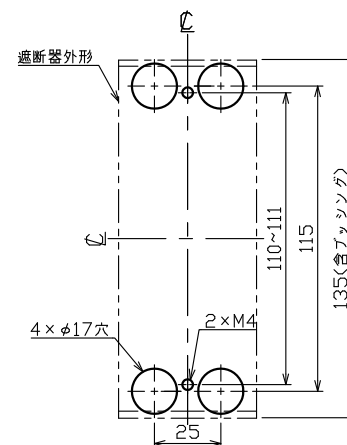

配線用遮断器 裏面形

※ スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

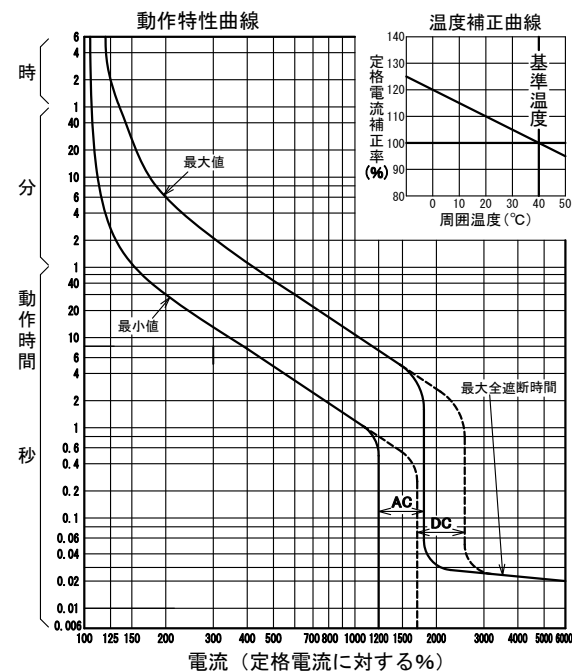

型 式		B - 1 2 2 F H			
フレーム		125AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		60, 75, 100, 125			
定格遮断容量 (kA)					
200V		50			
A C	415V	25			
	500V	10			
	125V	25			
D C	250V	25			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.8			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(甲康)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三 角 法	B - 1 2 2 F H 1 2 0 2			
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					