

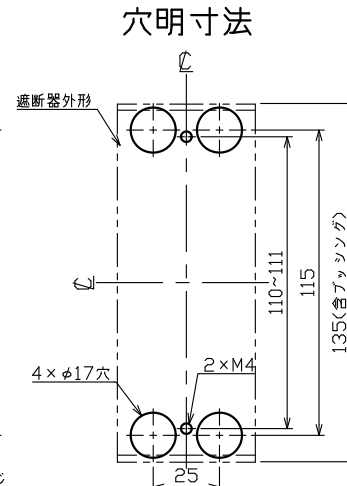
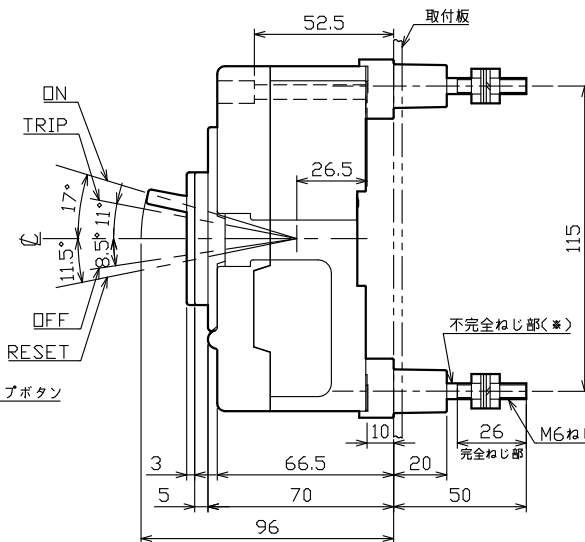
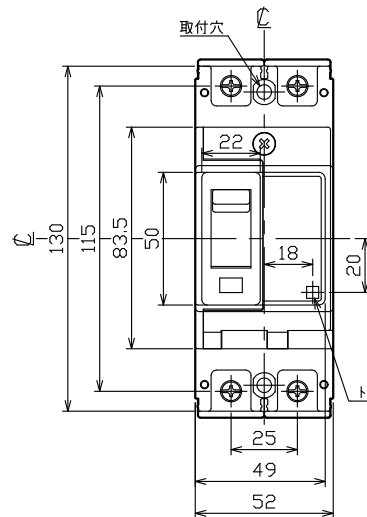


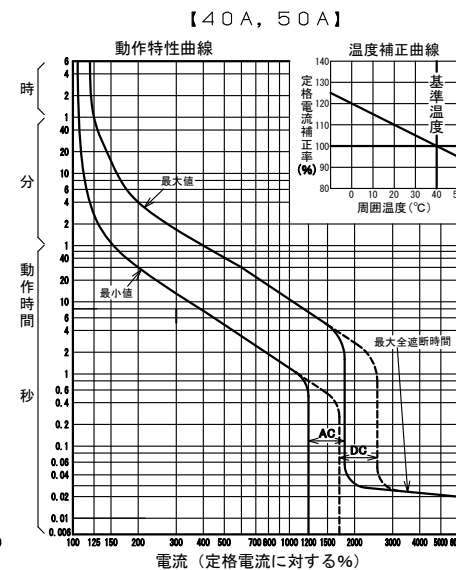

※ スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

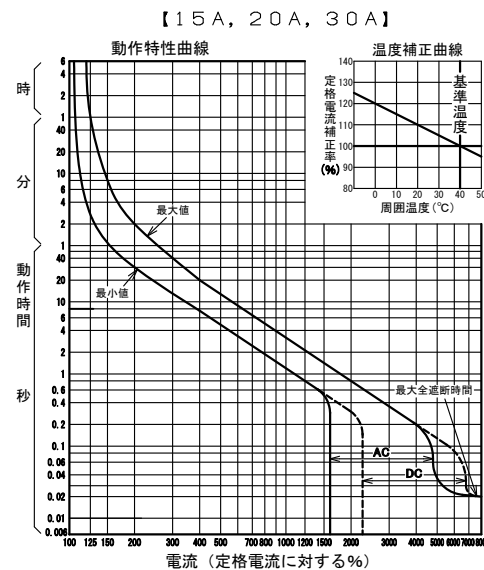

配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 1 2 2 F H			
フレーム		125AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50			
定格遮断容量 (kA)					
AC 200V		50			
AC 415V		25			
500V		10			
DC 125V		25			
250V		25			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.8			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認 検 図 製 図 設 計					
(滑井)	(甲康)	(長友)	(長友)		
年 月 日 三 角 法		B-1122FH5002			
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					