

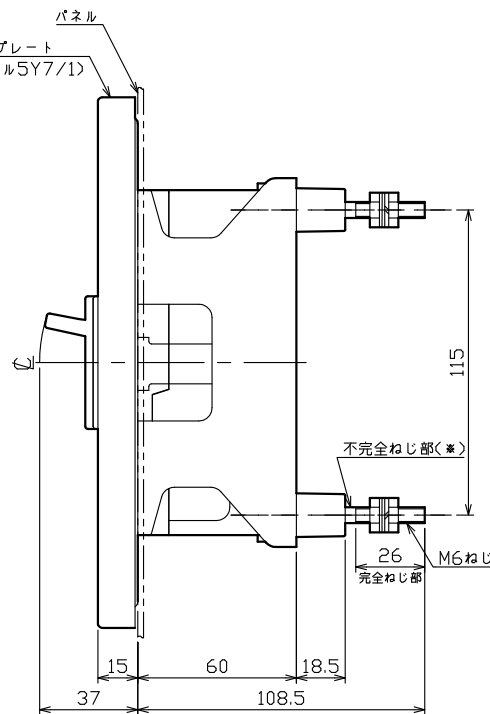


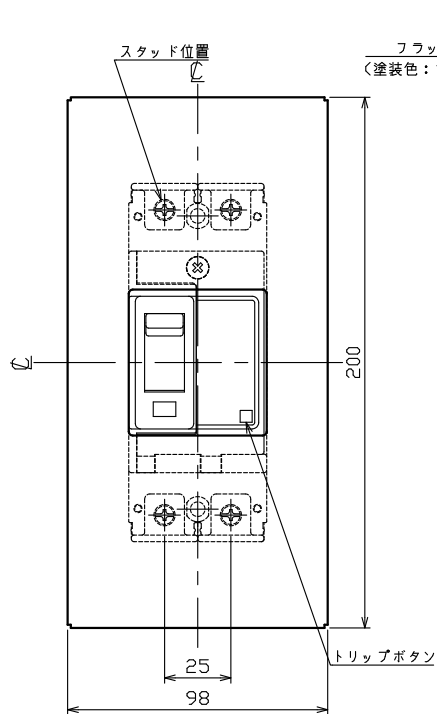

※ スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。


穴明寸法

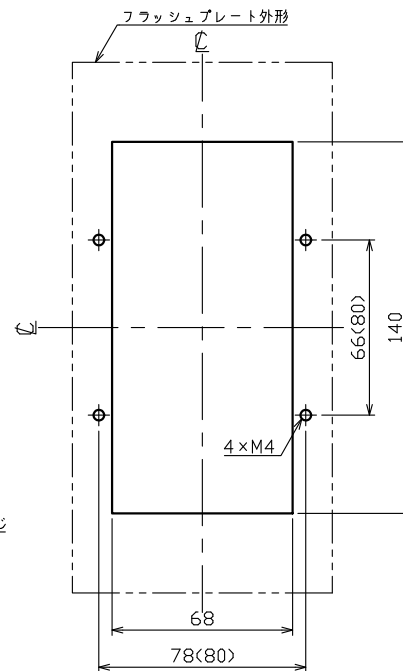


() 内の取付寸法80×80でも
取付けできます。

配線用遮断器 埋込形

【15A, 20A, 30A】

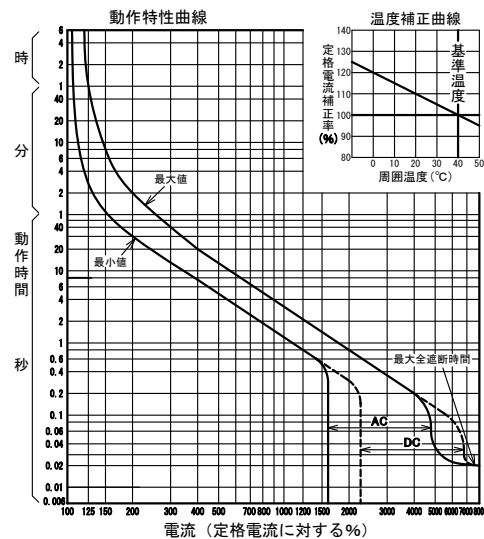

【40A, 50A】

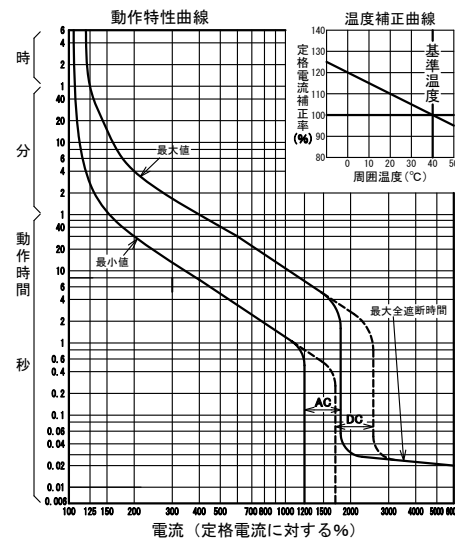

型 式	B-122FH				
フレーム	125AF				
極数(P)・素子数(E)	2P・2E				
定格電圧 (V)	AC500, DC250				
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50				
定格遮断容量 (kA)					
	200V	50			
A C	415V	25			
	500V	10			
D C	125V	25			
	250V	25			
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	丸スタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.4				
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(田 康)	(長友)	(長友)		
年 月 日	三 角 法	B-122FH5003			
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					