
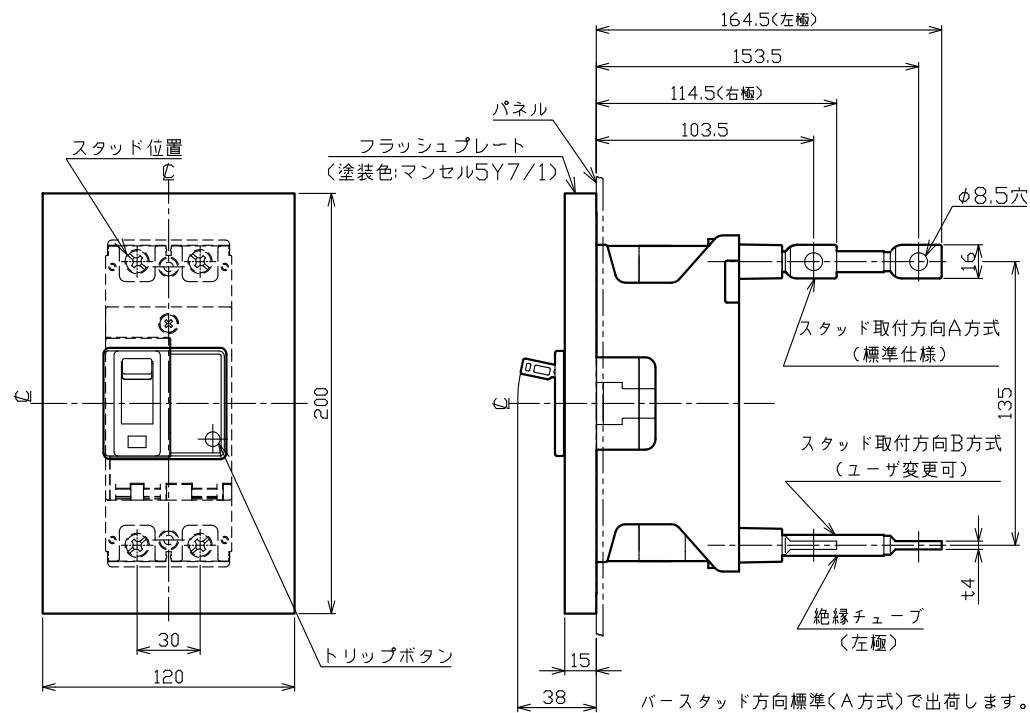



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

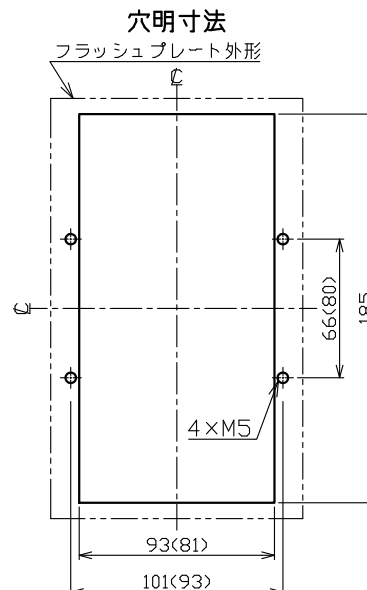

() 内取付寸法 80×93 でも
取付けできます。

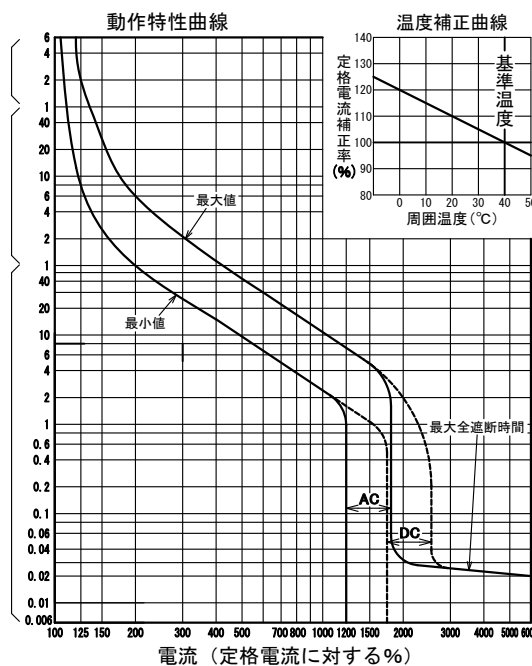

配線用遮断器 埋込形

型 式	B-122FKC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC500, DC250
定格電流 (A)	60, 75, 100, 125
定格遮断容量 (kA)	
	200V 100
AC 415V	50
500V	25
DC 125V	40
250V	40
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	1.8
備 考	JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	
受領印	
数量	
承認 検 図 製 図 設 計	
(濱井) (田中) (岡田) (岡田)	
年 月 日 三 角 法	2021.04.07
テンプル工業株式会社	B-122FKC1203

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11