
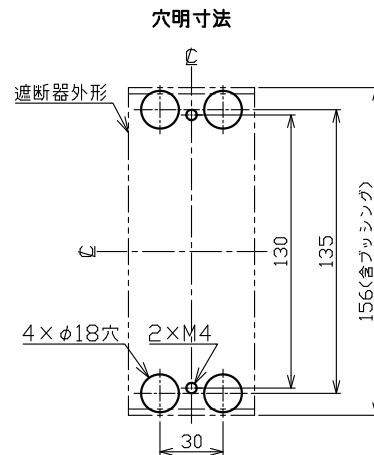
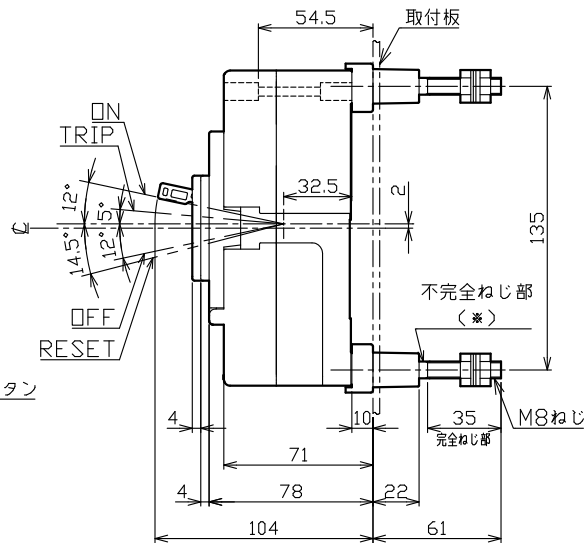


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


A
B
C
D
E
F
G
H

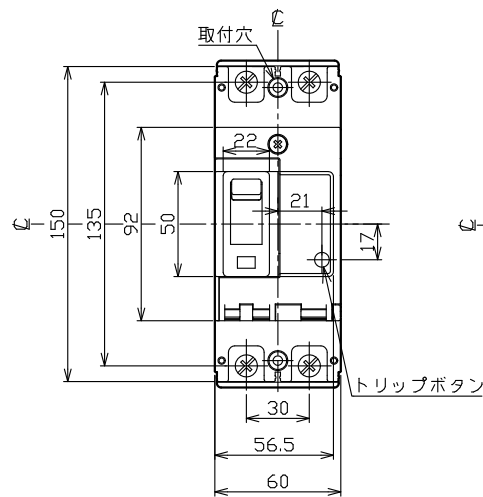


配線用遮断器 裏面形

* スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

【15A, 20A, 30A】

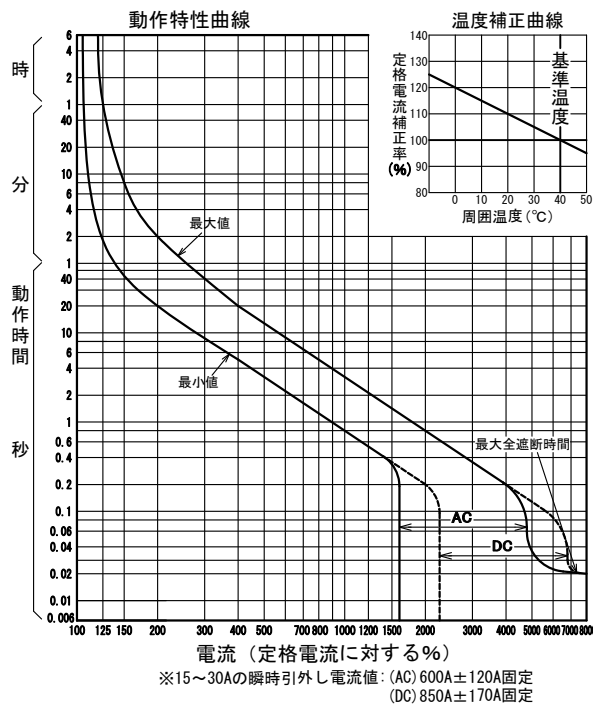

【50A】

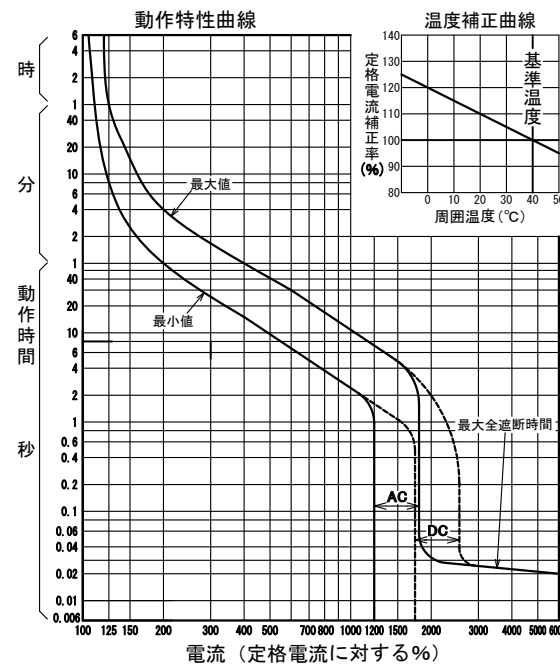

型 式	B-122FKC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC500, DC250
定格電流 (A)	15, 20, 30, 50
定格遮断容量 (kA)	
200V	100
AC 415V	50
500V	25
DC 125V	40
250V	40
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	1.1
備 考	JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	
受領印	
数量	
承認 検 図 製 図 設 計	
(濱井) (田中) (岡村) (岡村)	
年月日 三角法	B-122FKC50002
2021.04.07	
テンプル工業株式会社	