




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

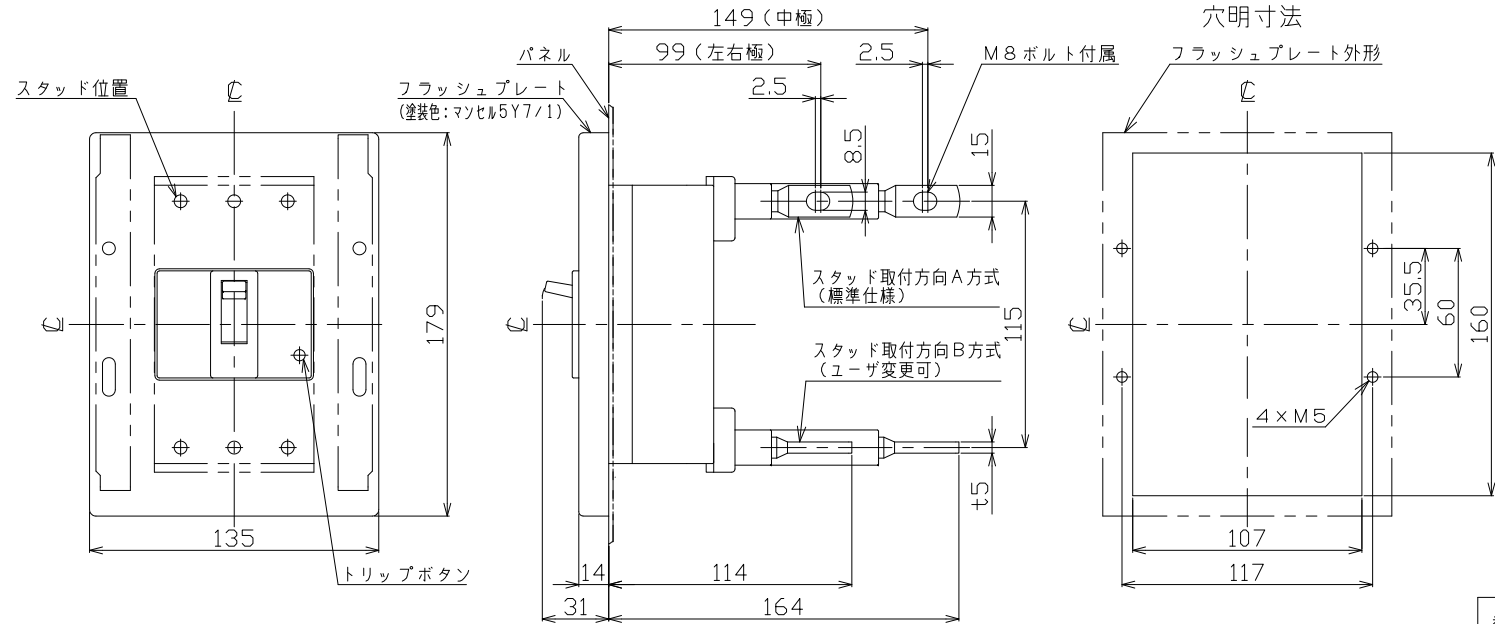

配線用遮断器 埋込形

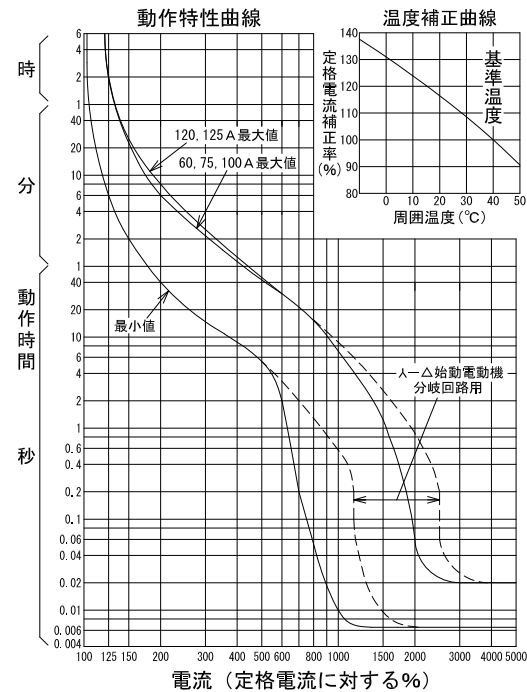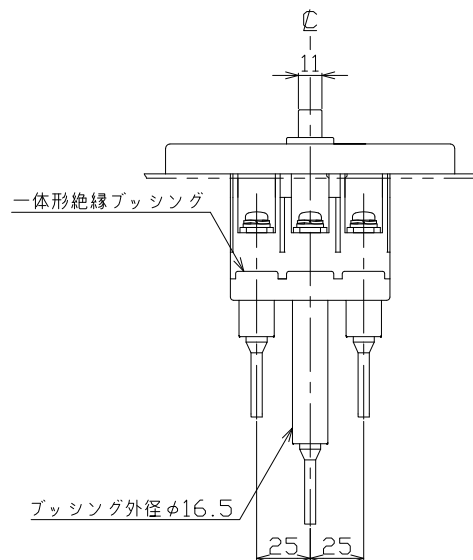

型 式		B - 123EC			
フレーム		125AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC415			
定格電流 (A)		60, 75, 100, 120, 125			
定格遮断容量 (kA)		.			
100V		25			
A C	100V/200V	.			
	200V	25			
	415V	7. 5			
D C	125V	.			
	250V	.			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1. 6			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法				
H20. 9. 30	1 / 2. 5	B40-3P123EC3			
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11