


配線用遮断器 埋込形

\* スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

( ) 内の取付寸法 80 × 102 でも取付けできます。

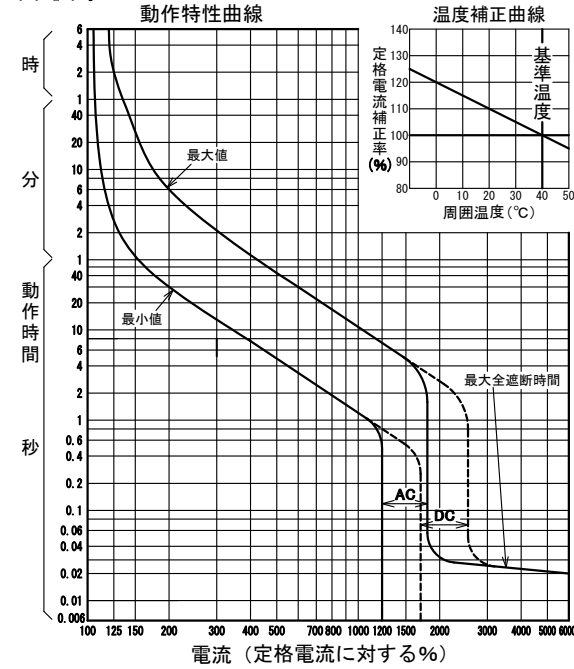

型 式	B - 123FH	
フレーム	125AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC500, DC250	
定格電流 (A)	60, 75, 100, 125	
定格遮断容量 (kA)		
	200V 50	
AC 415V	25	
500V	10	
DC 125V	25	
250V	25	
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	丸スタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	1.9	
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認 検 図 製 図 設計		
(滑井) (甲康) (長友) (長友)		
年月日 三角法	B-123FH1203	
2021.03.31		
テンパール工業株式会社		