



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

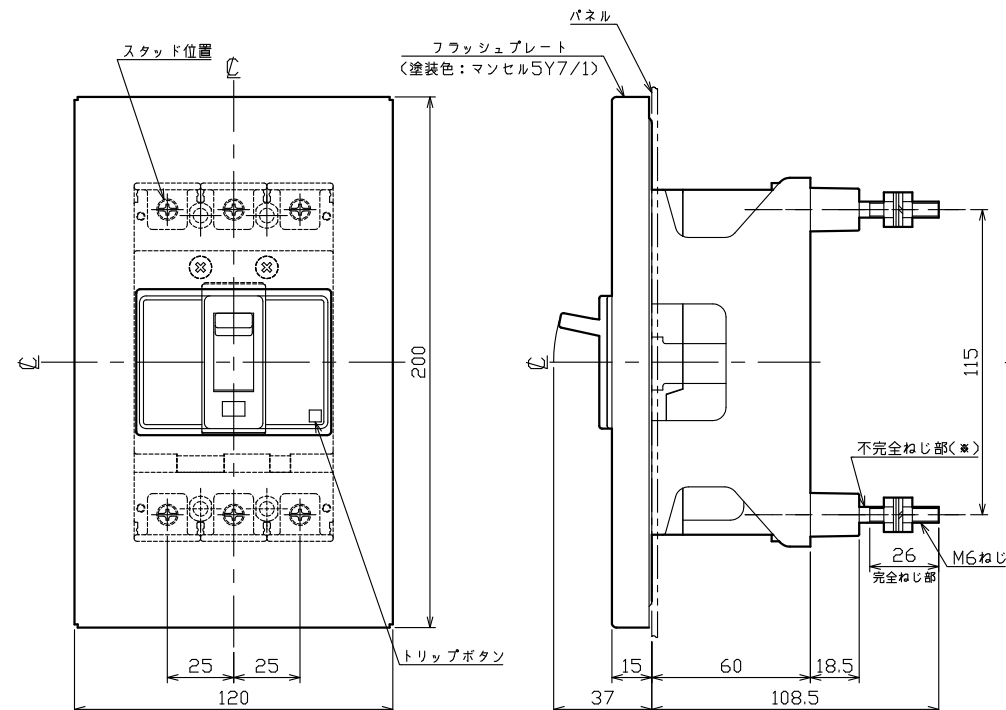


※ スタッドの不完全ねじ部で締付を行わないでください。
完全ねじ部及びナットが破損する恐れがあります。

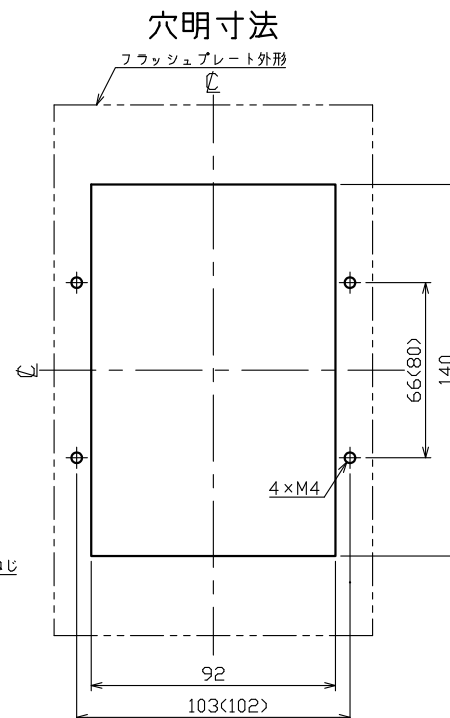


() 内の取付寸法 80×102 でも
取付けできます。

配線用遮断器 埋込形

【15A, 20A, 30A】

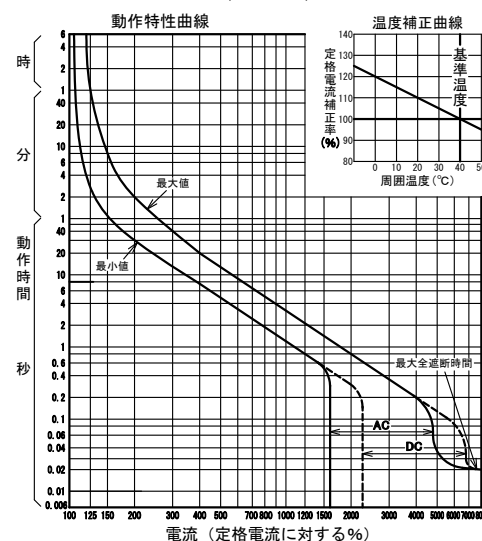

【40A, 50A】

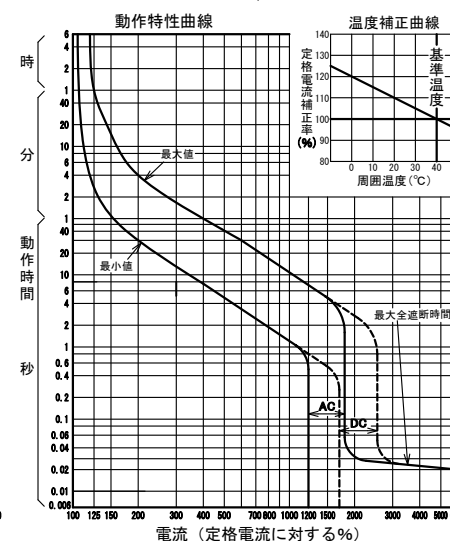

型 式		B - 1 2 3 F H			
フレーム		125AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500, DC250			
定格電流 (A)		15, 20, 30, 40, 50			
定格遮断容量 (kA)					
A C	200V				50
	415V				25
	500V				10
D C	125V				25
	250V				25
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.9			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(甲康)	(長友)	(長友)		
年 月 日 三 角 法		B - 1 2 3 F H 5 0 0 3			
2021.03.31					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11