
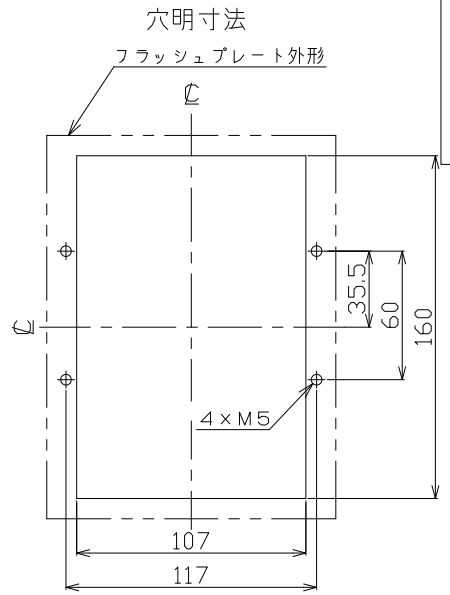
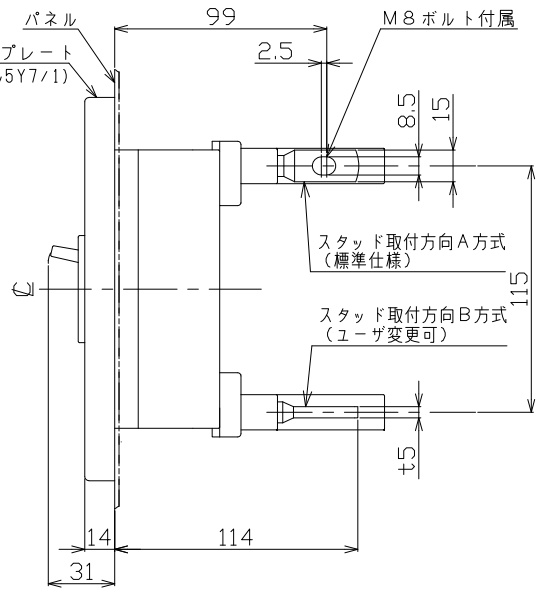




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

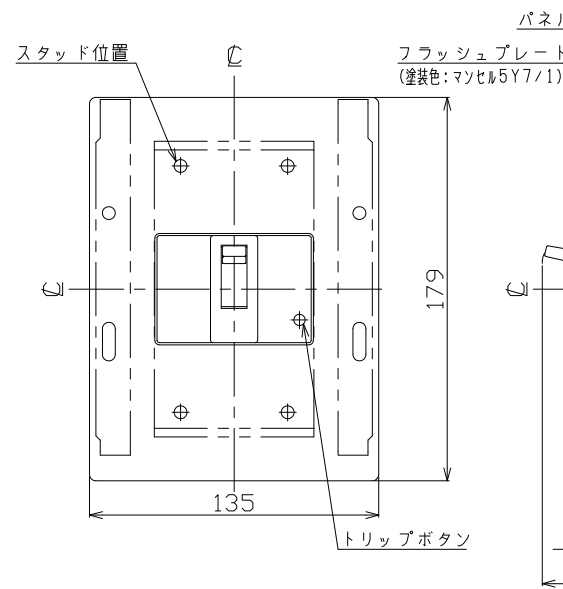

配線用遮断器 埋込形

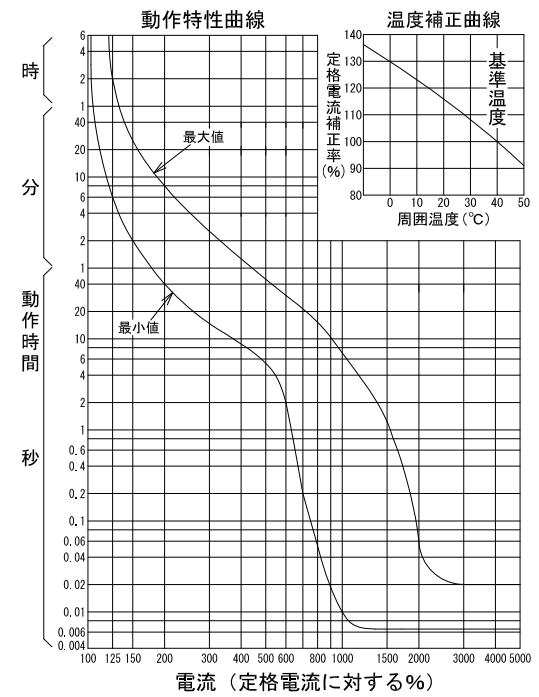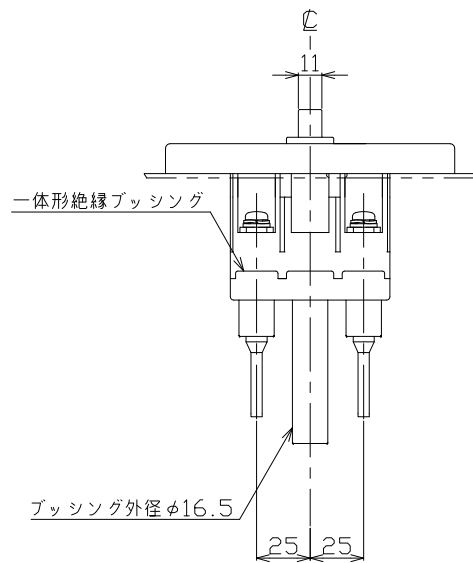

型 式	B - 152EC									
フ レーム	150AF									
極数(P)・素子数(E)	2P・2E									
定格電圧 (V)	AC415, DC250									
定格電流 (A)	150									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V	25								
	100V/200V	25								
	200V	25								
	415V	7. 5								
D C	125V									
	250V	1. 5								
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	バースタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	1. 3									
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付	受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計							
										
年 月 日	三 角 法									
H20. 9. 30	1 / 2. 5			B40-2P152EC3						
テンパール工業株式会社										

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11