
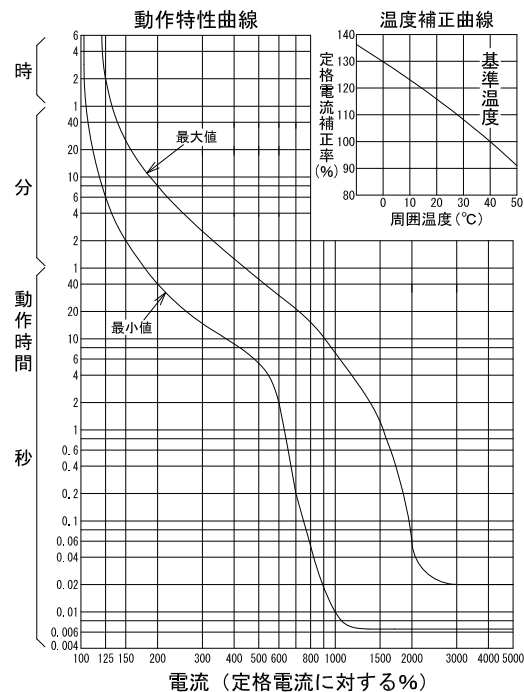


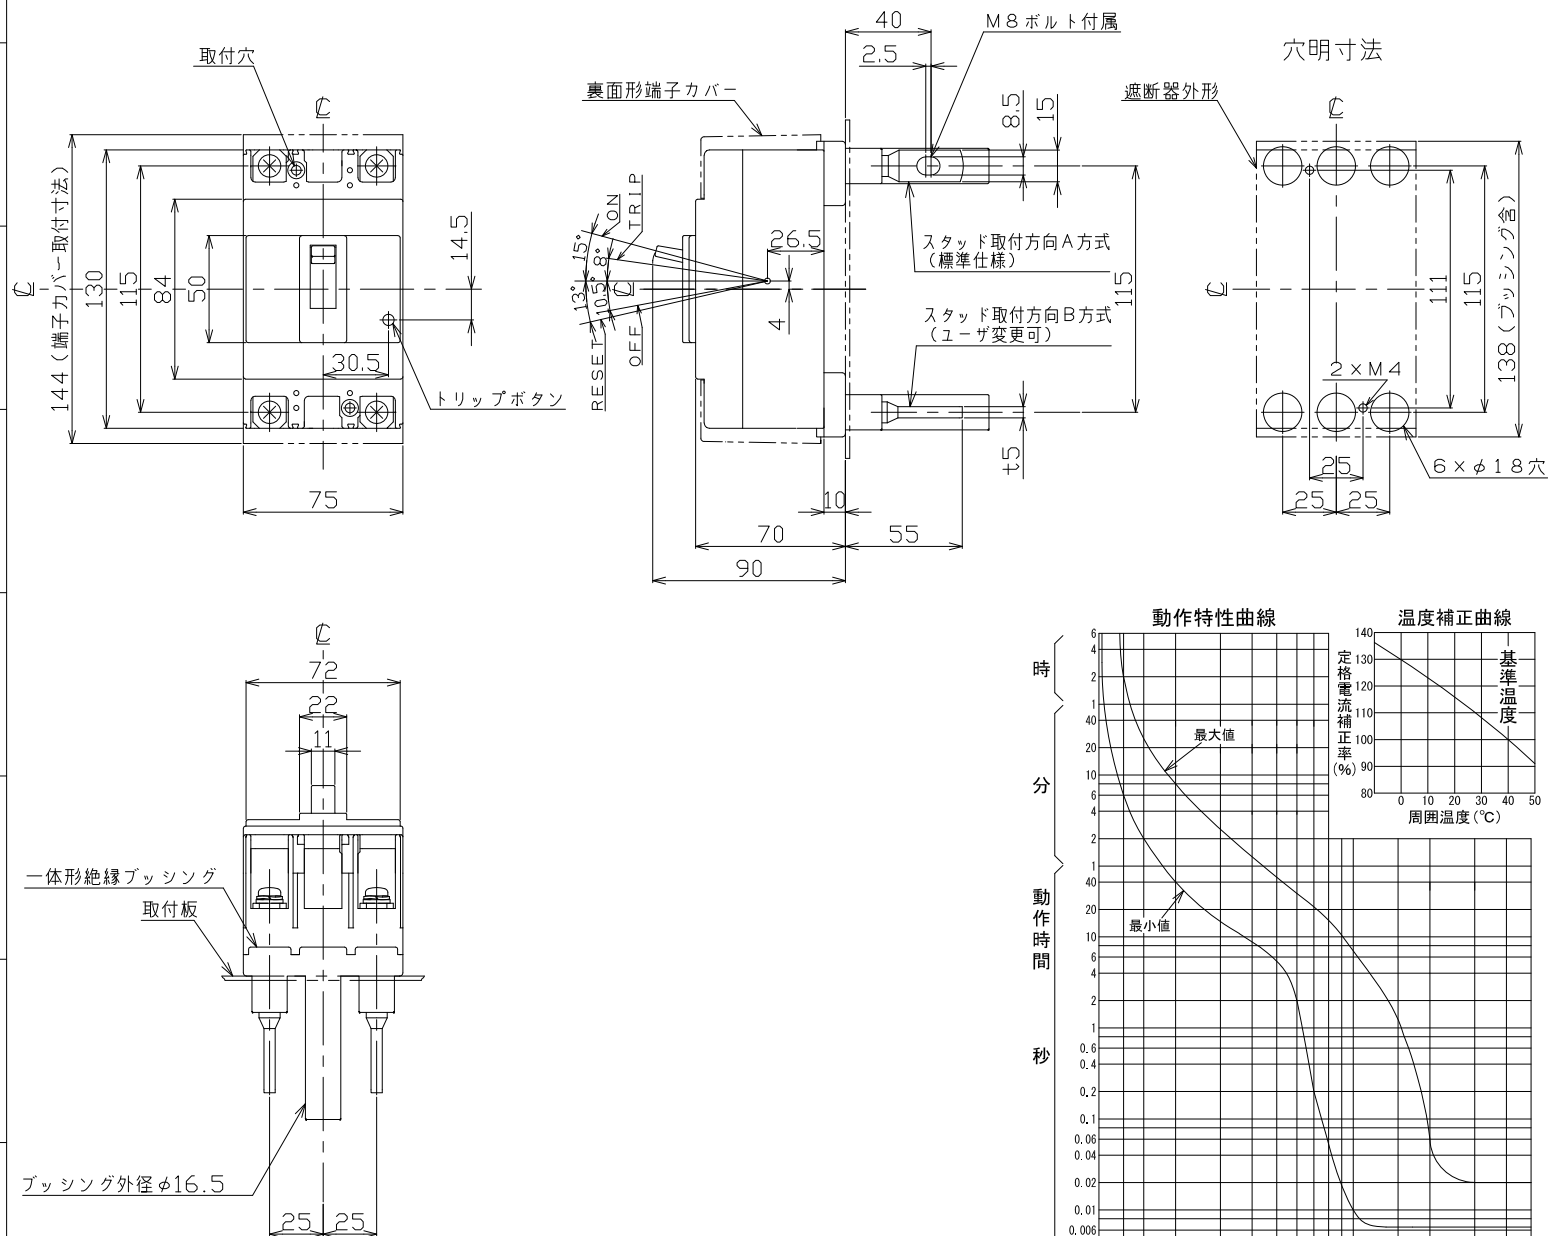

配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 152EC			
フ レーム		150AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC415, DC250			
定格電流 (A)		150			
定格遮断容量 (kA)		-			
A C	100V	25			
	100V/200V	25			
	200V	25			
	415V	7.5			
D C	125V	-			
	250V	1.5			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.9			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法				
H20. 9. 30	1 / 2. 5	B40-2P152EC2			
テンパール工業株式会社					