


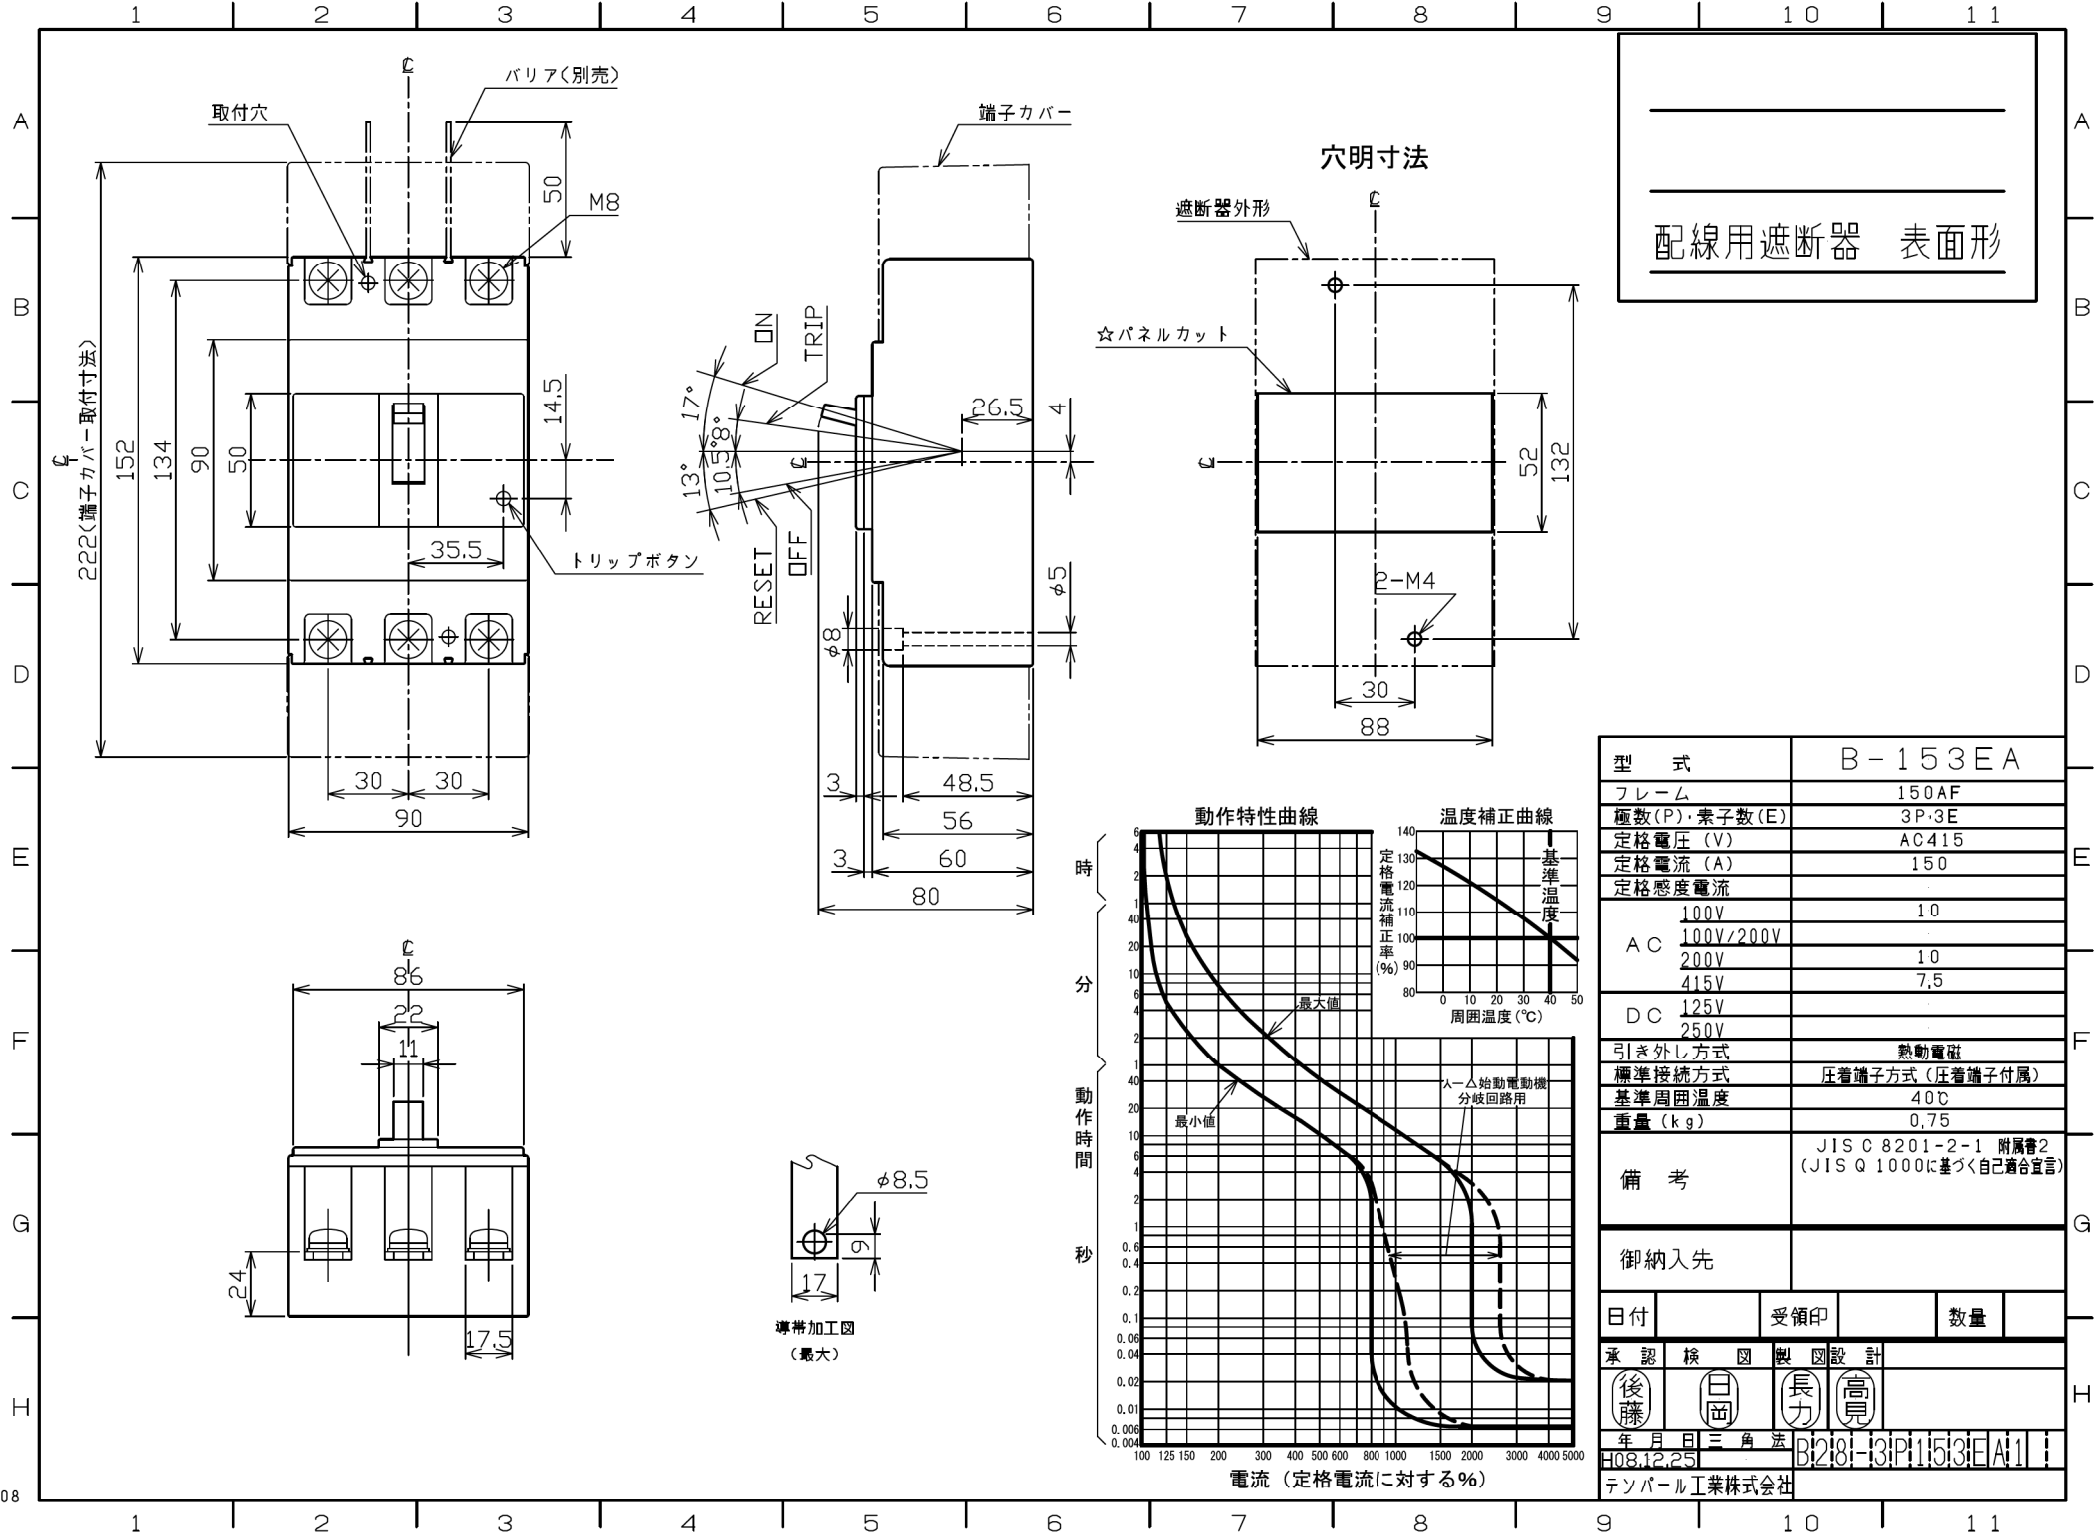

配線用遮断器 表面形

型 式		B - 1 5 3 E A	
フ レーム		150AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC415	
定格電流 (A)		150	
定格感度電流			
100V		10	
A C	100V/200V		
	200V	10	
	415V	7.5	
D C	125V		
	250V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.75	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)	
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設 計
(後藤)	(白岡)	(長力)	(高見)
年 月 日		B281-3P1153EA11	
H08.12.25			
テンパール工業株式会社			