




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

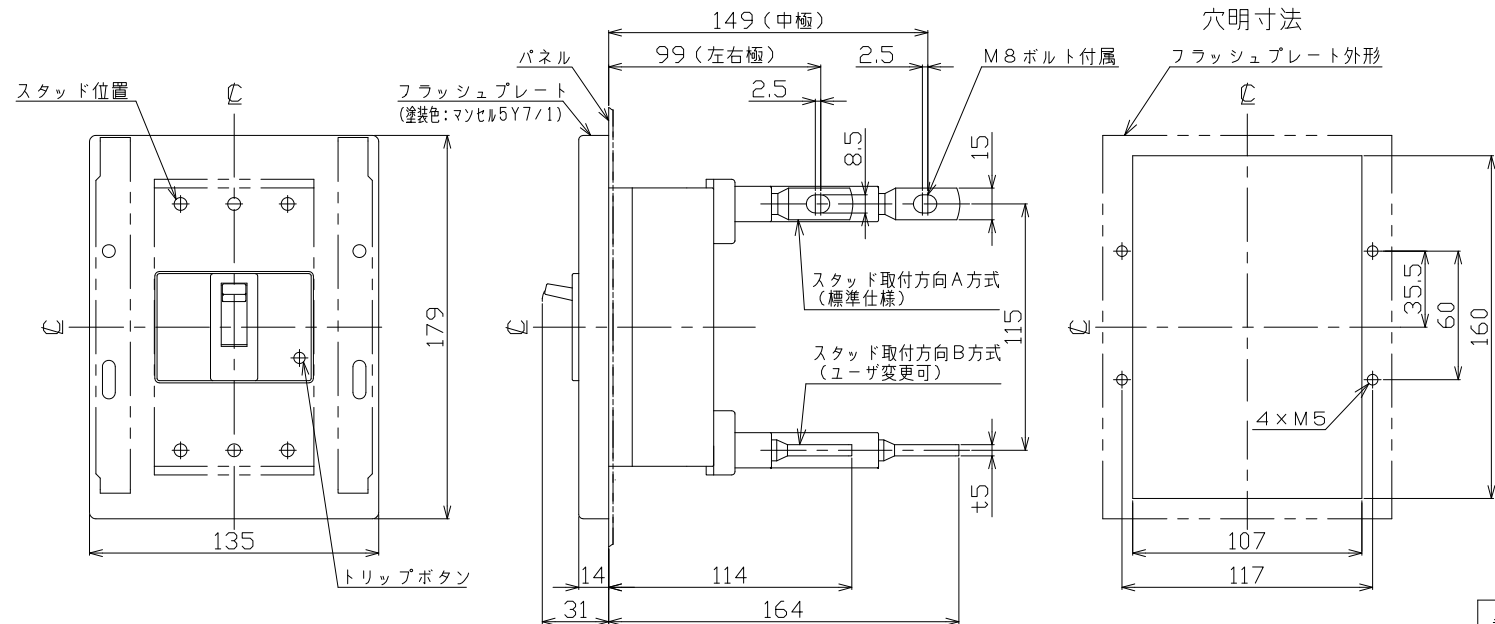

配線用遮断器 埋込形

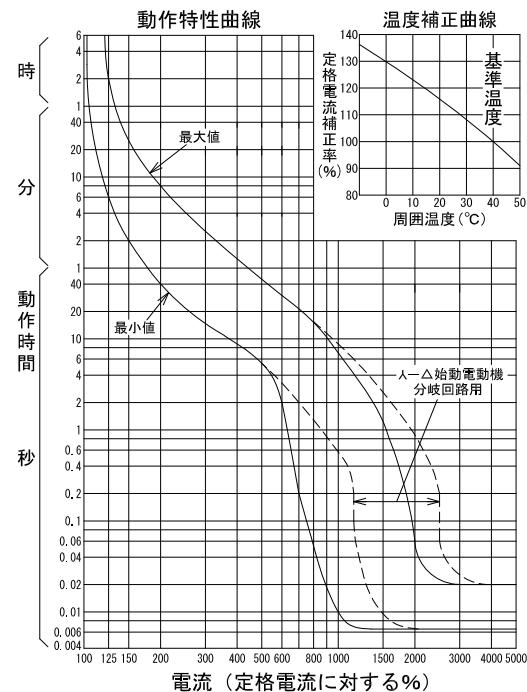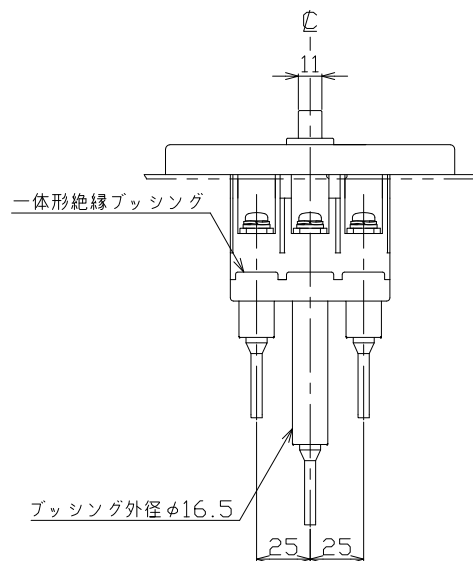

型 式		B-153EC	
フ レーム		150AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC415	
定格電流 (A)		150	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	25	
	100V/200V		
	200V	25	
	415V	7.5	
D C	125V		
	250V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.6	
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
		数量	
承認 検 図 製 図設計			
			
			
年 月 日 三 角 法			
H20. 9. 30 1 / 2. 5			
B40-3P153EC3			
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11