
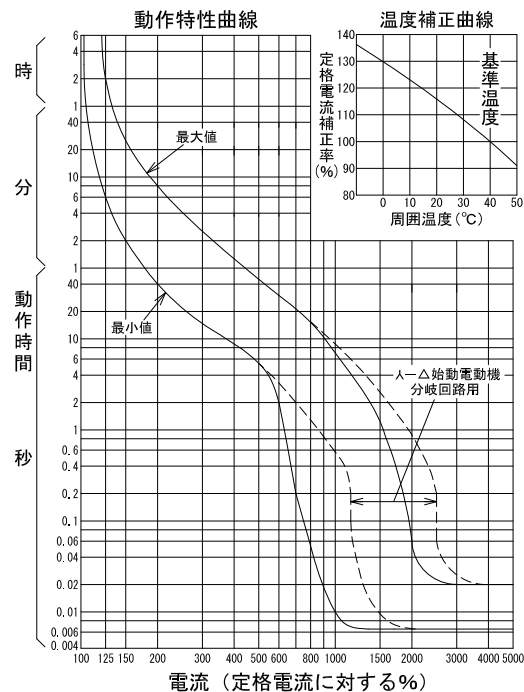
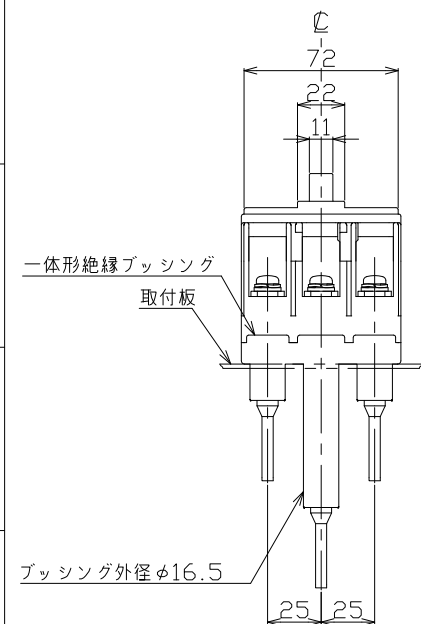


配線用遮断器 裏面形

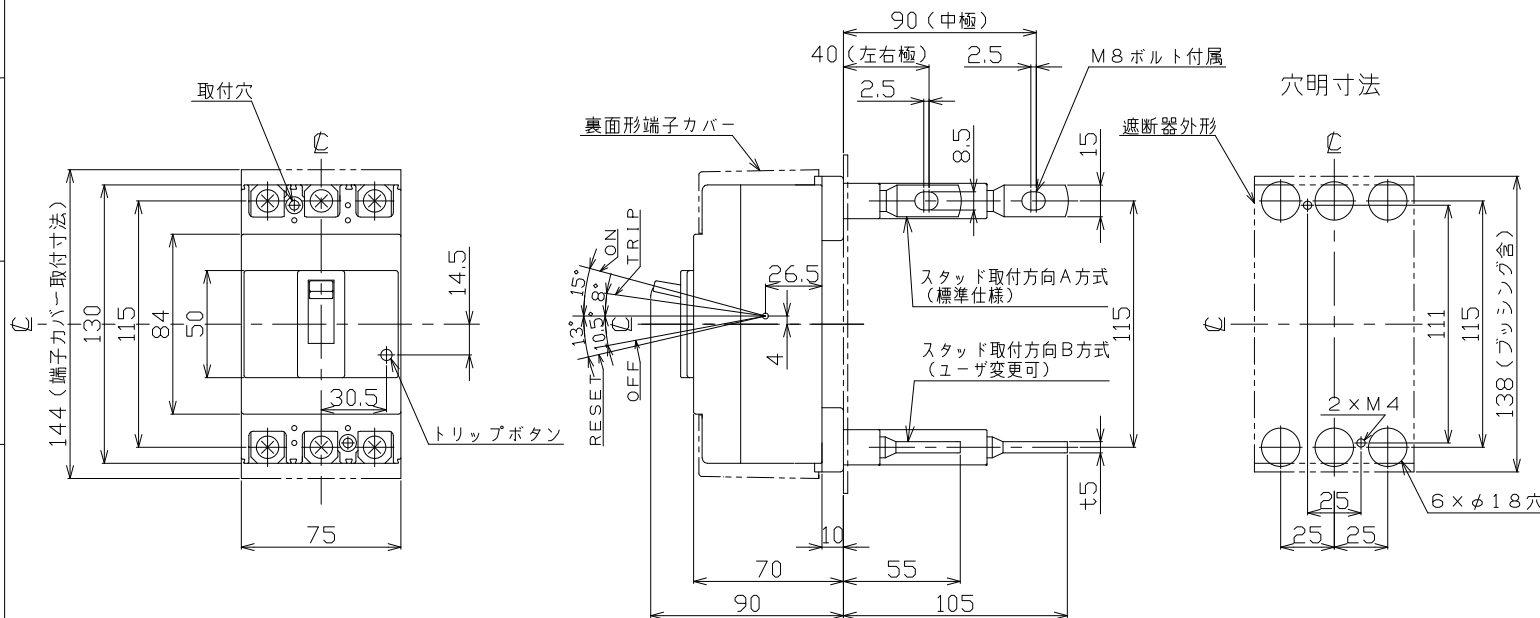

型 式		B-153EC	
フ レーム		150AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC415	
定格電流 (A)		150	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	25	
	100V/200V		
	200V	25	
	415V	7.5	
D C	125V		
	250V		
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.1	
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計			
			
年 月 日 三 角 法		B40-3P153EC2	
H20. 9. 30 1 / 2. 5			
テンパール工業株式会社			