






極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 1600A	3P, 3E, 1600A	2P, 2E, 2000A	3P, 3E, 2000A	2P, 2E, 2500A	3P, 3E, 2500A	2P, 2E, 3200A	3P, 3E, 3200A	
相 線 式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	
定 格 電 圧(V)		AC		600		600		600		600		
		DC										
定 格 電 流(A)		配 線 保 護 用		●1, 000, ●1, 200 ●1, 400, ●1, 600		●1, 800, ●2, 000		●2, 500		●3, 000, ●3, 200		
型 式				B-1602H	B-1603H	B-2002H	B-2003H	B-2502H	B-2503H	B-3202H	B-3203H	
詳 細 説 明 ペ ー ジ				54, 55		56, 57		58, 59		60, 61		
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。												
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110V									
			220V	125,000 / 150,000		125,000 / 150,000		125,000 / 150,000		125,000 / 150,000		
			460V	85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		
			600V	70,000 / 80,000		70,000 / 80,000		70,000 / 80,000		70,000 / 80,000		
	DC	JEM	125V									
			250V									
 (mm)			A	310		310		310		530		
			B	560 (760バー端子含む)		560		560		610		
			C	226		226		226		304		
			D	299 (403・補助ハンドル付)						373 (補助ハンドル付590)		
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40		
端 子 構 造				裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		
端 子 カ バ ー												
受 注 仕 様	接続方式	裏 面 形		○		○		○				
		埋 込 形		○		○		○				
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○		
		警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○		
		電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○		
		不 足 電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○		
	ハ ン ド ル 装 置	ハンドル キャップ式										
		ロック装置 施錠式										
			外部操作ハンドル		○		○		○		—	
接続可能最大電線(mm²)				—		—		—		—		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		
型 式 認 可 番 号				▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		
重 量 (kg)				68		70		84		200		
一 梱 入 数				1		1		1		1		
定 価 (円)				510,000	560,000	655,000	696,000	837,000	867,000	1,395,000	1,457,000	


〔注〕①●印は受注品(納期1〜3カ月)です。②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。④定格しゃ断電流(対称/非対称)

2P・2E・1600AF 3P・3E・1600AF

B-1602H B-1603H


(受注品)

(受注品)




					受 注 品	
型 式					B-1602H	B-1603H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2P・2E・1600A	3P・3E・1600A
相 線 式					1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)					40	
定	電 圧 (V)			AC	600	
	電 流 (A)			●1000, ●1200 ●1400, ●1600		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	125,000 / 150,000	
				460V	85,000 / 100,000	
				600V	70,000 / 80,000	
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)					200~270	
受 注 仕 様	補助スイッチⓈ					
	警報スイッチⓅ					
	定 格 電 圧 (V)			接 点 容 量 (A)		
				無誘導負荷		誘 導 負 荷
				抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷 電動機負荷
	DC 24~30			5	3	4 3
	DC110~125			0.4	0.05	0.4 0.05
	DC220~250			0.2	0.03	0.2 0.03
	AC110~125			5	0.7	4 1.3
	AC220~250			5	0.5	4 0.8
●絶縁抵抗: 100MΩ以上 ●耐電圧: 1000V (1分)						
電 圧 引 外 装 置Ⓣ:						
不足電圧引外装置Ⓚ:						
端 子 カ バ ー					な し	
端 子 構 造					裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)					68	
型 式 認 可 番 号					▽対象外	
定 価 (円)					510,000	560,000


(注) ①定格しゃ断電流 (対称/非対称)
②●は受注品 (納期 1~3ヶ月)

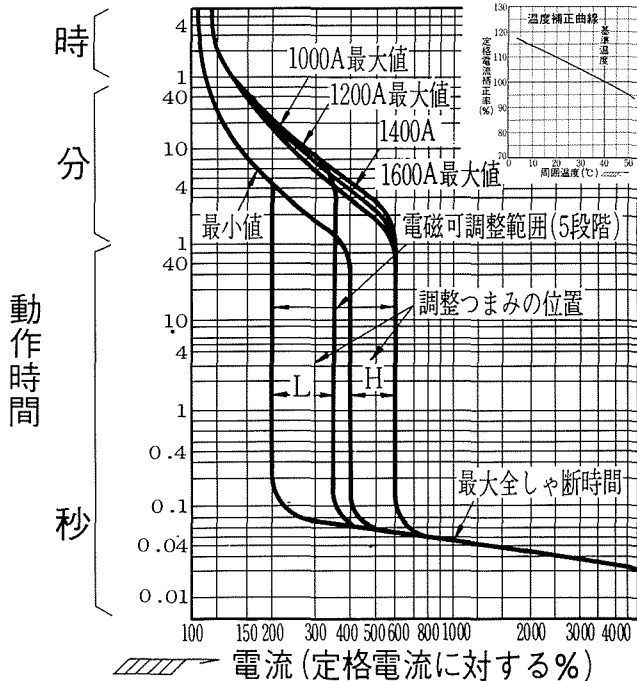


●表面型

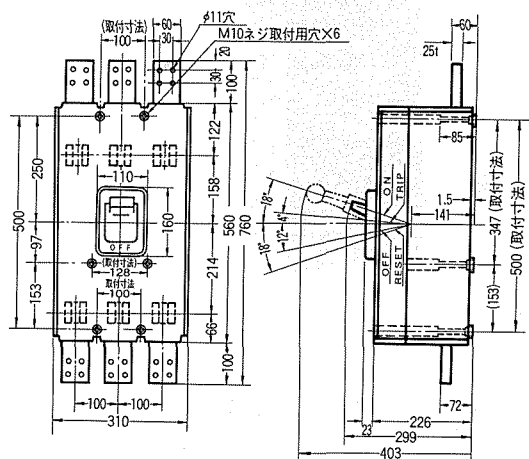

●裏面型

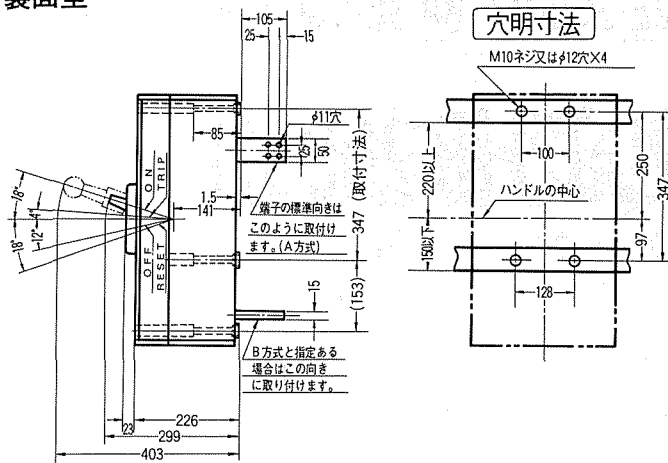

●埋込型

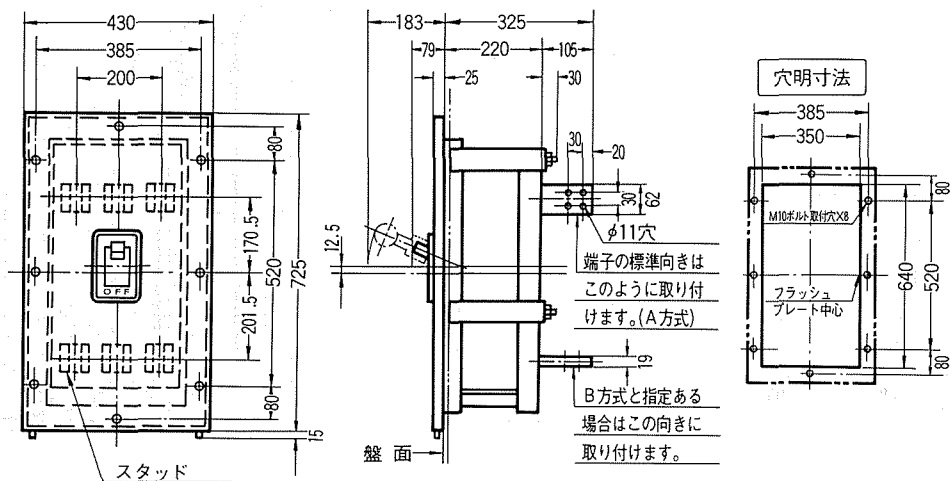

外部操作ハンドル

