電子式配線用遮断器

裏面形

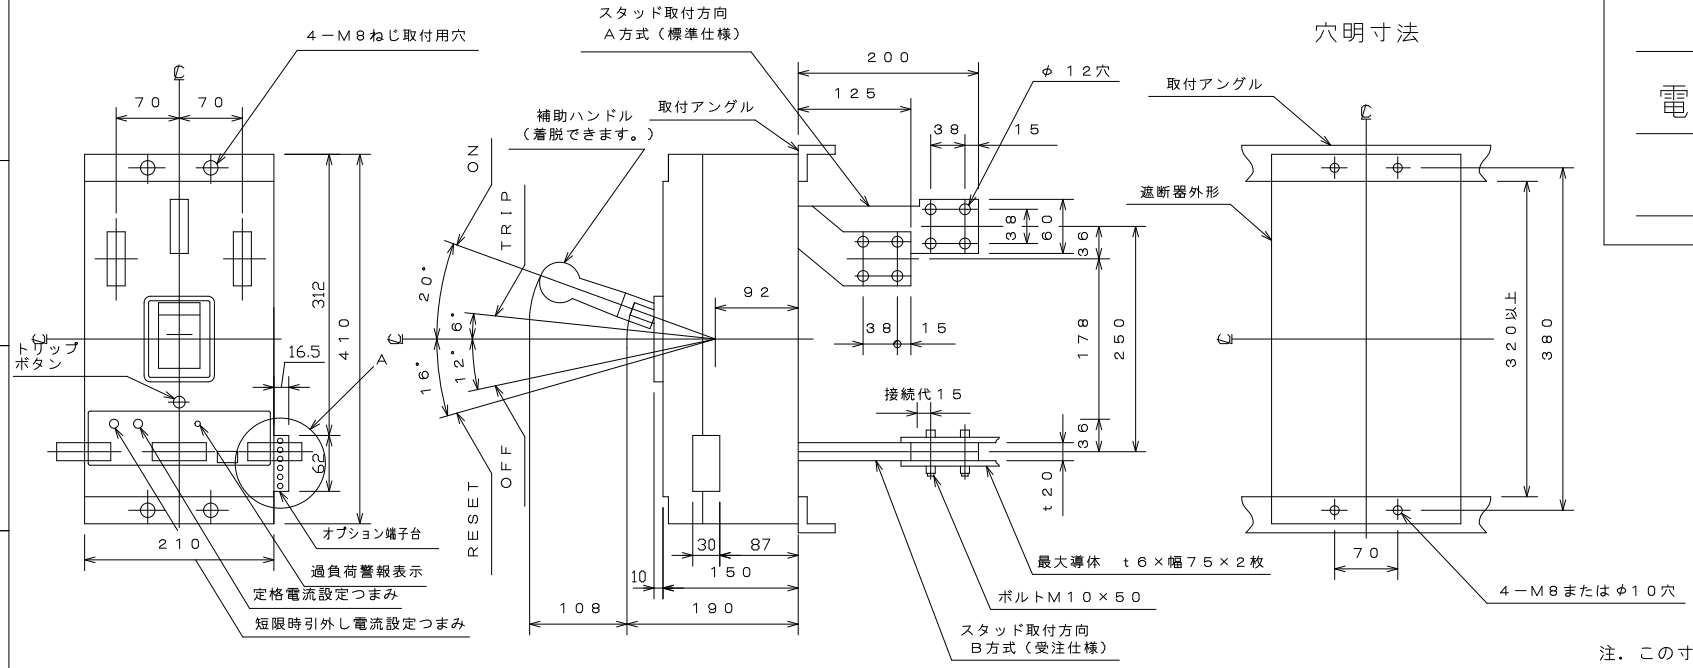

注．この寸法図は，警報スイッチ仕様に適用する。

バースタッド方向の御指定が無い場合，
電源側・負荷側ともに標準仕様（A方式）で出荷します。



A部詳細

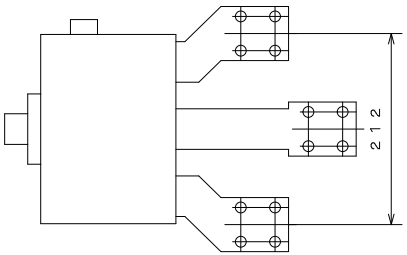

動作特性曲線

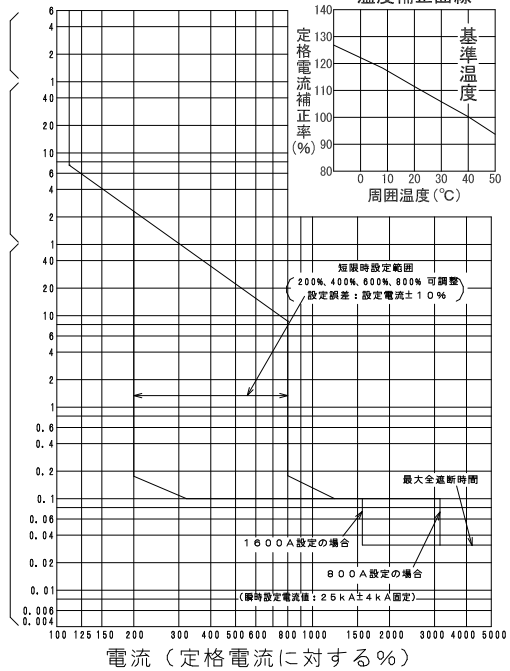

温度補正曲線

※過負荷警報表示
過電流通電時　赤色LEDが点滅します。
（過負荷警報開始電流値の90%で緑色表示を行います。）

型　式		B－160 3WA
フレーム		160 0AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		AC500
定格電流（A）		可調整 800/900/1000/1200/1400/1600
定格遮断容量（kA）		-
AC	100V	-
	200V	125
	440V	8 5
	500V	4 2
DC	125V	-
	250V	-
引き外し方式		電子式可調整
標準接続方式		バースタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		3 7
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先		
日付	受領印	数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	岡野	岡野

年月日　H21. 11. 02　　三角法

B－160 3WA 04

テンパール工業株式会社

A－10－03