


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H


スタッド位置

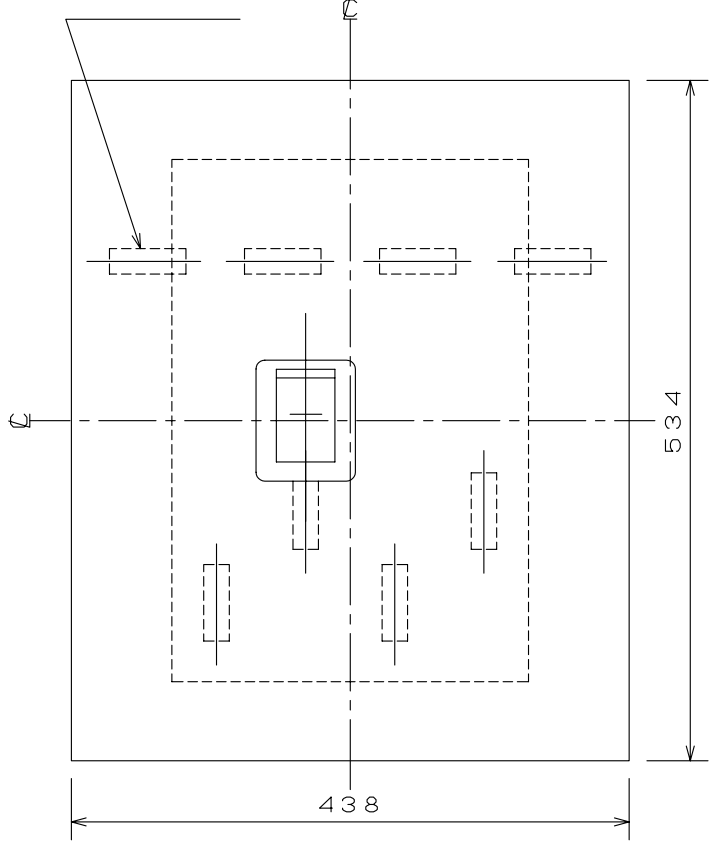

フラッシュプレート

(塗装色: マンセル5Y7/1)

パネル

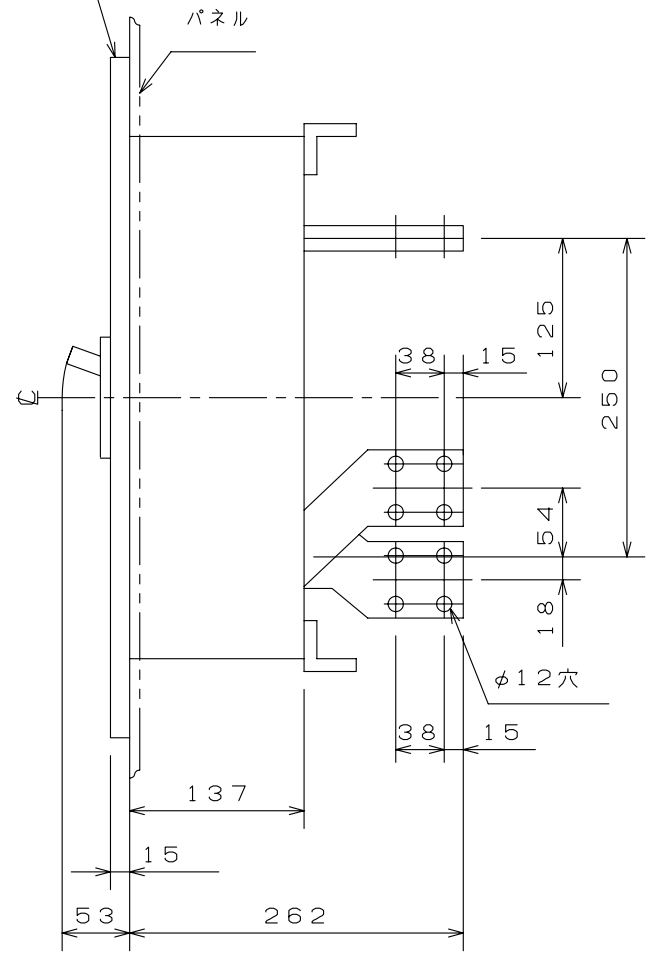


M8又はφ10穴

フラッシュプレート外形


穴明寸法

取付アングル

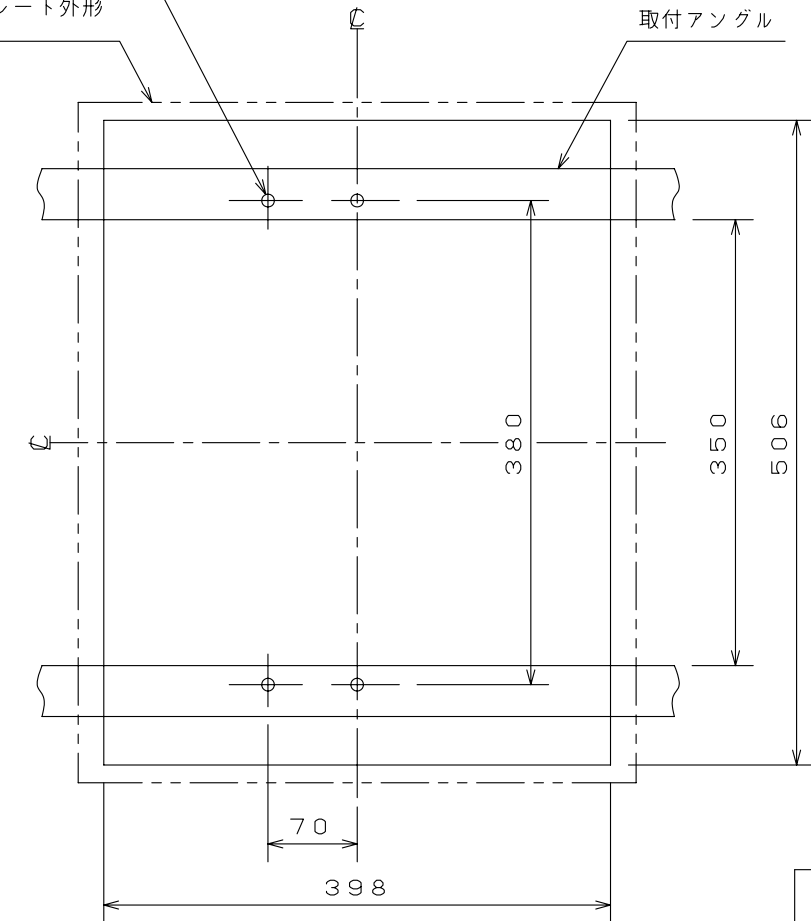

電子式配線用遮断器
埋込形

動作特性曲線

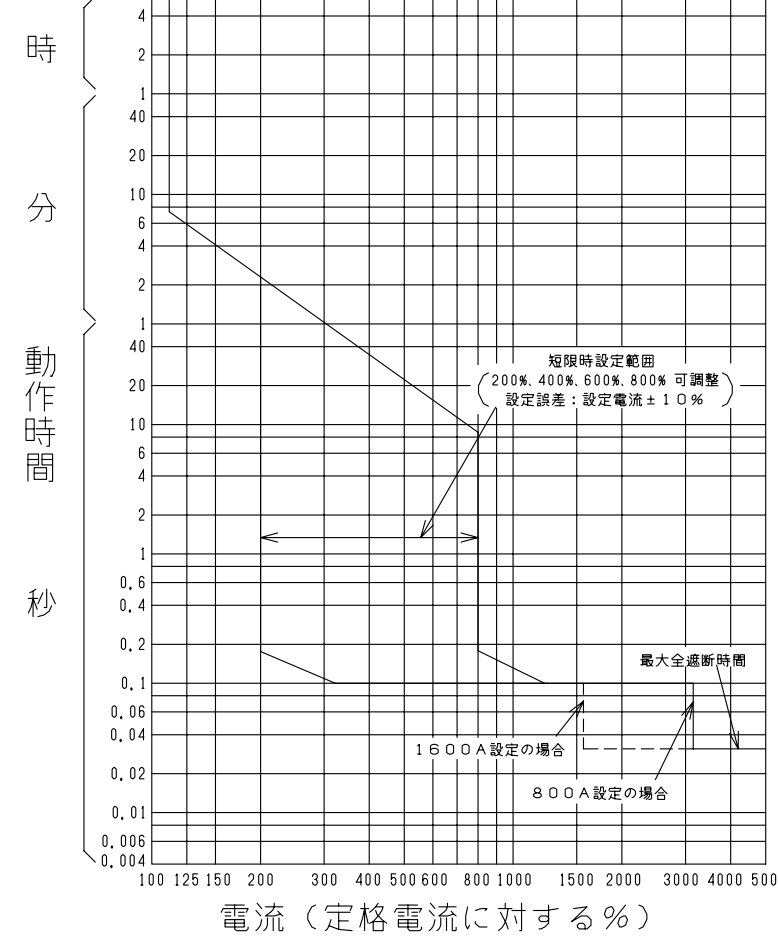

型 式		B - 1 6 0 4 W A												
フ レ ム		1 6 0 0 A F												
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		4 P ・ 3 E												
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0												
定 格 電 流 (A)		可調 800/900/1000/1200/1400/1600												
定 格 遮 断 容 量 (k A)														
A C	100V													
	200V	125												
	440V	85												
	500V	42												
D C	125V													
	250V													
引き外し方式		電子式可調整												
標準接続方式		バースタッド方式												
基準周囲温度		40℃												
重量 (k g)		5.4												
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)												
御納入先														
日付		受領印			数量									
承認	検 図	製 図	設 計											
		久保	久保											
年 月 日	三 角 法	B	-	1	6	0	4	W	A	0	3			
H07.03.08		テンパール工業株式会社												

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11