


バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します。

型式	B-2003WD		
フレーム	2000AF		
極数(P)・素子数(E)	3P-3E		
定格電圧 (V)	AC500		
定格電流 (A)	可選 1000/1200/1400/1600/1800/2000		
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V		
	200V	125	
	415V	85	
	500V	70	
DC	125V		
	250V		
引き外し方式	電子式可調整		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	68		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検印	製	図設計
(濱井)	(田中)	(岡村)	(岡村)
年月日 三角法			
2021.04.07			
B1-210103WD02			
テンパール工業株式会社			

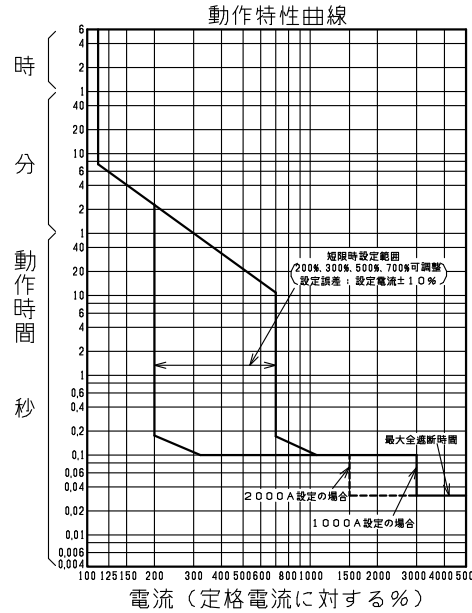

備考
瞬時設定電流値: 30kA±5kA固定