


電子式配線用遮断器
埋込形

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します。

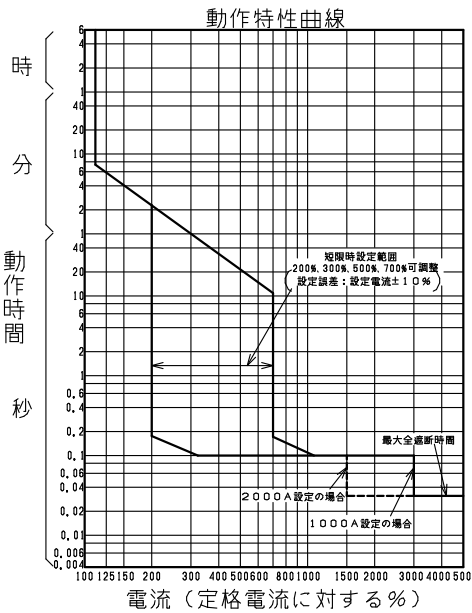

備考
瞬時設定電流値：30kA±5kA固定

型 式	B-2003WD	
フレーム	2000AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC500	
定格電流 (A)	可調 1000/1200/1400/1600/1800/2000	
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V	
	200V	125
	415V	85
	500V	70
	DC	125V
250V		
引き外し方式	電子式可調整	
標準接続方式	バースタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	95	
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認	検 図	製 図 設 計
(濱井)	(田中)	(岡村)
年月日三角法	B-2003WD03	
2021.04.07		
テンパール工業株式会社		