
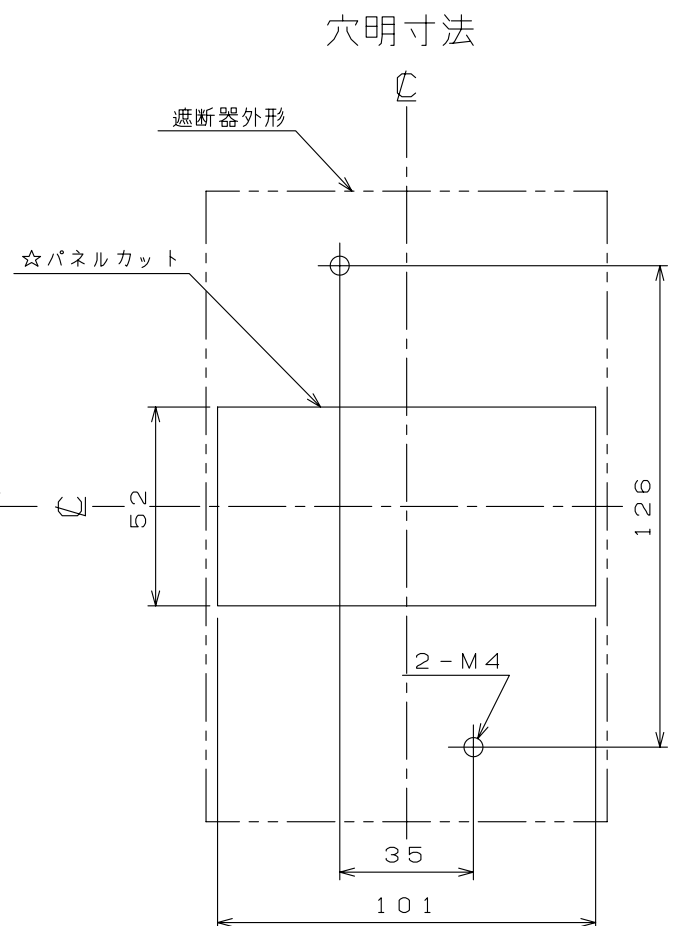


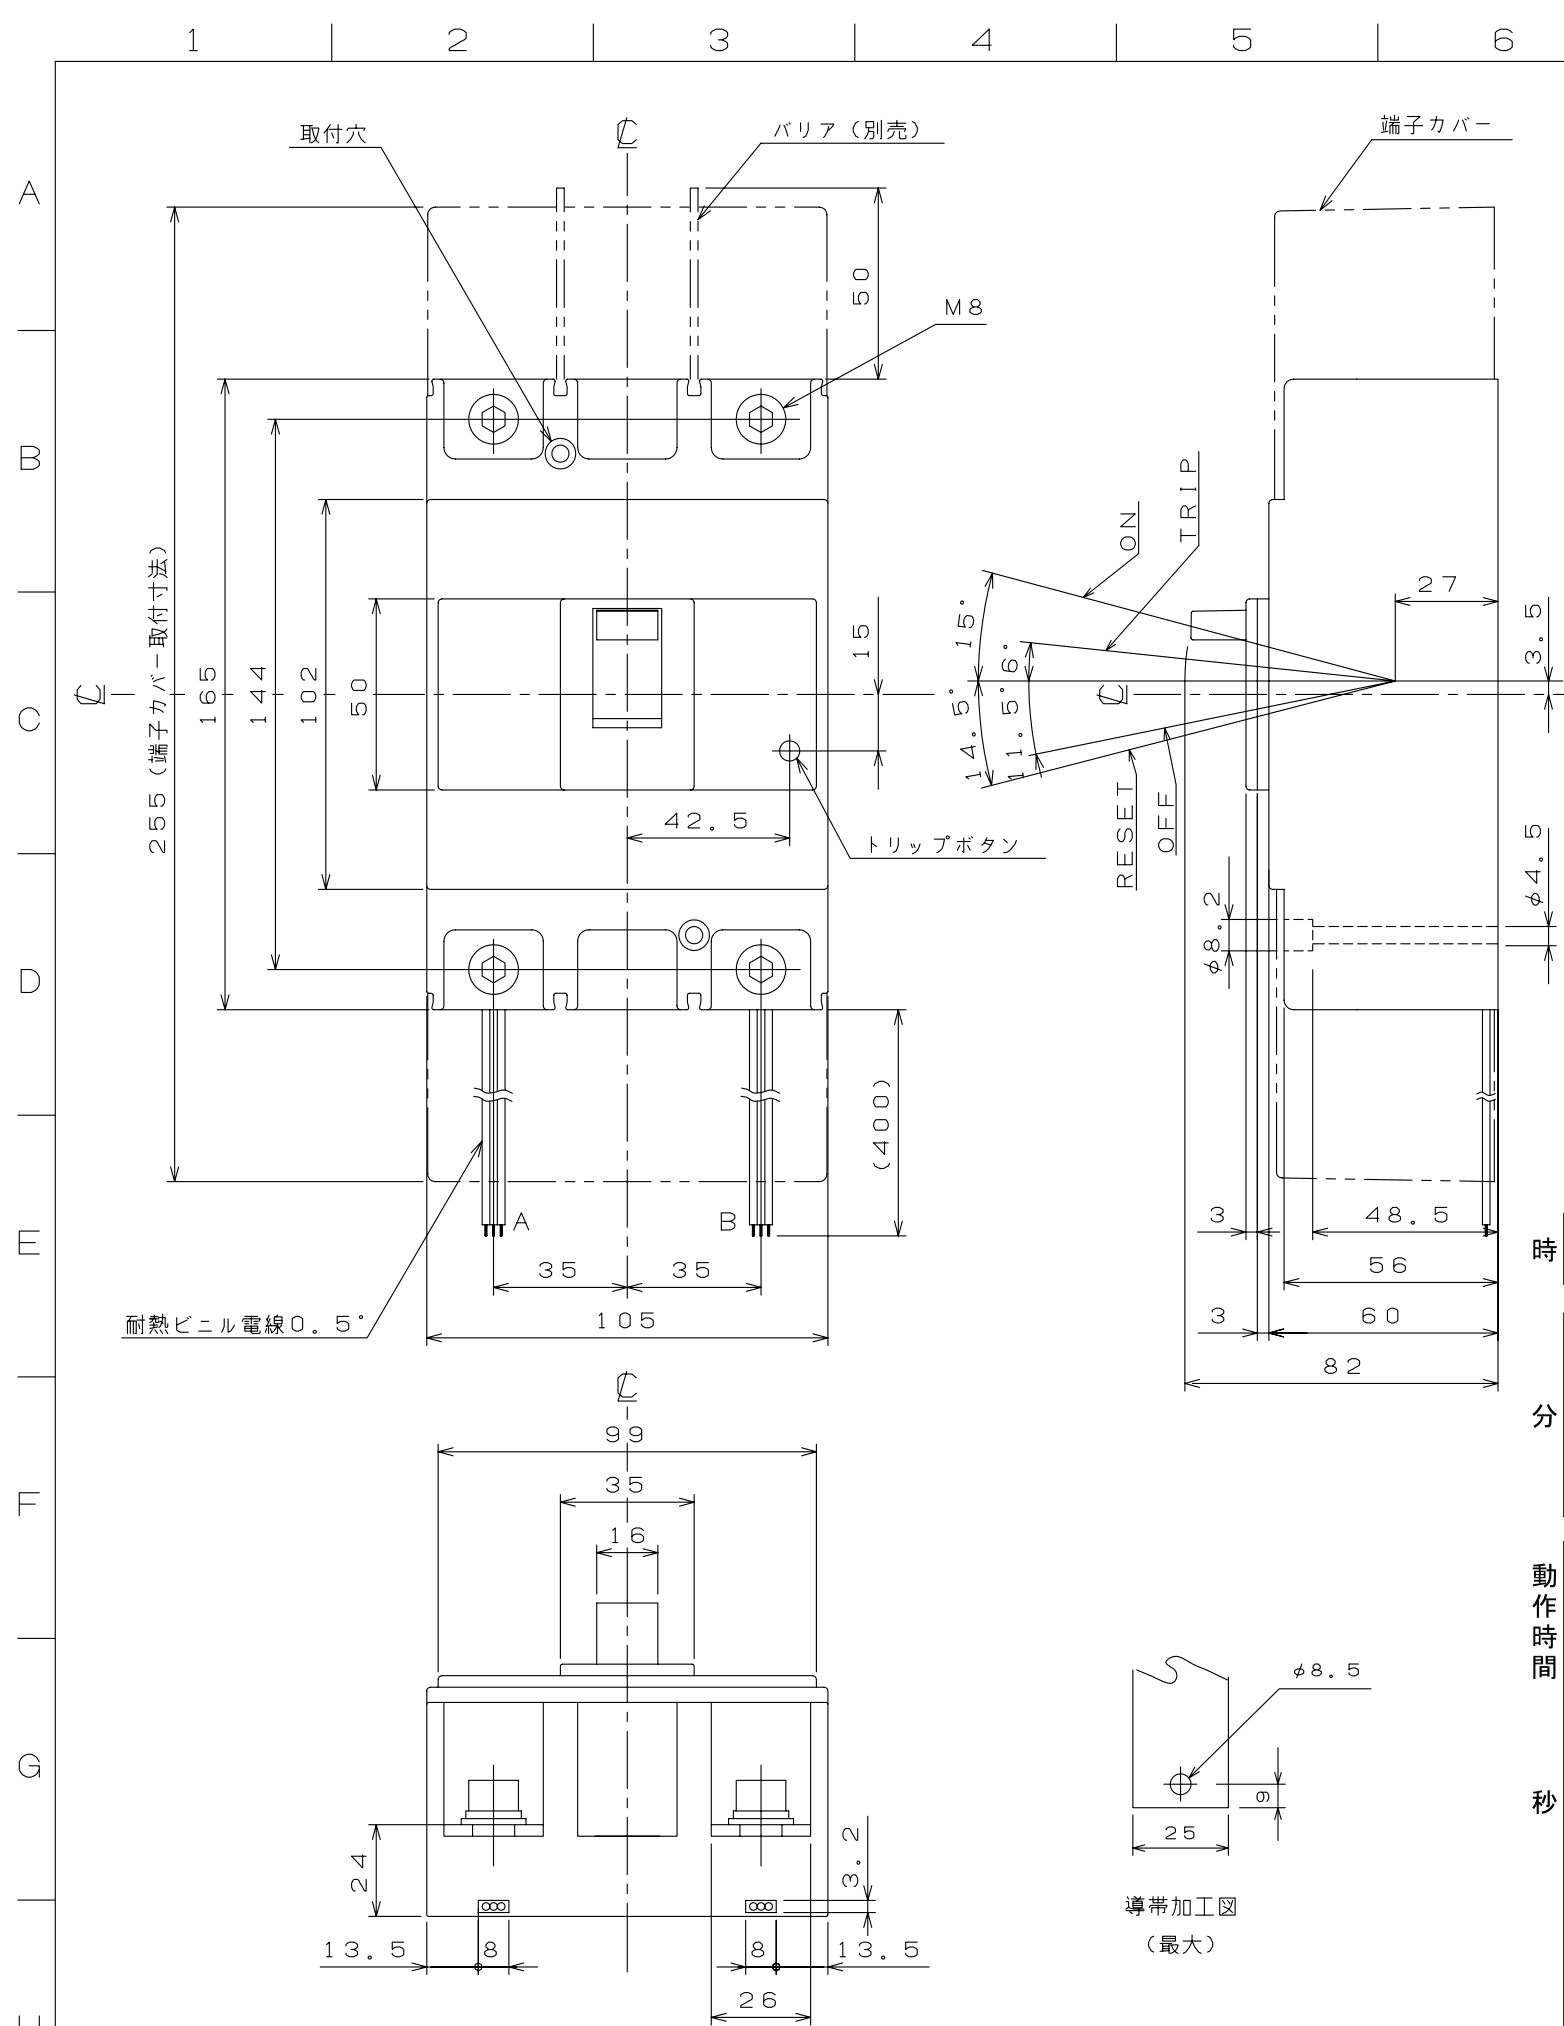

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ A X	黒	赤	白	3
警報スイッチ A L	黒	赤	白	3
電圧引外し装置 S H T			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	-	AX
2. AL	-	AL
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+SHT	AX	SHT
5. AL+SHT	SHT	AL
6. SHT	-	SHT

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 電圧引外し装置仕様

のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		B - 2 2 2 E A									
フ レ ー ム		225AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		AC415, DC250									
定格電流 (A)		125, 150, 175, 200, 225									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	35									
	100V/200V	35									
	200V	35									
	415V	18									
D C	125V	15									
	250V	10									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.1									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図 設 計							
											
年 月 日		三 角 法		B 2 9 2 P 2 2 2 E A 4 3							
テンパール工業株式会社											

