

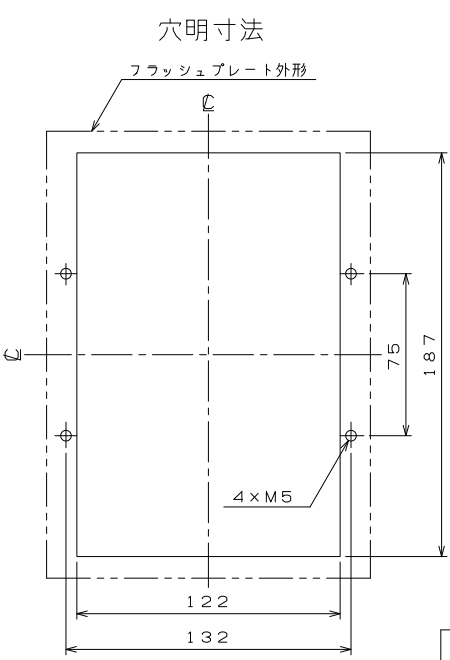


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

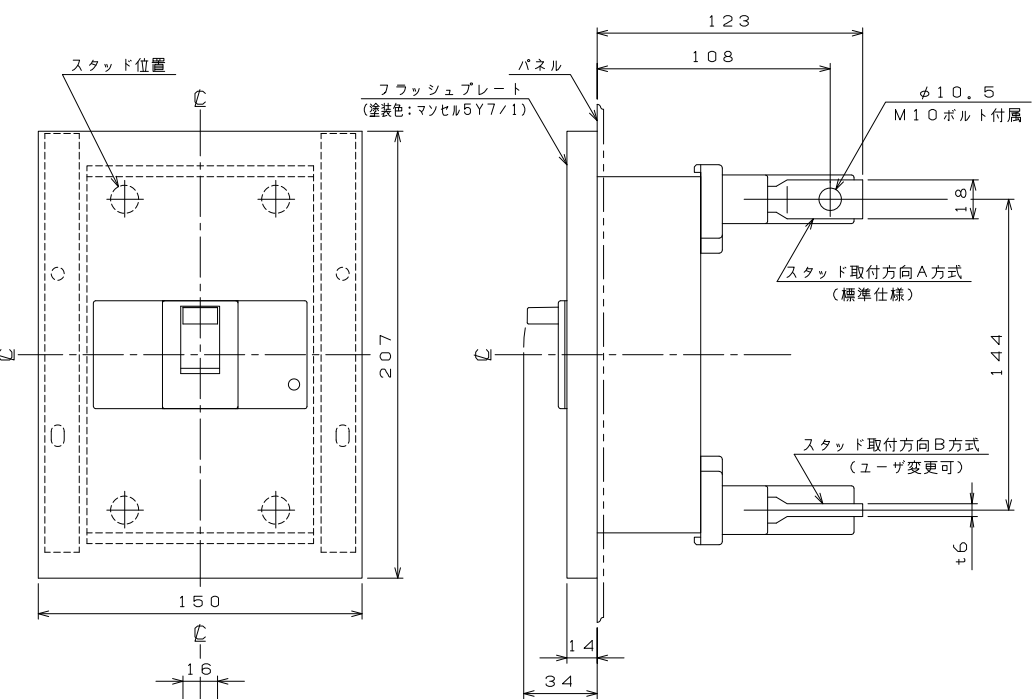

配線用遮断器 埋込形

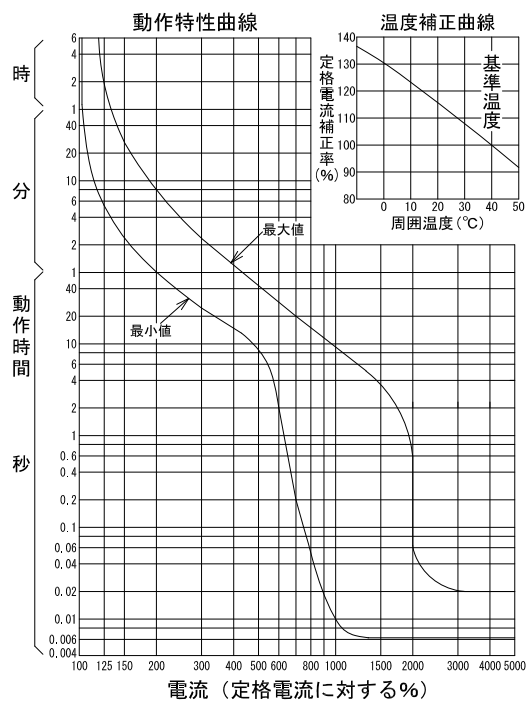

型 式	B-222EA			
フレーム	225AF			
極数(P)・素子数(E)	2P・2E			
定格電圧 (V)	AC415, DC250			
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225			
定格遮断容量 (kA)				
AC 100V	35			
AC 100V/200V	35			
AC 200V	35			
AC 415V	18			
DC 125V	15			
DC 250V	10			
引き外し方式	熱動電磁			
標準接続方式	バースタッド方式			
基準周囲温度	40℃			
重量 (kg)	1.8			
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先				
日付		受領印	数量	
承認	検	図	製	図
後藤	田	長	品	田
年 月 日 三 角 法				B29-2P222EA33
H13.11.27 1/2.5				テンパール工業株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11