
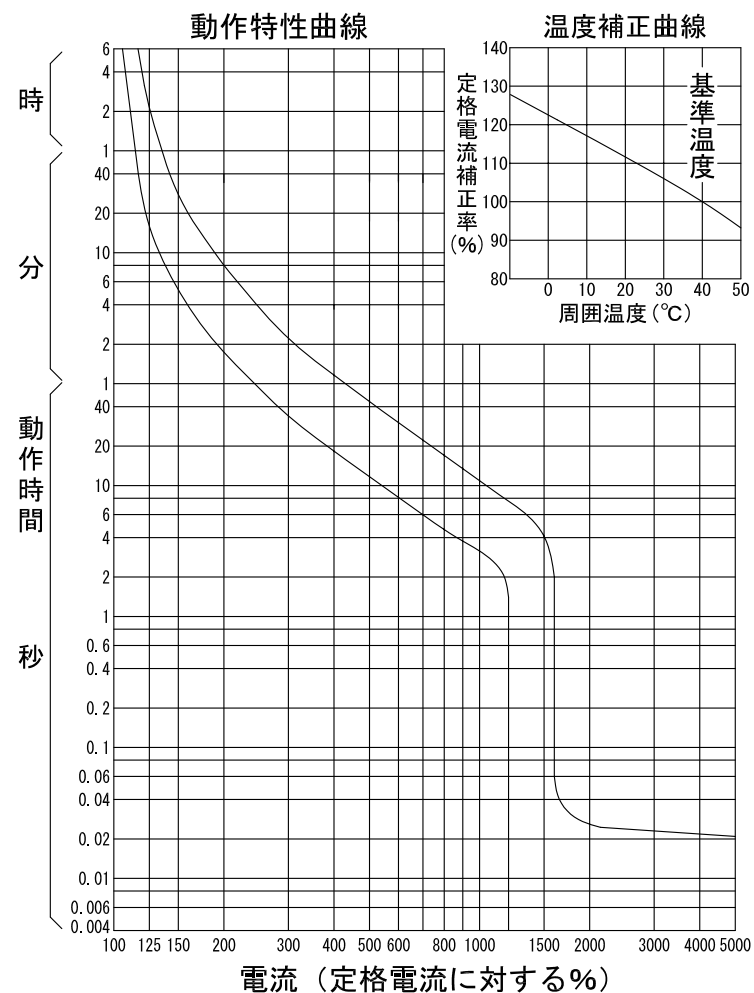

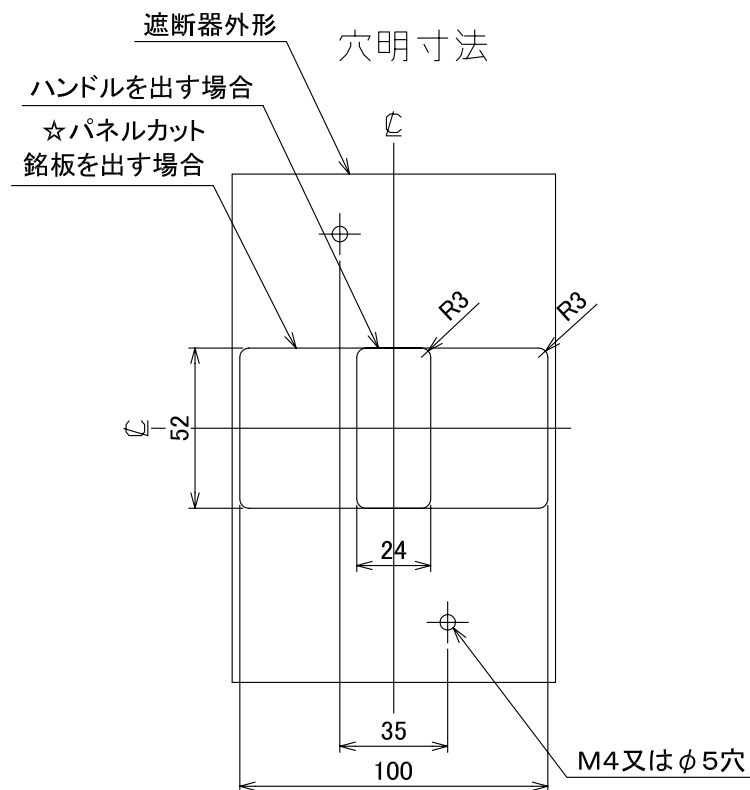


A
B
C
D
E
F
G
H

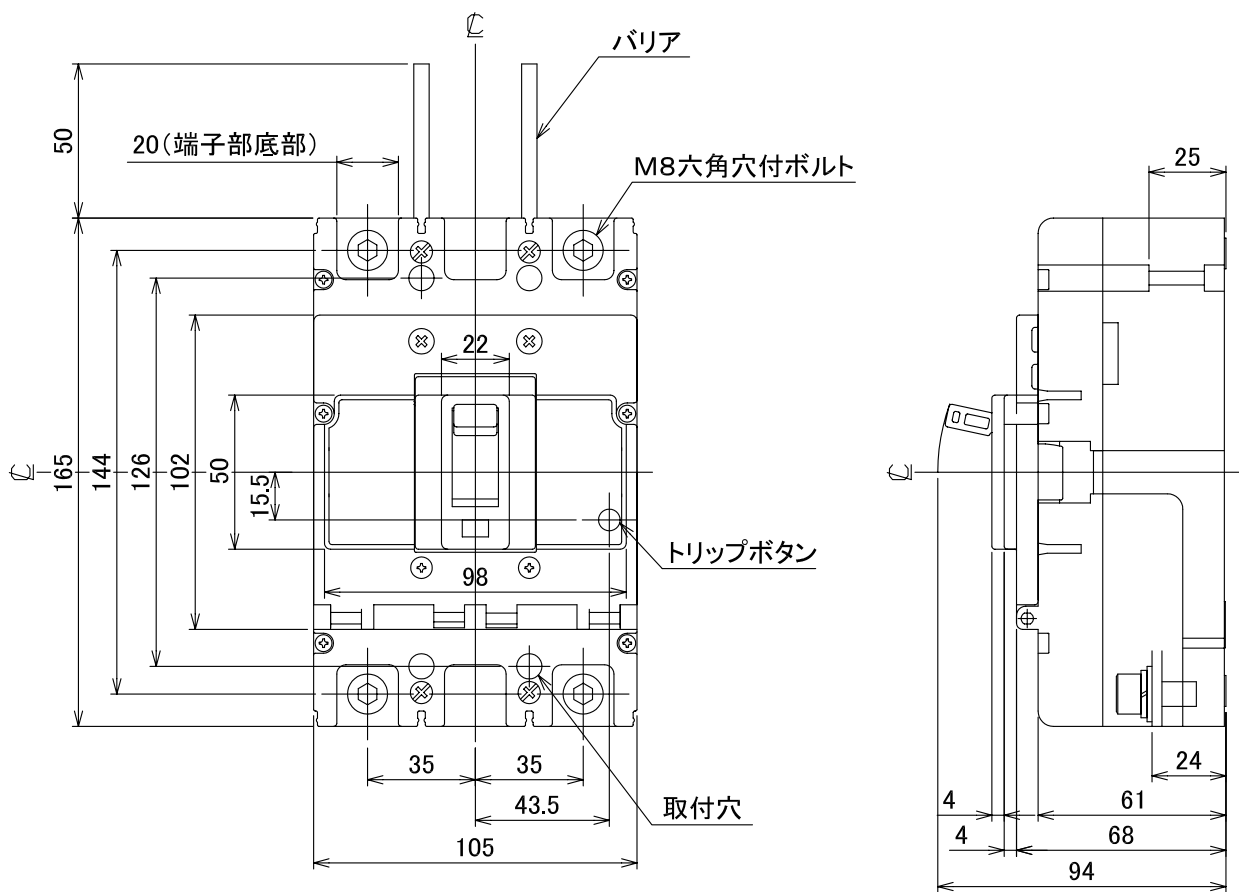

型 式		B - 2 2 2 F C			
フ レ ム		2 2 5 A F			
極数(P)・素子数(E)		2 P・2 E			
定格電圧 (V)		A C 5 0 0		Ⓔ D C 2 5 0	
定格電流 (A)		1 2 5, 1 5 0, 1 7 5, 2 0 0, 2 2 5			
定格遮断容量 (k A)					
A C	1 0 0 V				
	2 0 0 V	1 0 0			
	4 4 0 V	5 0			
	5 0 0 V	2 5			
D C	1 2 5 V			4 0	
	2 5 0 V			4 0	
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式			
基準周囲温度		4 0 ℃			
重量 (k g)		1.6			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言) Ⓔ D C 電源の種類を御指定ください。			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	岡野	岡野		
年 月 日 三 角 法		B - 2 2 2 F C 0 1			
2009.01.16					
テンパール工業株式会社					

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 表面形