
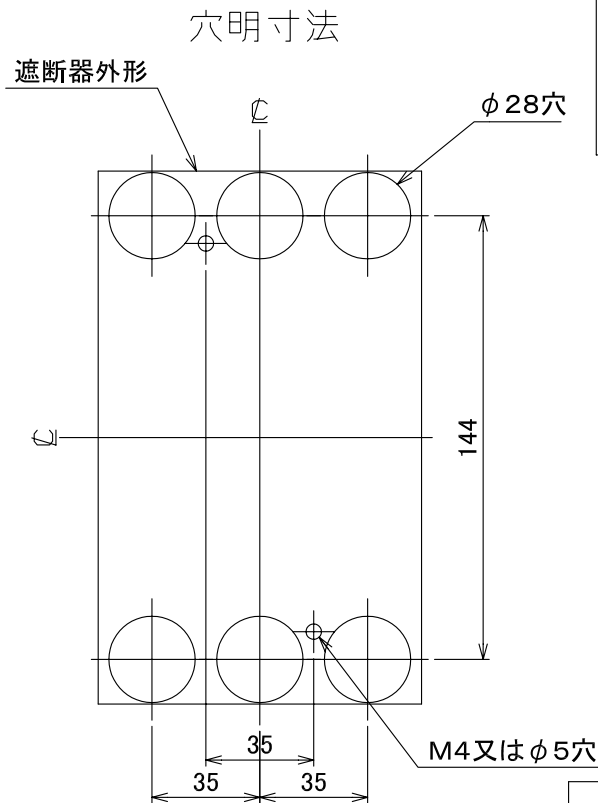
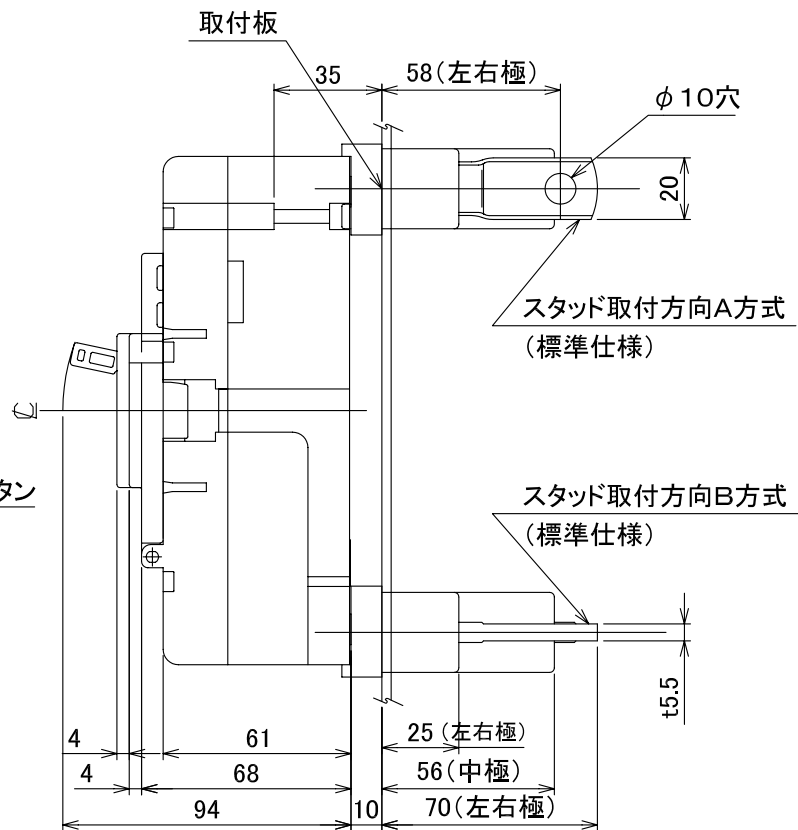



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 裏面形

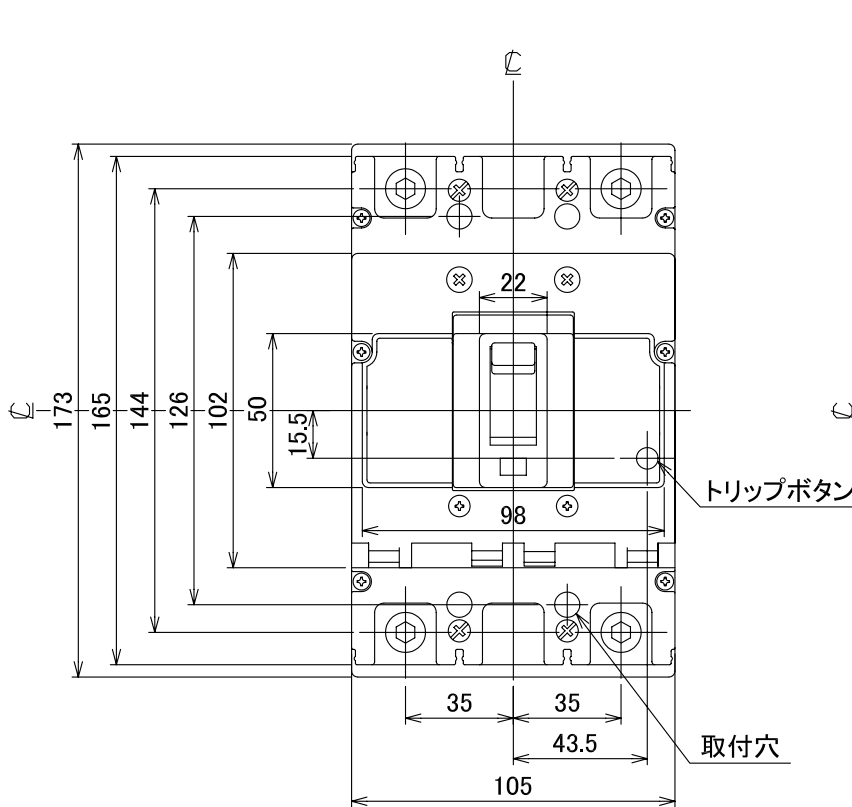

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します。

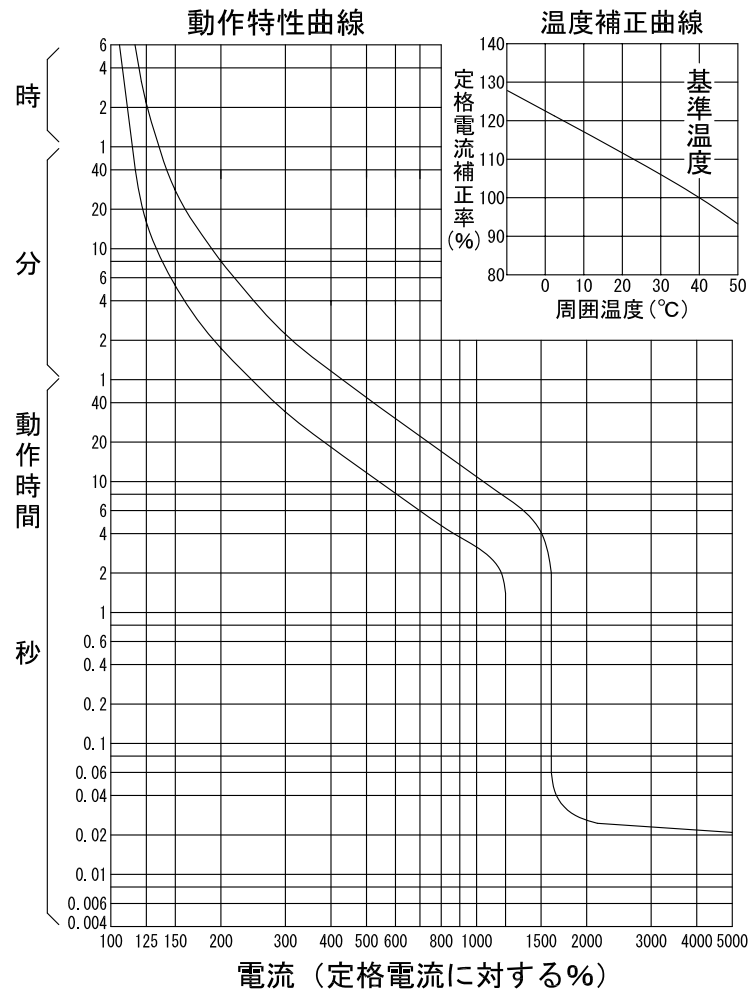

型 式		B - 222FC			
フ レーム		225AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500		◎DC250	
定格電流 (A)		125, 150, 175, 200, 225			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	200V	100			
	440V	50			
	500V	25			
D C	125V			40	
	250V			40	
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		2,6			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎DC電源の種類を御指定ください。			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	馬場	岡野	岡野		
年 月 日	三 角 法	B	-	2	2
2009.01.16		F	C	0	2
テンパール工業株式会社					