


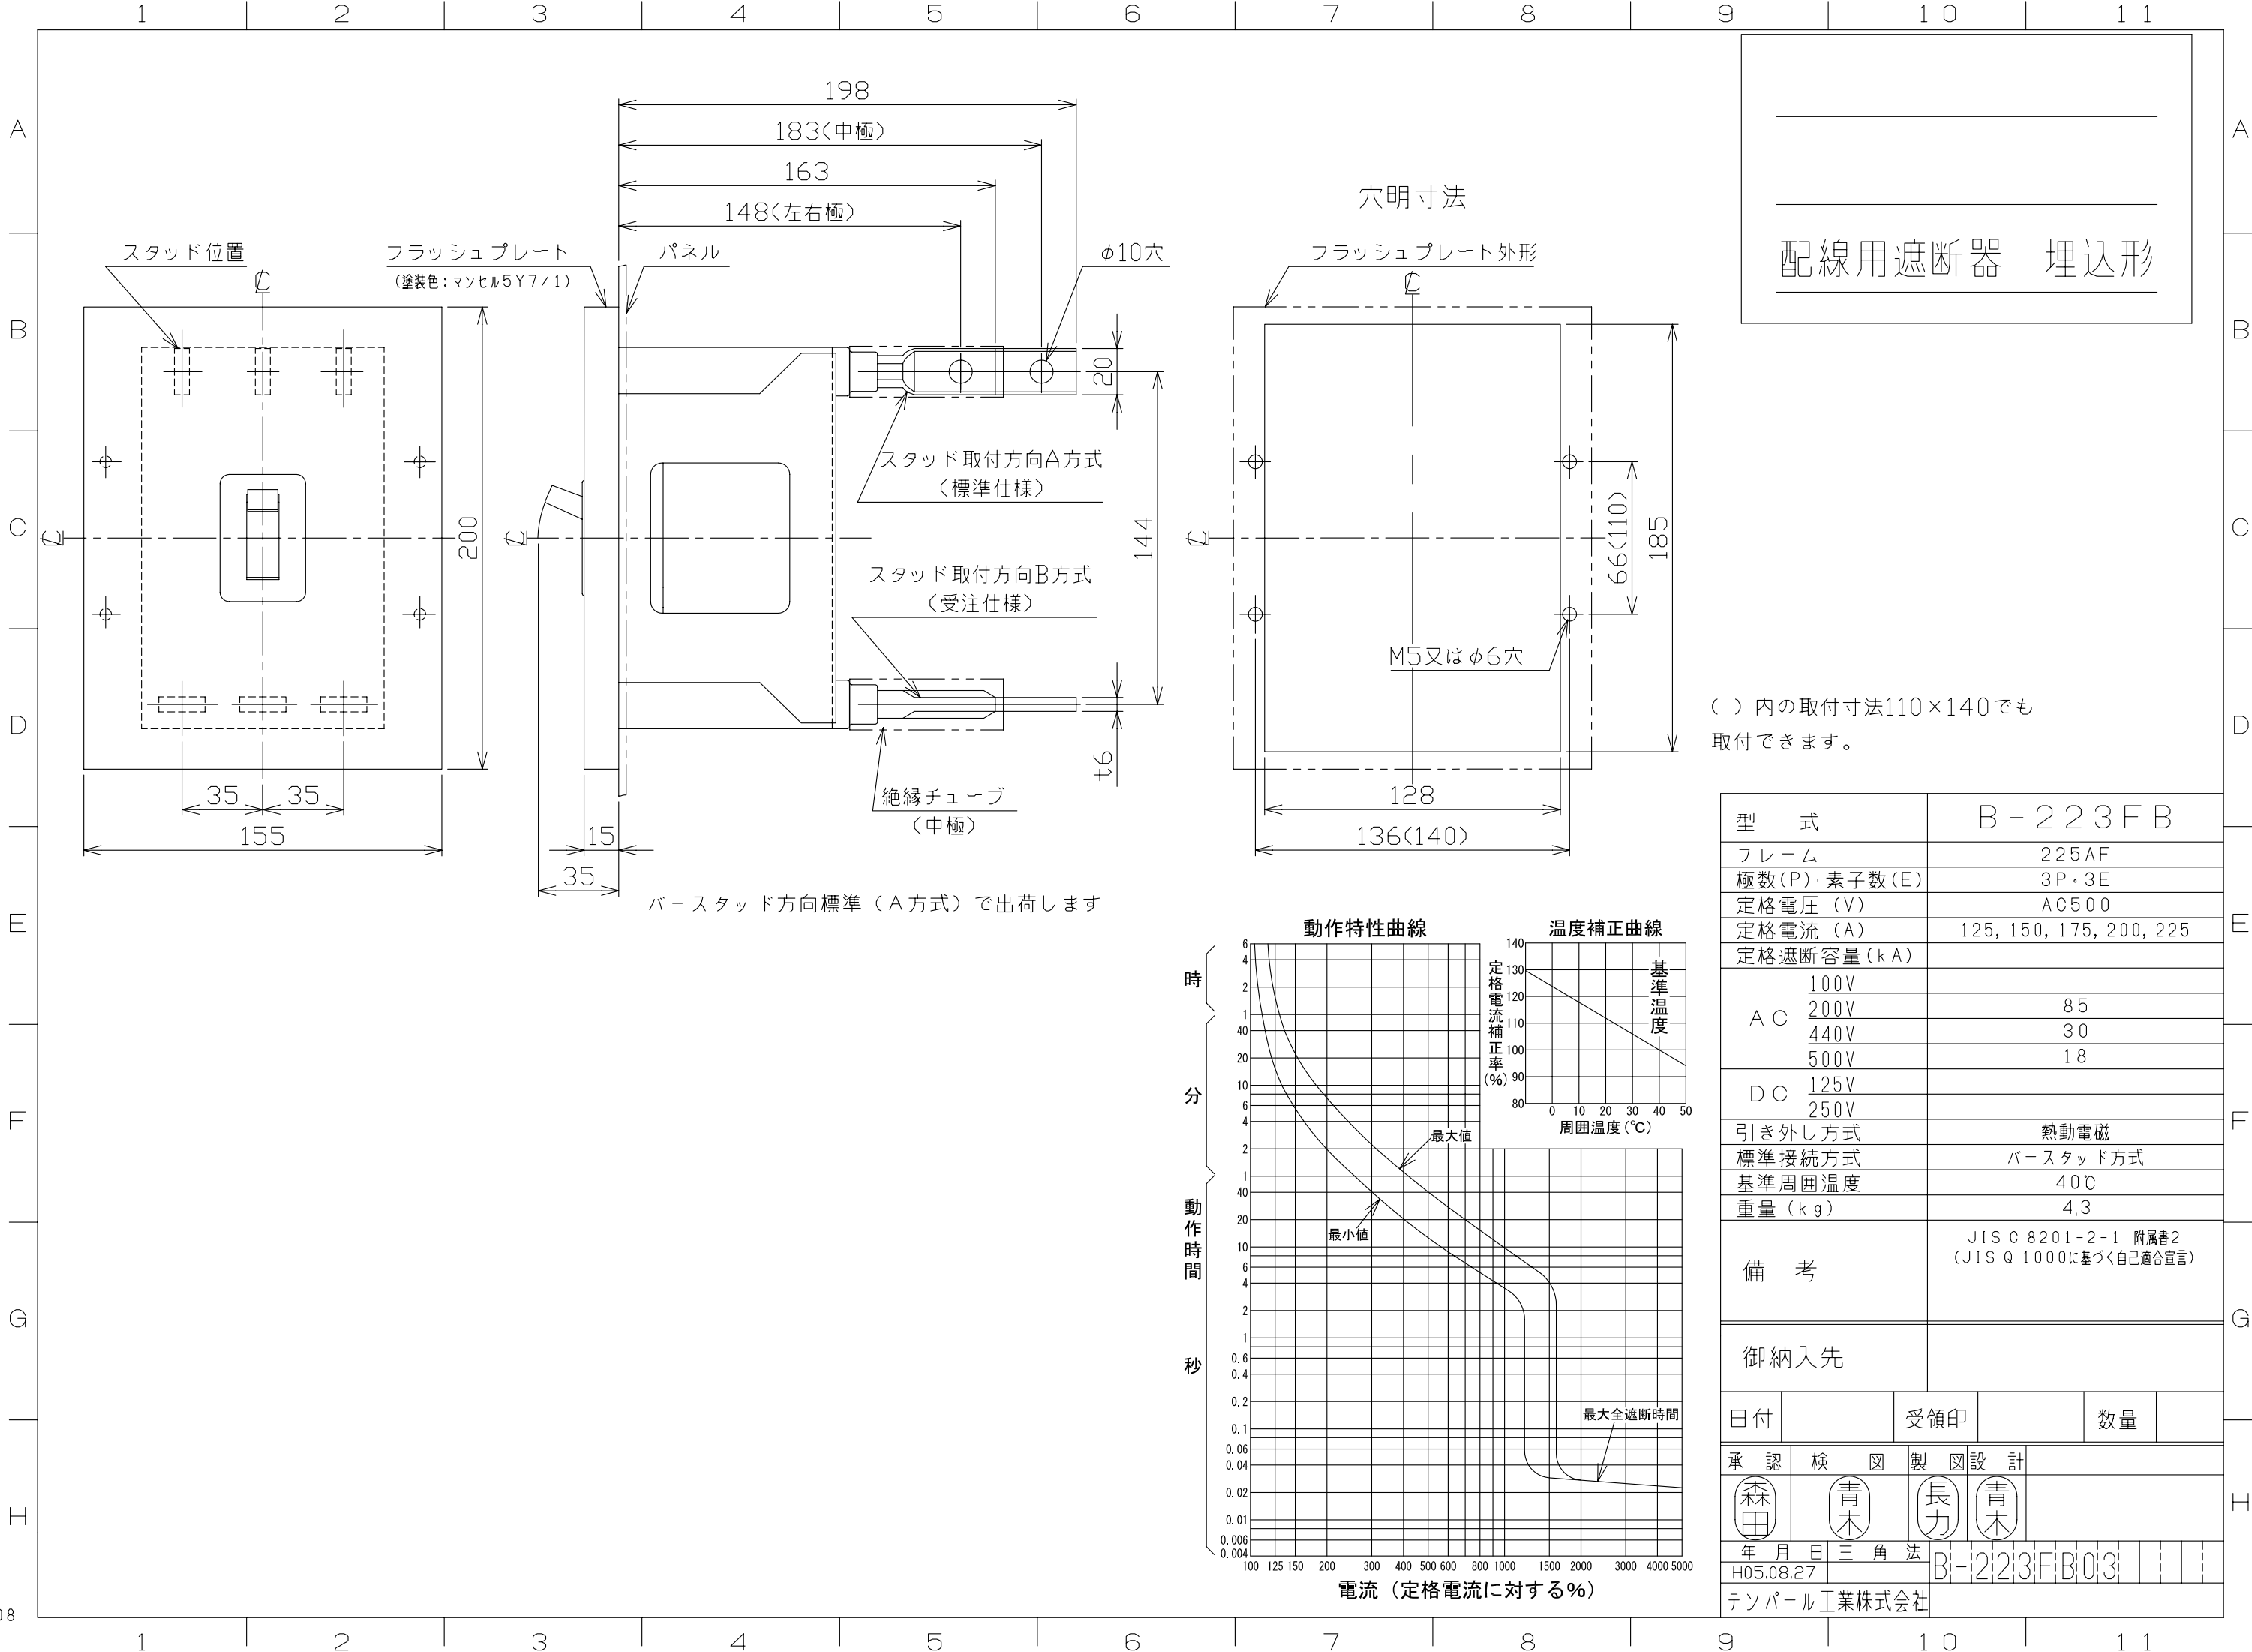

型 式		B - 2 2 3 F B									
フ レ ム		225AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		125, 150, 175, 200, 225									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V										
	200V	85									
	440V	30									
	500V	18									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		4,3									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
森田	青木	長力	青木								
年 月 日	三 角 法	B - 2 2 3 F B 0 3									
H05.08.27											
テンパール工業株式会社											