
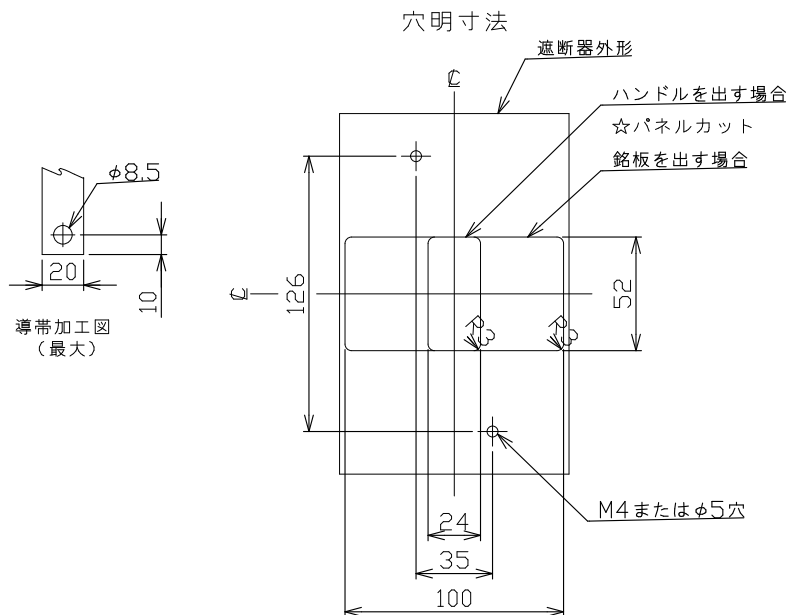
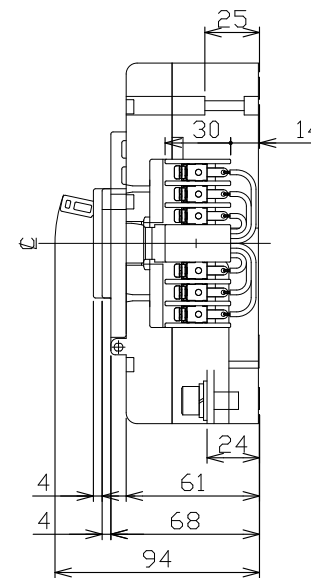


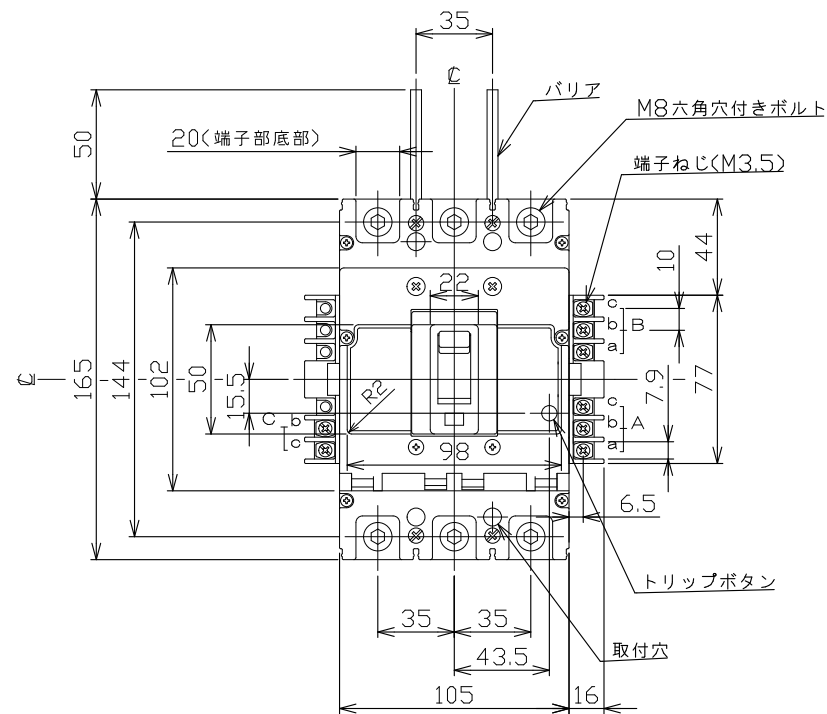


配線用遮断器 表面形

仕 様	接点		
	N, O	C	COM
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	a	b	c
電圧引外し装置 SHT	—	b	c

仕 様	端子台		
	A	B	C
1. AX	AX	—	—
2. AL	AL	—	—
3. AX+AL	AL	AX	—
4. AX+SHT	AX	—	SHT
5. AL+SHT	AL	—	SHT
6. AX+AL+SHT	AL	AX	SHT
7. SHT	—	—	SHT

注. この寸法図は, 1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 補助+警報+電圧引外し装置仕様
7. 電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。

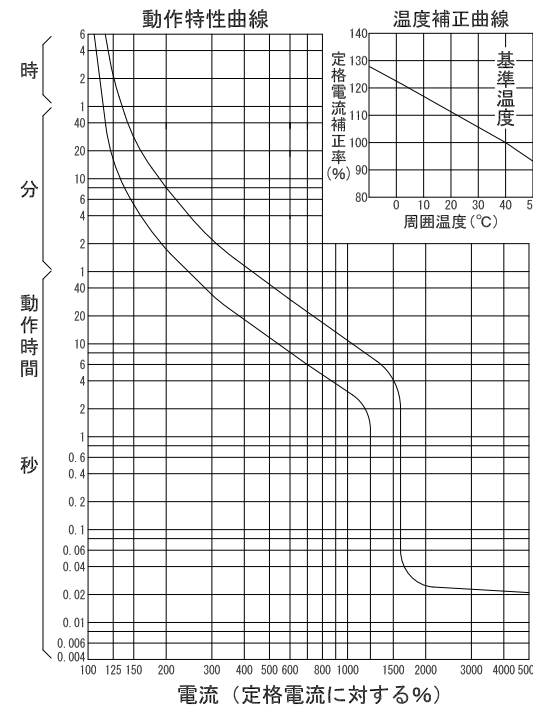

型 式	B - 2 2 3 F C									
フレーム	2 2 5 A F									
極数(P)・素子数(E)	3 P・3 E									
定格電圧 (V)	A C 5 0 0									
定格電流 (A)	1 2 5, 1 5 0, 1 7 5, 2 0 0, 2 2 5									
定格遮断容量 (kA)										
A C	1 0 0 V									
	2 0 0 V	1 0 0								
	4 4 0 V	5 0								
	5 0 0 V	2 5								
D C	1 2 5 V									
	2 5 0 V									
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	圧着端子方式									
基準周囲温度	4 0 ℃									
重量 (kg)	1. 6									
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検 図		製 図		設 計					
										
年 月 日	二 角 法		B - 2 2 3 F C 0 7							
2 0 1 6 . 1 1 . 1 6		テンパール工業株式会社								