
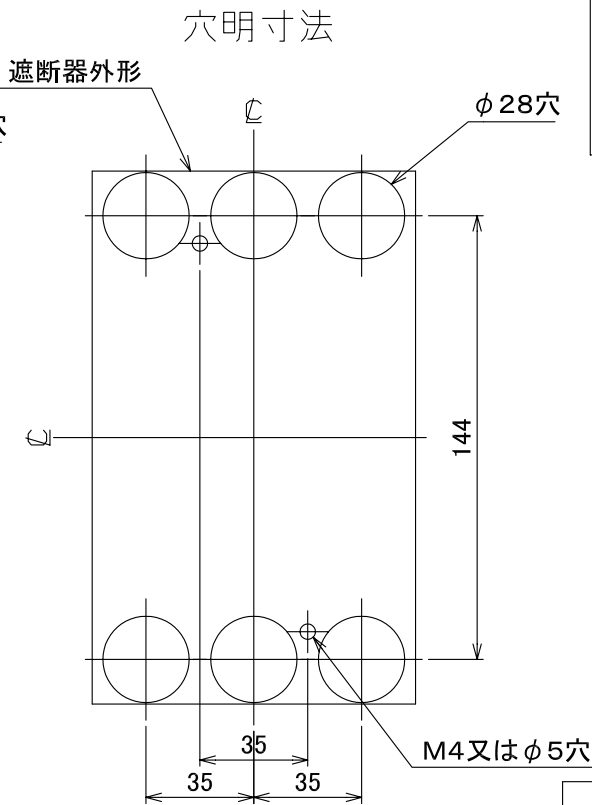
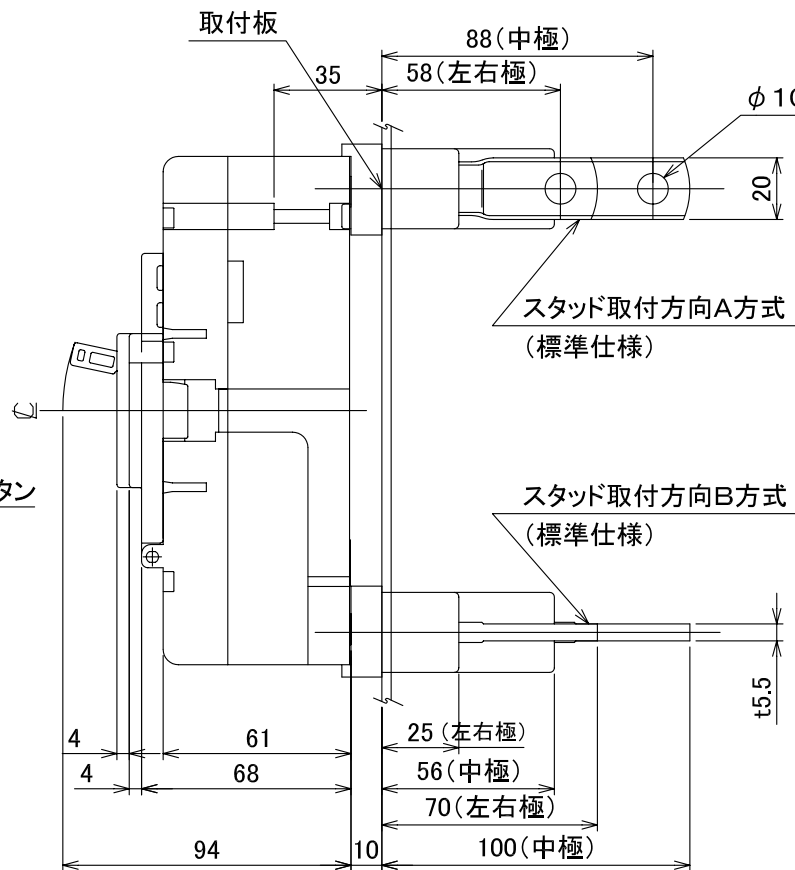


A
B
C
D
E
F
G
H


A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 裏面形

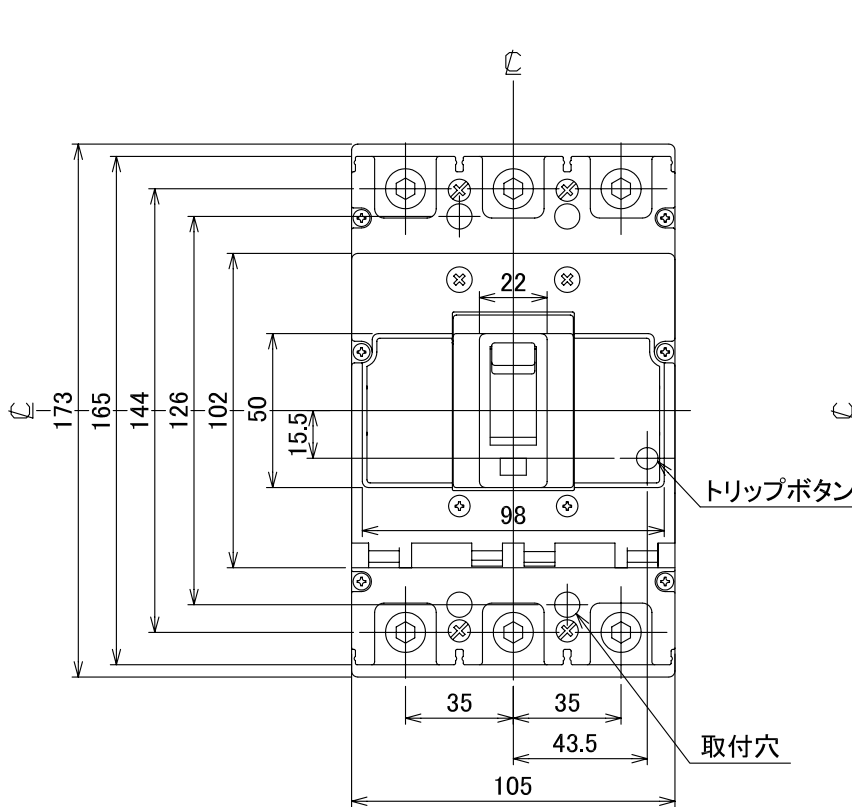

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します。

時
分
動作時間
秒

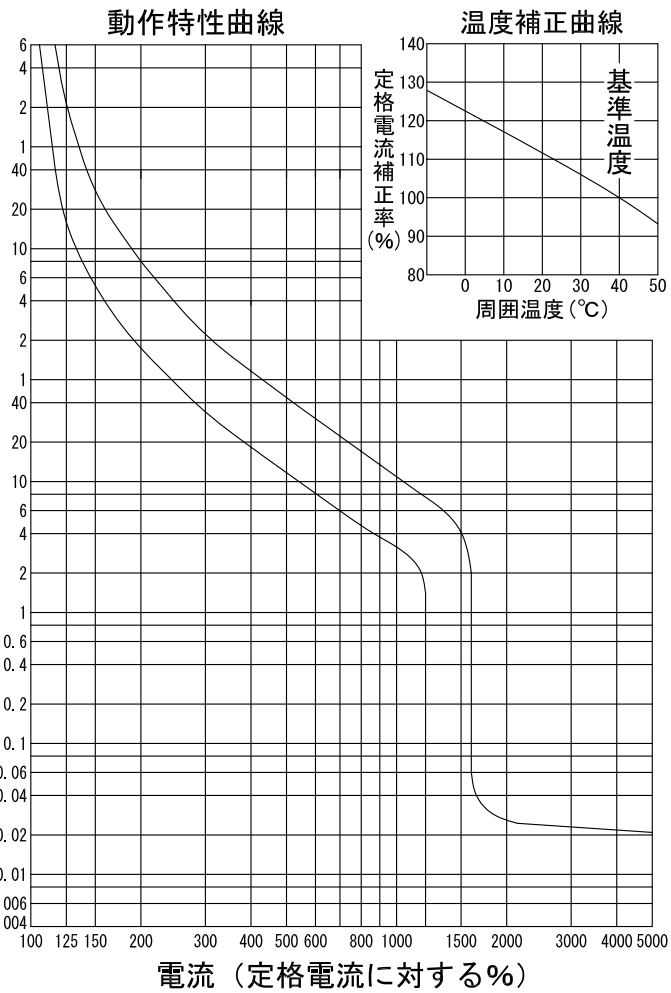

型 式		B - 2 2 3 F C									
フ レ ーム		225AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		125, 150, 175, 200, 225									
定格遮断容量 (k A)											
A C	100V										
	200V	100									
	440V	50									
	500V	25									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (k g)		2.6									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印					数量				
承認	検 図	製 図	設 計								
今本	馬場	岡野	岡野								
年 月 日	三 角 法	B-223FC02									
2009.01.16											
テンパール工業株式会社											