


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H


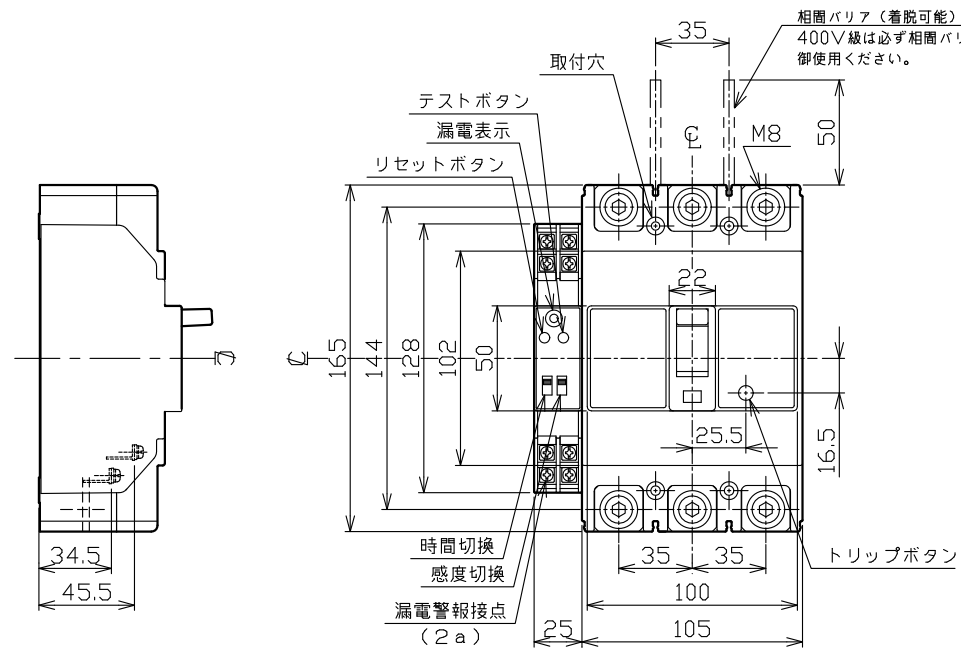


漏電警報付配線用遮断器


表面形

型 式		B-223GC			
フレーム		225AF			
(P)・素子数(E)		3P・3E			
極数電圧(V)		AC100-200-440			
定格電流(A)		125, 150, 175, 200, 225			
漏電警報		動作時間 0.1以内/0.3/1.2秒切替			
		定格感度電流 100/200/500mA切替			
定格遮断容量(kA)					
A C	200V	35			
	240V	35			
	415V	15			
	440V	15			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式			
漏電警報接点仕様	接点構成		2a		
	接点容量	電圧	抵抗負荷	誘導負荷	cosφ=0.4 L/R=7ms
		AC125V	3A	2A	
		AC250V	3A	2A	
		DC 30V	3A	2A	
	出力引出し方式	端子台			L/R=7ms
	リセット方式	内蔵リセットボタン(外部リセット:オプション)			
基準周囲温度		40℃			
重量(kg)		2.3			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付	受領印		数量		
承認	検 図	製 図	設 計		
(濱井)	(田中)	(横田)	(長友)		
年 月 日	三 角 法		B-223GC01		
2021.04.07					
テンパール工業株式会社					

穴明寸法

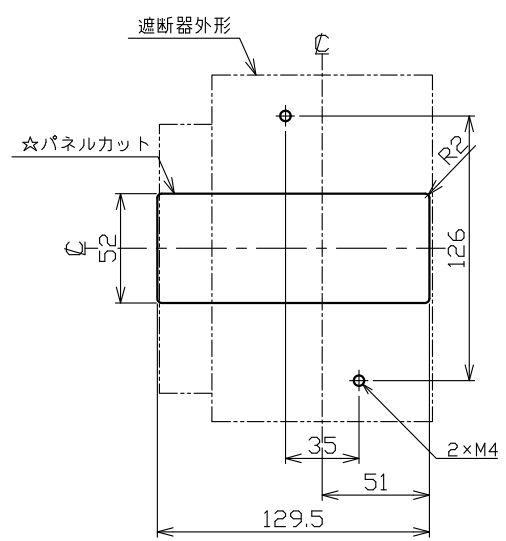

表板の高さは遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

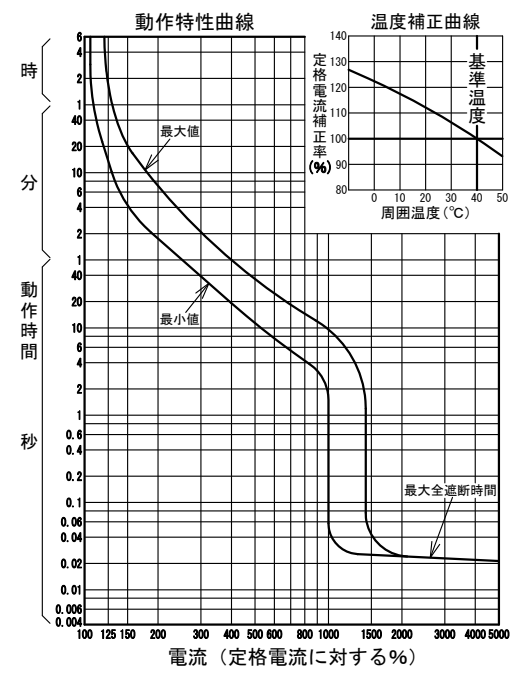

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11