

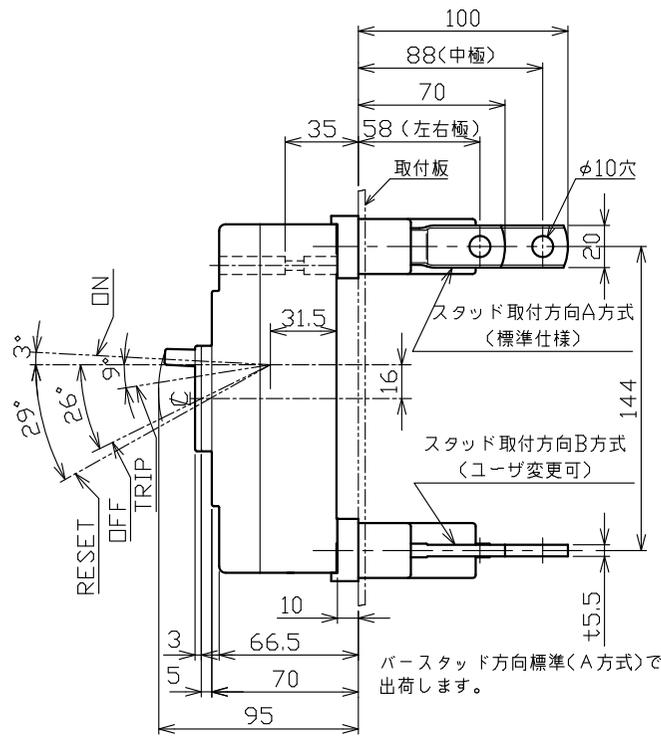
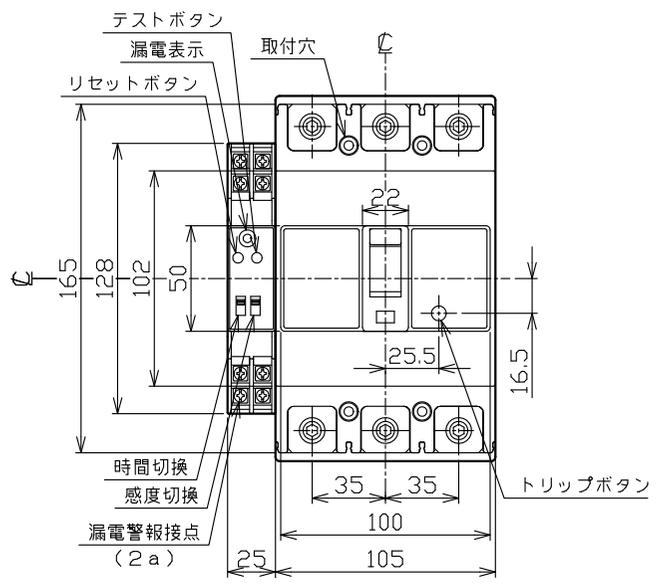


A
B
C
D
E
F
G
H

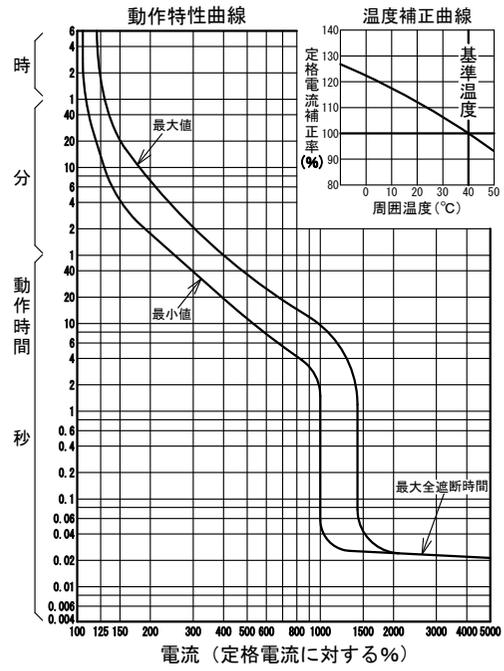

漏電警報付配線用遮断器
裏面形

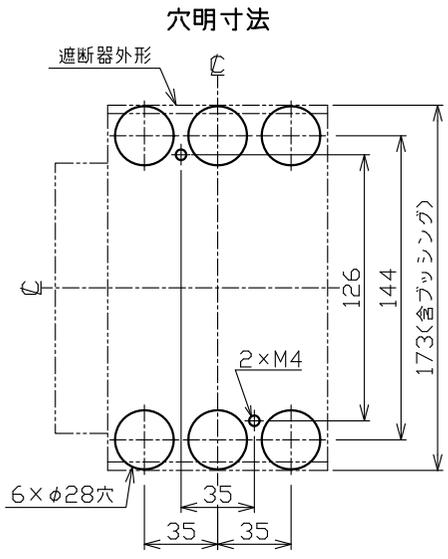

型式	B-223GC					
フレーム	225AF					
極数(P)・素子数(E)	3P・3E					
定格電圧 (V)	AC100-200-440					
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225					
漏電警報	動作時間	0.1以内/0.3/1.2秒切替				
	定格感度電流	100/200/500mA切替				
定格遮断容量 (kA)						
AC	200V	35				
	240V	35				
	415V	15				
	440V	15				
引き外し方式	熱動電磁					
標準接続方式	バースタッド方式					
漏電警報接点仕様	接点構成	2a				
	接点容量	電圧	抵抗負荷	誘導負荷		
		AC125V	3A	2A	cosφ=0.4	
	DC 30V	3A	2A	L/R=7ms		
出力引出し方式	端子台					
リセット方式	内蔵リセットボタン (外部リセット: オプション)					
基準周囲温度	40°C					
重量 (kg)	3.3					
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)					
御納入先						
日付	受領印	数量				
承認	検	図	製	図	設	計
濱井	田中	横田	長友			
年月日	三角法	B-223GC02				
2021.04.07		テンパール工業株式会社				