


抵抗分漏れ電流警報付
配線用遮断器 表面形

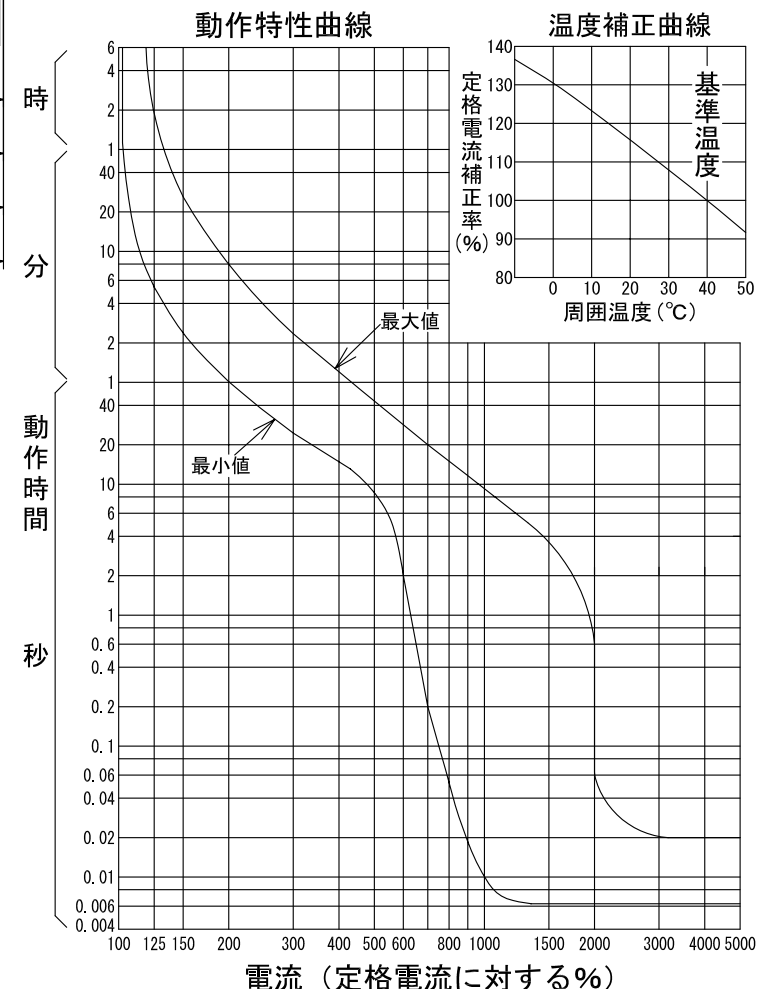

型式	B-223IR		
フレーム	225AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧(V)	AC200		
定格電流(A)	125, 150, 175, 200, 225		
警報動作	動作時間	0.3/10秒	
	定格感度電流	I _o : 100/200/500mA I _{or} : 30/60/150mA	
	接点構成	1a接点	
	接点定格	AC250V/DC30V, 3A(抵抗負荷)	
定格遮断容量(kA)	AC 200V 35		
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)		
基準周囲温度	40°C		
重量(kg)	1.7		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
今本	林	東田	安藤
年月日	三角法	H4:1-13:P2:2:3:IR:B1:	
H19.12.11	1/2		
テンパール工業株式会社			