

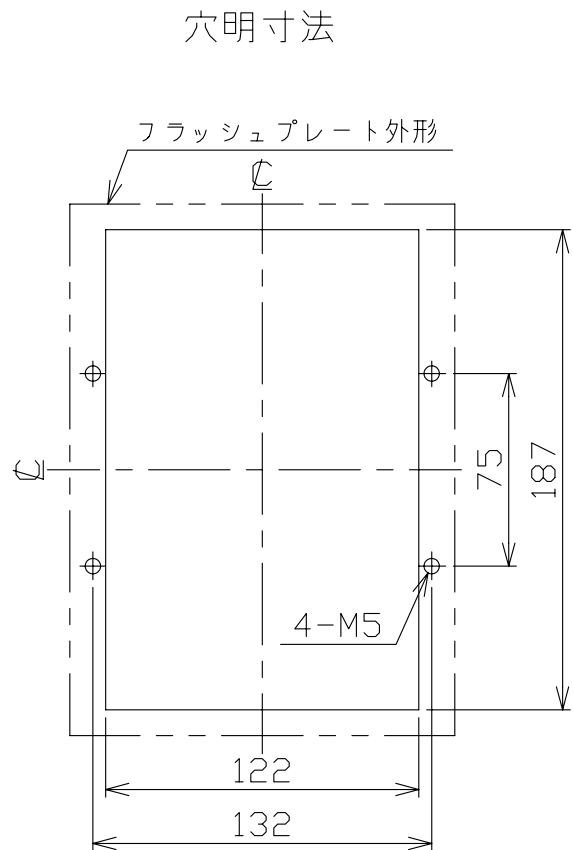
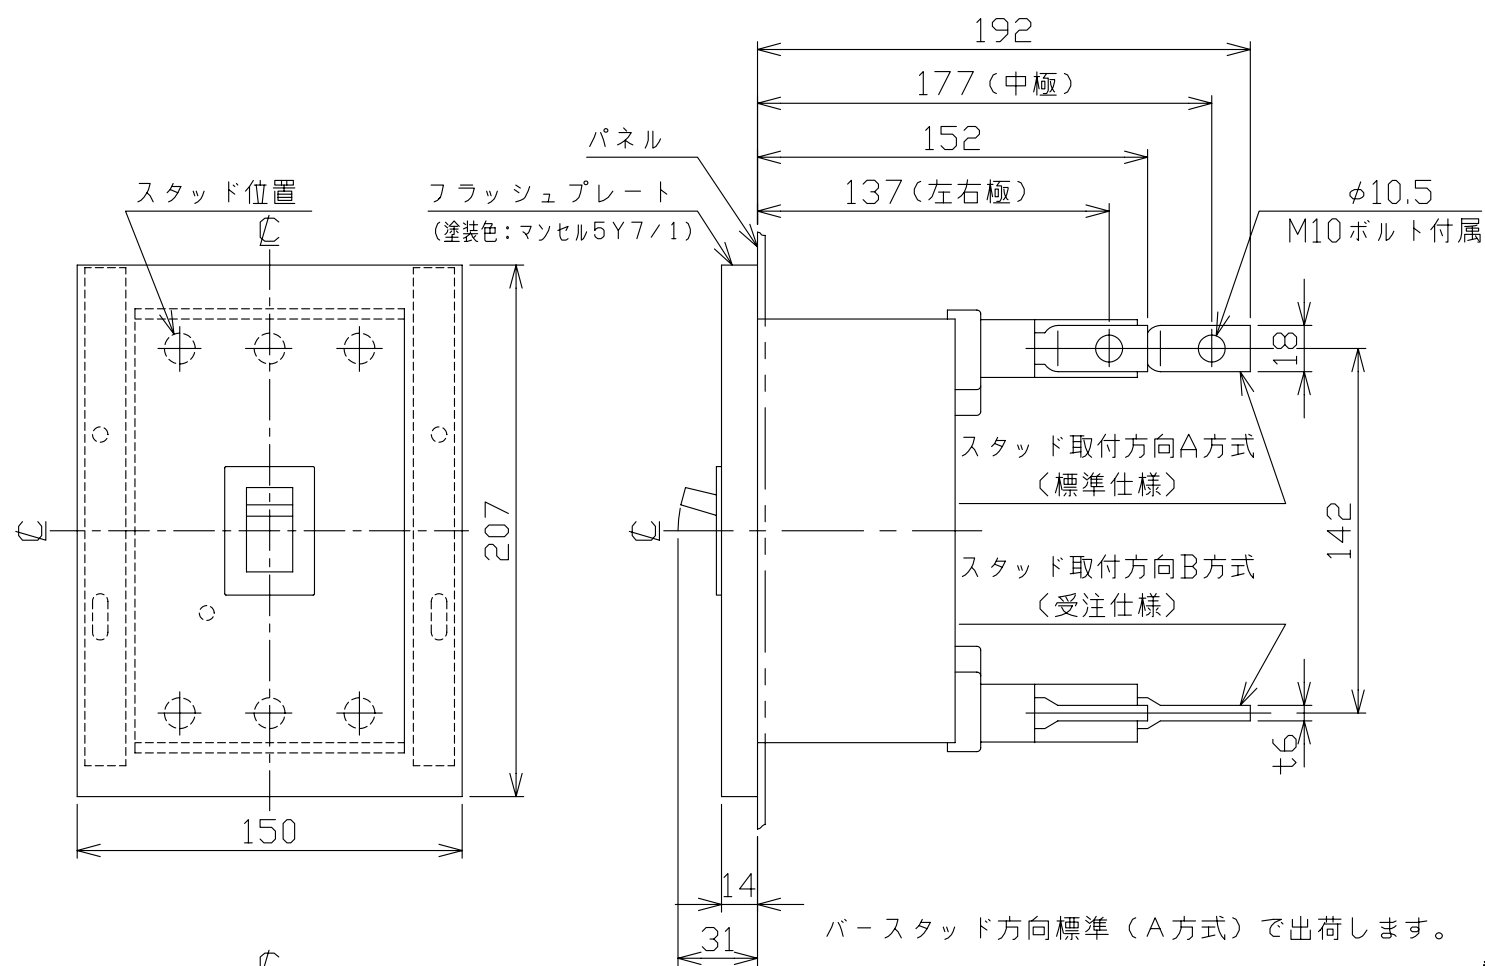


A
B
C
D
E
F
G
H

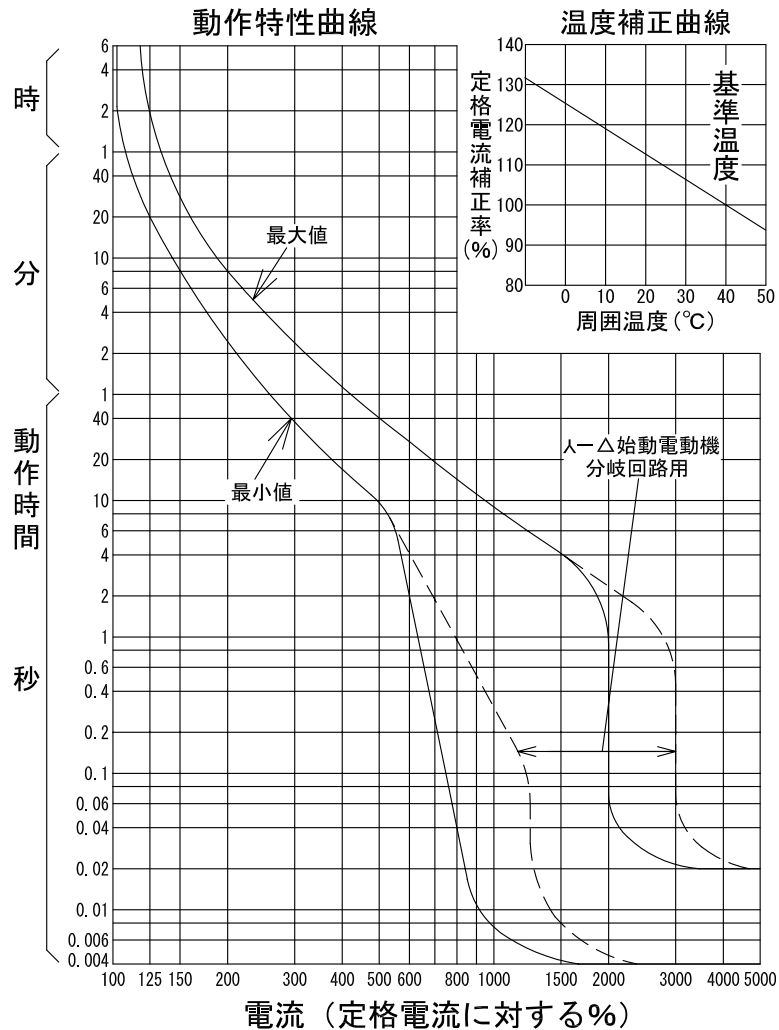

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します。

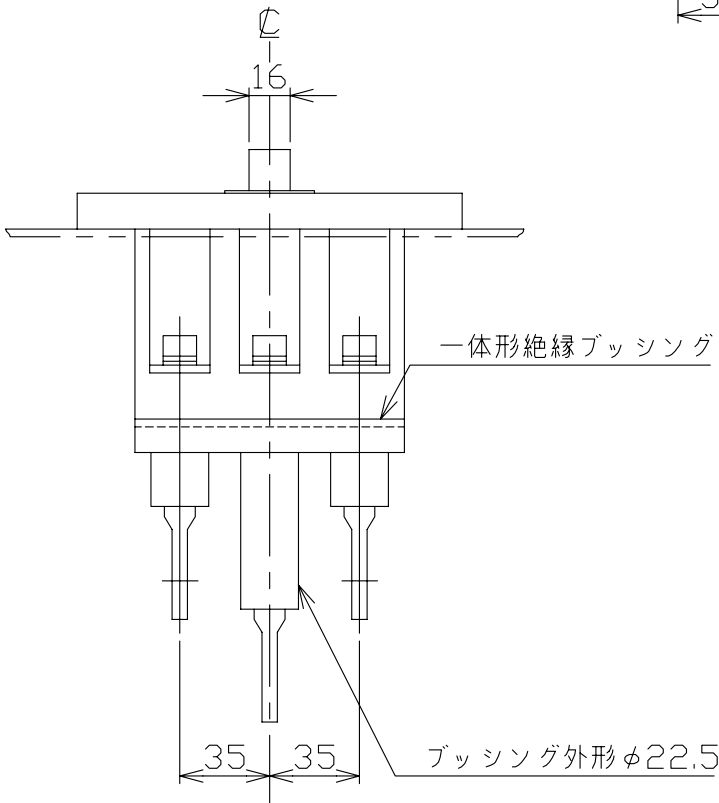

型 式		B - 2 2 3 S													
フ レ ー ム		225AF													
極数(P)・素子数(E)		3P・3E													
定格電圧 (V)		AC500													
定格電流 (A)		125, 150, 175, 200, 225													
定格遮断容量 (kA)															
A C	100V	50													
	200V	50													
	415V	25													
	500V	18													
D C	125V														
	250V														
引き外し方式		熱動電磁													
標準接続方式		バースタッド方式													
基準周囲温度		40℃													
重量 (kg)		1,9													
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)													
御納入先															
日付		受領印					数量								
承認	検 図	製 図	設 計												
今本	西野	長力	宮崎												
年 月 日	三 角 法		B	2	0	-	3	P	0	0	0	3			
H13.11.27															
テンパール工業株式会社															

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 埋込形