


配線用遮断器 埋込形

() 内の取付寸法 110×140 でも取付けできます。

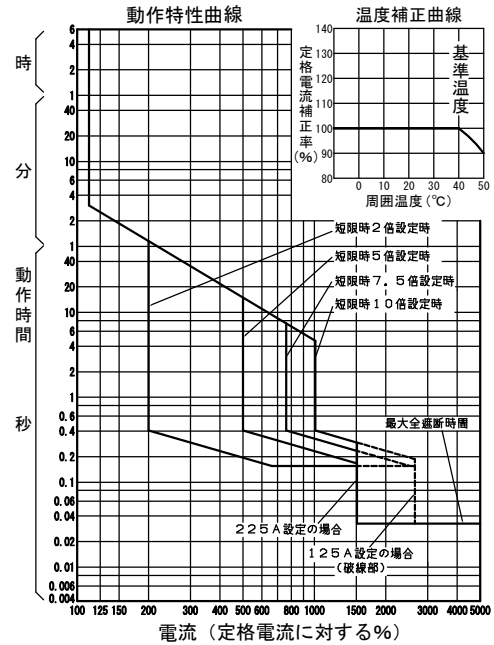

- 備考
- 短限時設定電流値：設定定格電流の2倍、5倍、7.5倍、10倍可調整 (誤差範囲±15%以内)
 - 瞬時設定電流値：3400A固定 (誤差範囲±20%以内)
 - 動作時間：右図による (誤差範囲±33%以内)

型式	B-223WD		
フレーム	225AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧(V)	AC500		
定格電流(A)	可調整125/150/175/200/225		
定格遮断容量(kA)			
AC	100V		
	200V	100	
	415V	50	
	500V	25	
DC	125V		
	250V		
引き外し方式	電子式可調整		
標準接続方式	パースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量(kg)	3.2		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
(須井)	(中康)	(渡部)	(長友)
年月日 三角法 B-223WD03			
2021.04.07			
テンパール工業株式会社			