


配線用遮断器 埋込形

() 内の取付寸法110×140でも取付できます。

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

型式	B-224FB
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	4P・3E
定格電圧 (V)	AC500
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V 200V 440V 500V
DC	125V 250V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	5,3
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

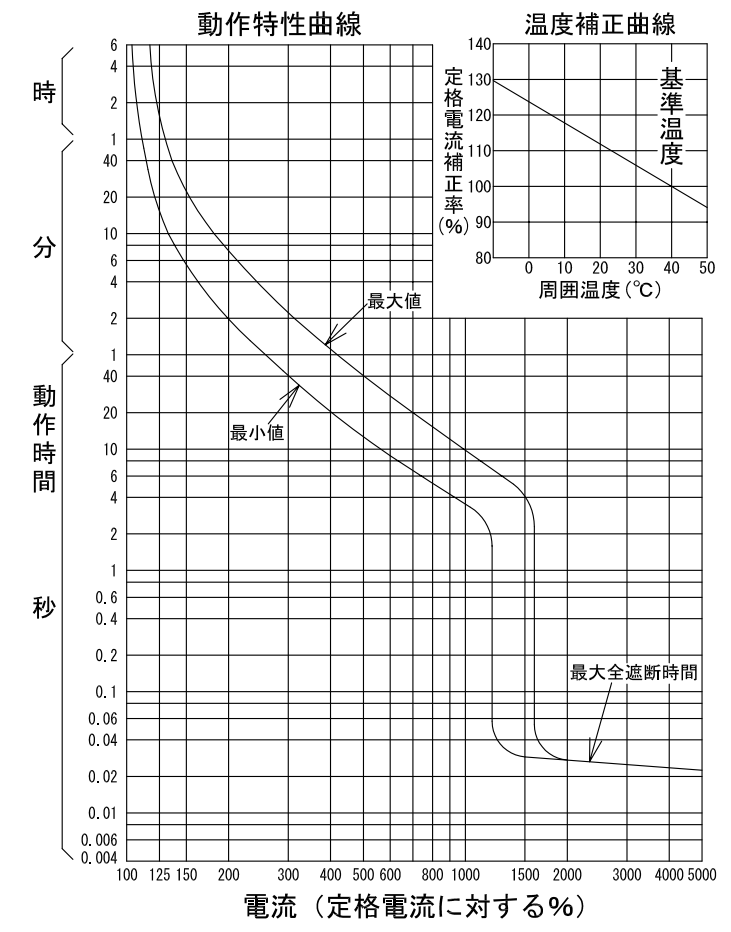

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
森田	青木	長力 青木
年月日 三角法	B-224FB:03	
H05.08.27	テンパール工業株式会社	