


配線用遮断器 裏面形

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します。

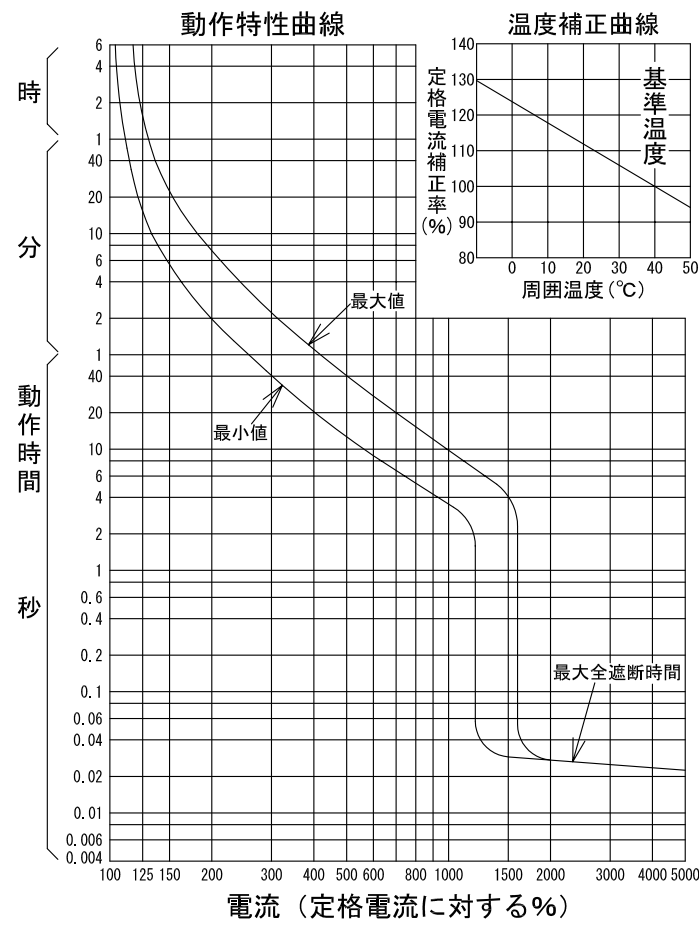

型式	B-224FB
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	4P・3E
定格電圧 (V)	AC500
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V: 85, 200V: 30, 440V: 18, 500V: 18
DC	125V, 250V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40°C
重量 (kg)	4.3
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
森田	青木	長力	青木
年月日	三角法	B-224FB:02	
H05.08.27			
テンプル工業株式会社			