






極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 1600A	3P, 3E, 1600A	2P, 2E, 2000A	3P, 3E, 2000A	2P, 2E, 2500A	3P, 3E, 2500A	2P, 2E, 3200A	3P, 3E, 3200A	
相 線 式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	
定 格 電 圧(V)		AC		600		600		600		600		
		DC										
定 格 電 流(A)		配 線 保護用		●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600		●1,800, ●2,000		●2,500		●3,000, ●3,200		
型 式				B-1602H	B-1603H	B-2002H	B-2003H	B-2502H	B-2503H	B-3202H	B-3203H	
詳 細 説 明 ペ ー ジ				54, 55		56, 57		58, 59		60, 61		
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。												
定 格 しゃ断 電 流 (A)	AC	JEM	110V									
			JIS	220V	125,000 / 150,000		125,000 / 150,000		125,000 / 150,000		125,000 / 150,000	
				460V	85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000	
				600V	70,000 / 80,000		70,000 / 80,000		70,000 / 80,000		70,000 / 80,000	
	DC	JEM	125V									
			JIS	250V								
				A	310	310		310		530		
				B	560 (760バー端子含む)				560	610		
				C	226	226		226		304		
				D	299 (403・補助ハンドル付)						373 (補助ハンドル付590)	
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40		
端 子 構 造				裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		
端 子 カ バ ー												
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形		○		○		○				
		埋 込 形		○		○		○				
	付 属 装 置	補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○		
		警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○		
		電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○		
		不足電圧引外装置		○		○		○		○		
		ハ ン ド ル	ハンドル キャップ式									
			ロック装置	施錠式								
	外部操作ハンドル			○		○		○		—		
接続可能最大電線 (mm²)				—		—		—		—		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		
型 式 認 可 番 号				▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		
重 量 (kg)				68		70		84		200		
一 梱 入 数				1		1		1		1		
定 価 (円)				510,000	560,000	655,000	696,000	837,000	867,000	1,395,000	1,457,000	


〔注〕 ①●印は受注品(納期1〜3カ月)です。②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。④定格しゃ断電流(対称/非対称)

2P・2E・2500AF 3P・3E・2500AF

B-2502HB-2503H

(受注品)


(受注品)




					受 注 品		
型 式					B-2502H	B-2503H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					2P・2E・2500A	3P・3E・2500A	
相 線 式					1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)					40		
定	電 圧 (V)		AC		600		
	電 流 (A)				●2500		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	125,000 / 150,000		
				460V	85,000 / 100,000		
				600V	70,000 / 80,000		
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)					200~270		
受 注 仕 様	補助スイッチⒺ						
	警報スイッチⒻ						
	定 格 電 圧 (V)		接 点 容 量 (A)				
			無誘導負荷		誘 導 負 荷		
			抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	
	DC 24~30		5	3	4	3	
	DC110~125		0.4	0.05	0.4	0.05	
	DC220~250		0.2	0.03	0.2	0.03	
	AC110~125		5	0.7	4	1.3	
	AC220~250		5	0.5	4	0.8	
●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V(1分)							
電 圧 引 外 装 置Ⓖ：							
不 足 電 圧 引 外 装 置Ⓖ：							
端 子 カ バ ー					な し		
端 子 構 造					裏面バースタッド方式		
重 量 (kg)					84		
型 式 認 可 番 号					▽対象外		
定 価 (円)					837,000	867,000	

(注) ①定格しゃ断電流 (対称/非対称)


②●は受注品(納期1~3ヶ月)

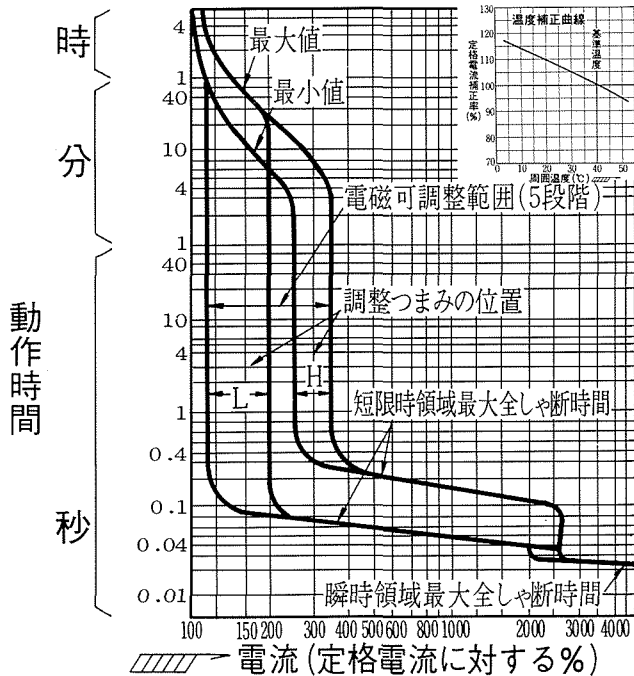

●表面型 ●裏面型

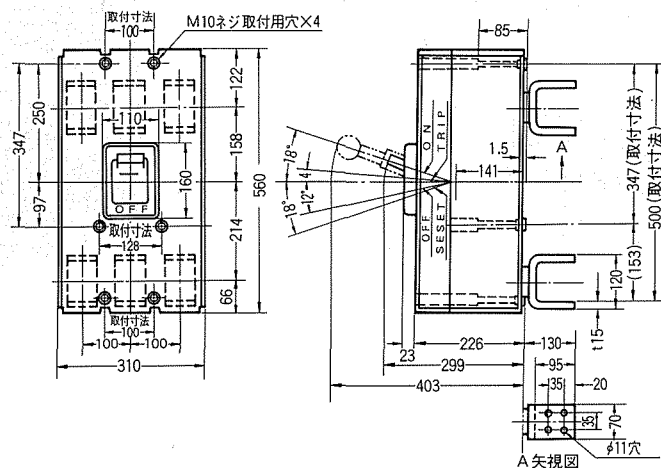

●埋込型

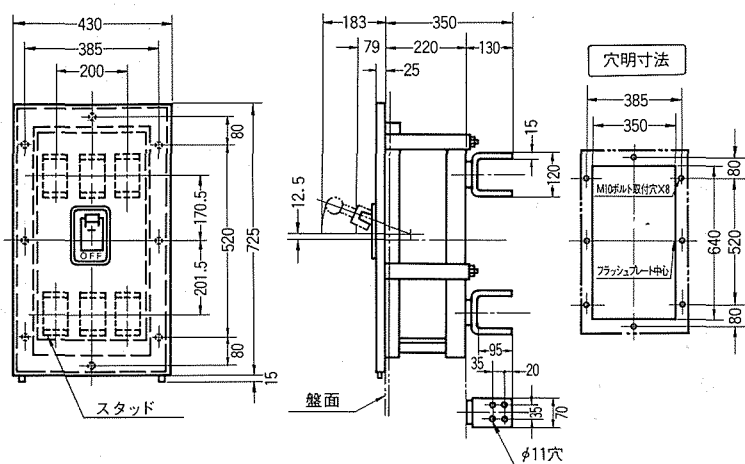

外部操作ハンドル

