


備考  
瞬時設定電流値：30kA±5kA固定

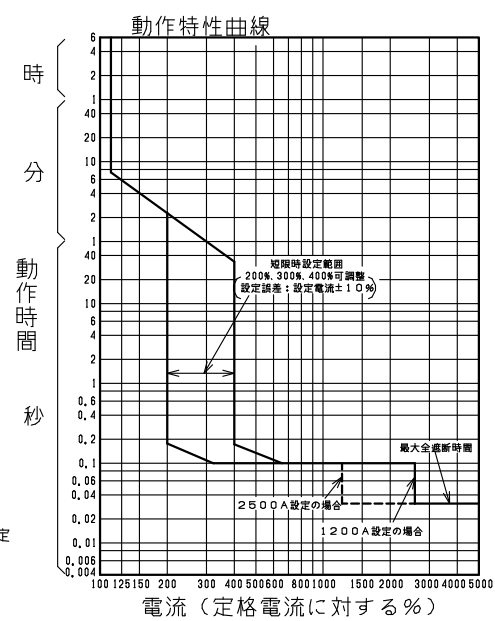

型式	B-2503WD		
フレーム	2500AF		
極数(P)・素子数(E)	3P・3E		
定格電圧(V)	AC500		
定格電流(A)	可変 1200/1400/1600/1800/2000/2500		
定格遮断容量(kA)			
AC	100V 200V 415V 500V		
DC	125V 250V		
引き外し方式	電子式可調整		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量(kg)	8.4		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検図	製図	設計
濱井	田中	渡部	長友
年月日 三角法	B-2503WD02		
2021.04.07			
テンパール工業株式会社			