
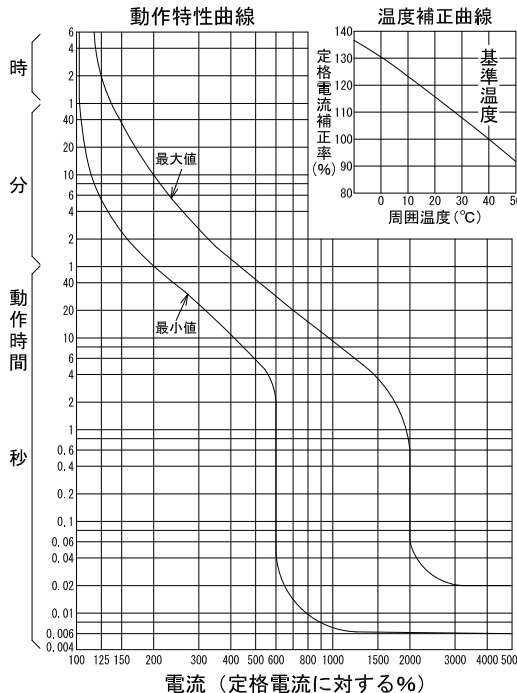
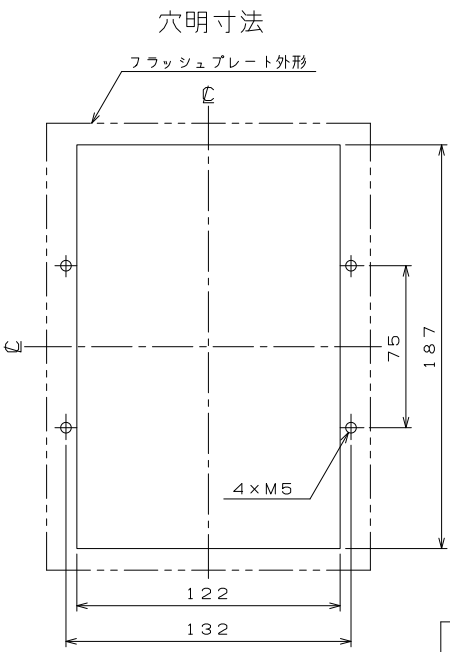


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A B C D E F G H

C-21-02

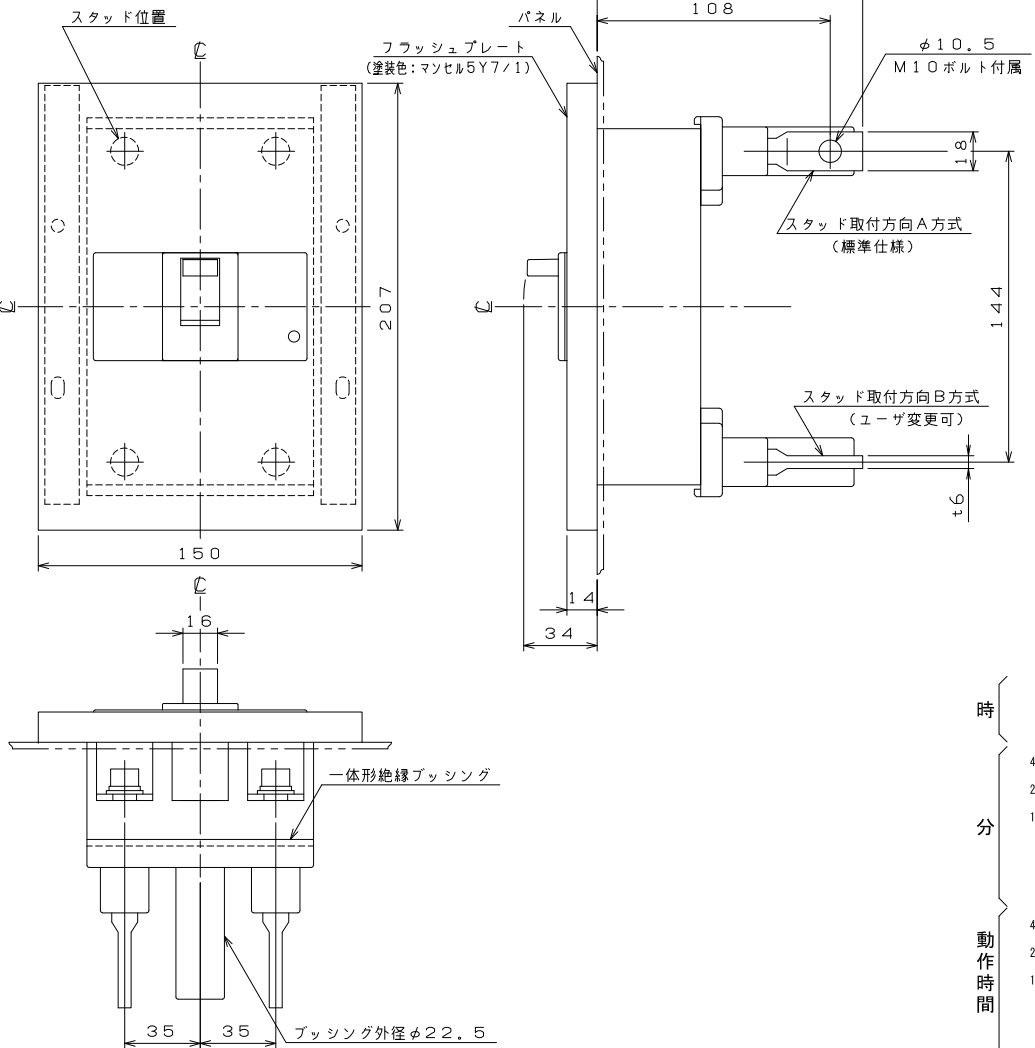

配線用遮断器 埋込形

型 式	B-252EA		
フ レーム	250AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	AC415, DC250		
定格電流 (A)	250		
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	35	
	100V/200V	35	
	200V	35	
	415V	18	
D C	125V	15	
	250V	10	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	バースタッド方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.8		
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 査	製 図	設 計
(後藤)	(田中)	(長力)	(品田)
年 月 日	三 角 法	B29-2P252EA33	
H13.11.27	1/2.5		
テンパール工業株式会社			