
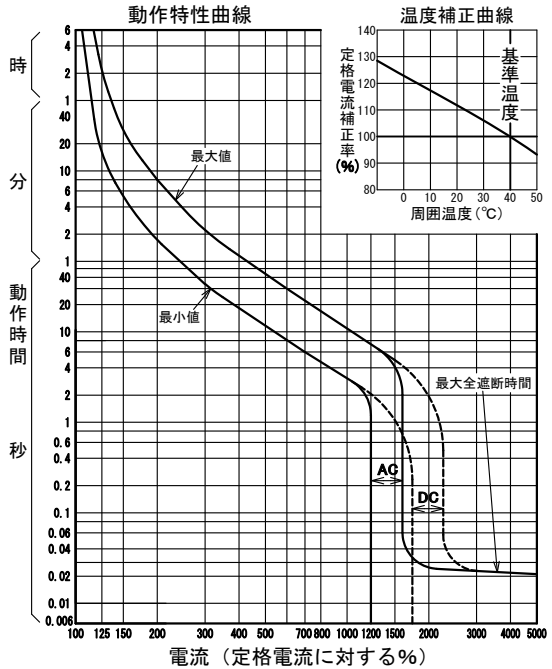


配線用遮断器 表面形

表板の高さは遮断器の底面より68mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。



型式	B-252FH		
フレーム	250AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E		
定格電圧 (V)	AC500, DC250		
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225, 250		
定格遮断容量 (kA)			
	200V	100	
AC	415V	50	
	500V	25	
	DC 125V	40	
	250V	40	
引き外し方式	熱動電磁		
標準接続方式	圧着端子方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	1.6		
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認 検 図 製 図 設 計			
(濱井) (田中) (塩谷) (長友)			
年月日 三角法	B-252FH-01		
2021.04.07			
テンパール工業株式会社			