



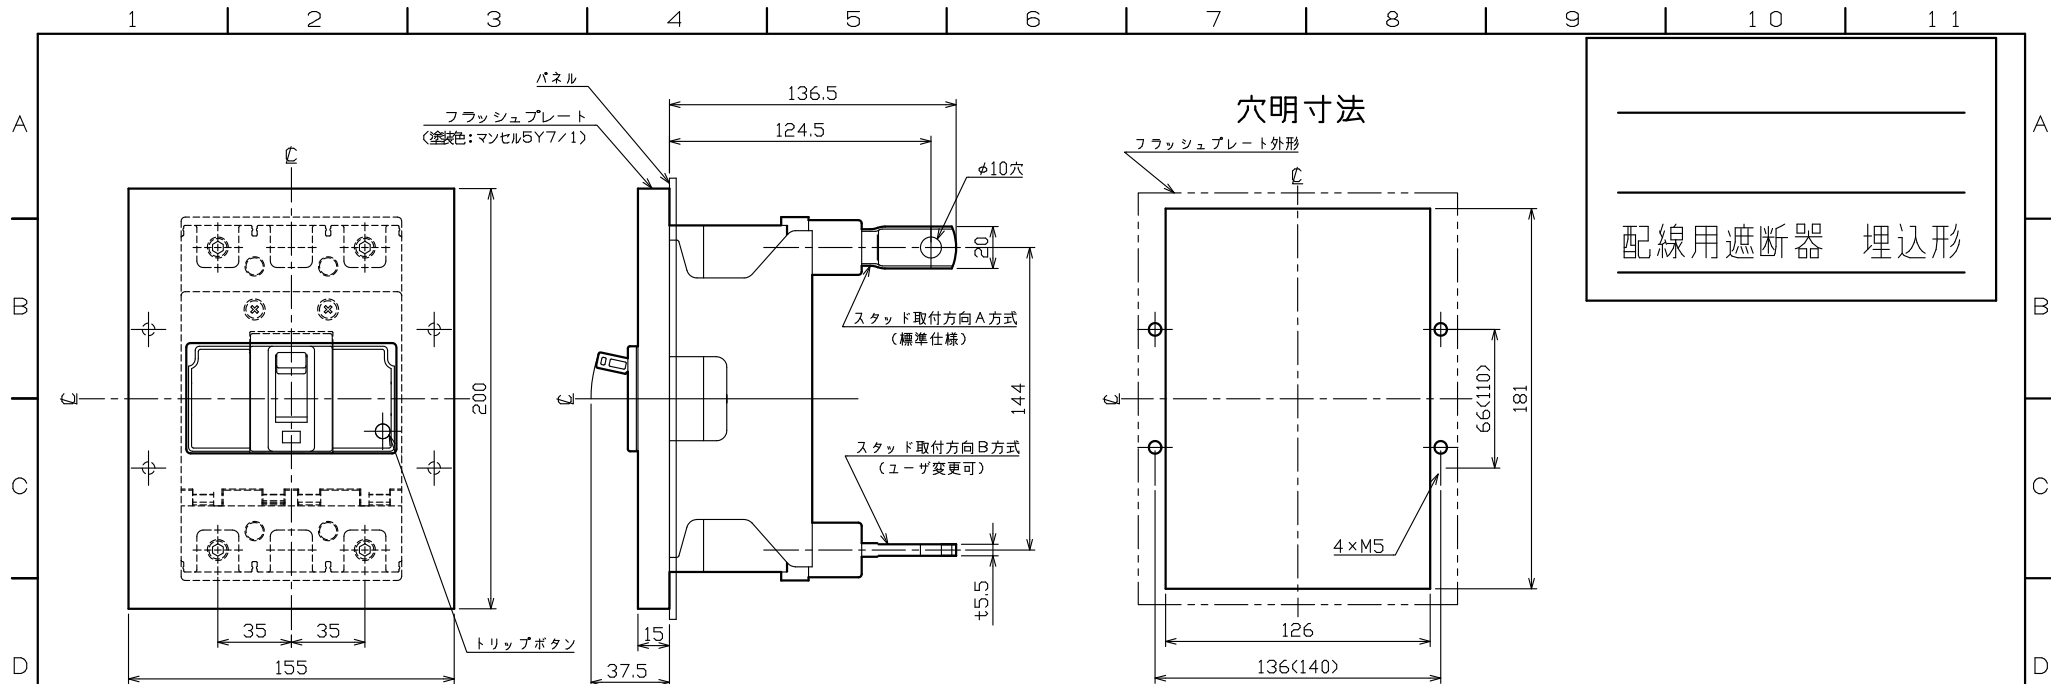

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します。

() 内の取付寸法 110×140 でも取付けできます。

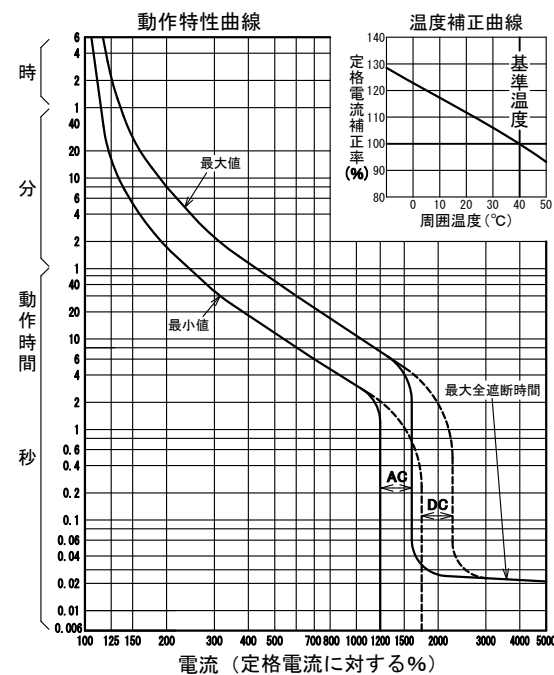

型 式	B-252FH
フレーム	250AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC500, DC250
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225, 250
定格遮断容量 (kA)	
200V	100
AC 415V	50
500V	25
DC 125V	40
250V	40
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	2.5
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	
受領印	
数量	
承認 検 図 製 図 設 計	
(濱井) (田中) (塩谷) (長友)	
年 月 日 三 角 法	B-252FH-03
2021.04.07	
テンパール工業株式会社	