



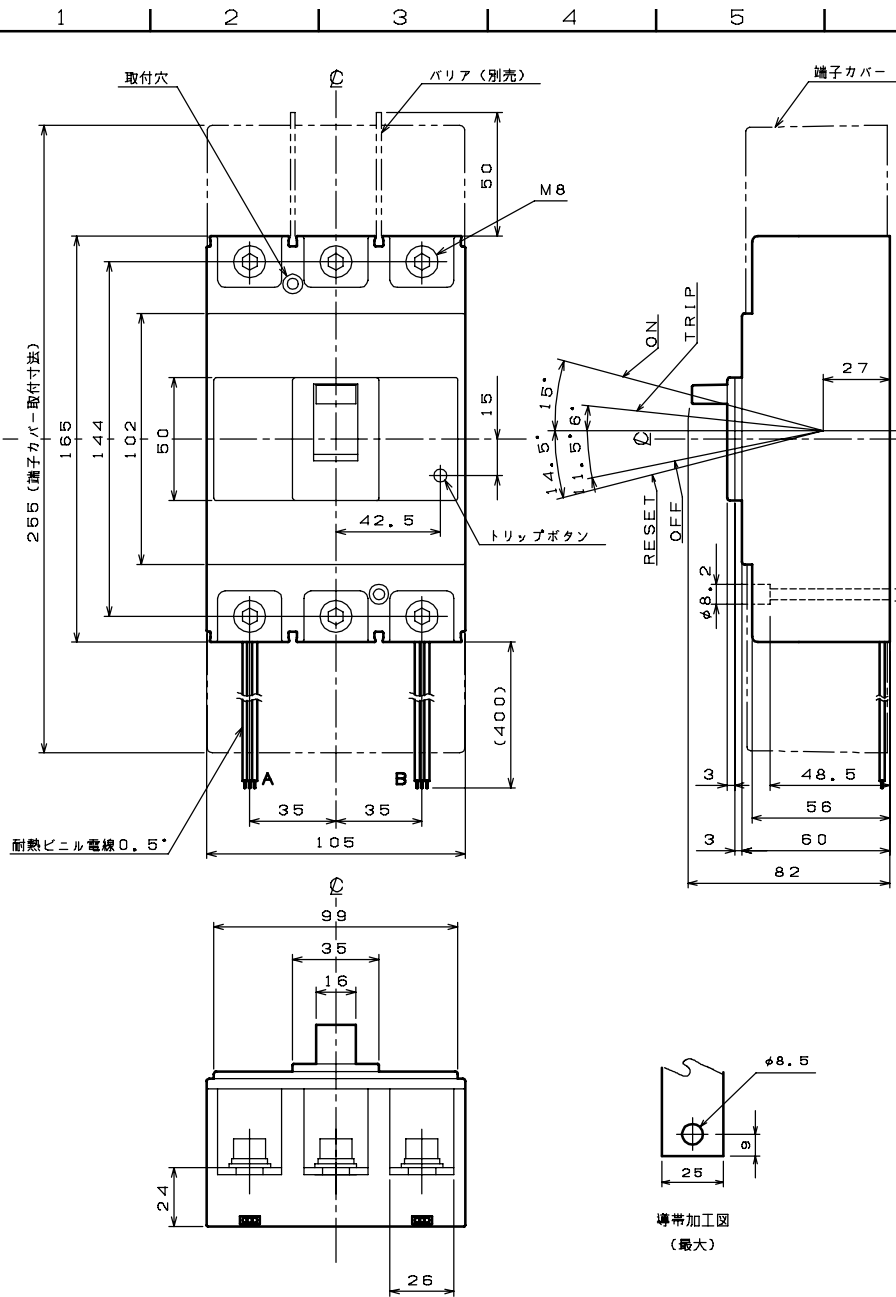

穴明寸法

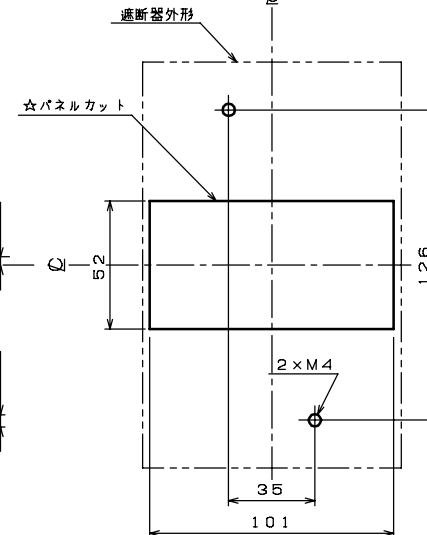


配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	-	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
電圧引外し装置 SHT	-	-	白	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	-	AX
2. AL	-	AL
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+SHT	AX	SHT
5. AL+SHT	AL	SHT
6. SHT	-	SHT

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 電圧引外し装置仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

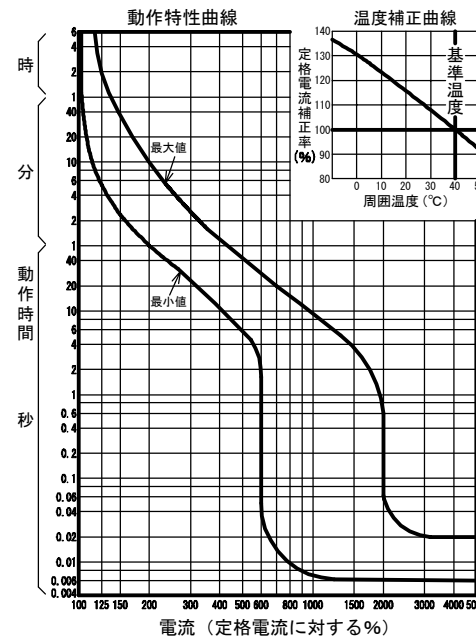

型 式	B-253EA
フレーム	250AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC415
定格電流 (A)	250
定格遮断容量 (kA)	
AC	
100V	35
100V/200V	
200V	35
415V	18
DC	
125V	
250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	1.4
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000)に基づく自己適合宣言
御納入先	
日付	
受領印	
数量	
承認	検 図 製 図 設 計
(後藤)	(長力)
年月日三角法	B29-3P253EA43
H09.12.25 1/2	
テソパール工業株式会社	