

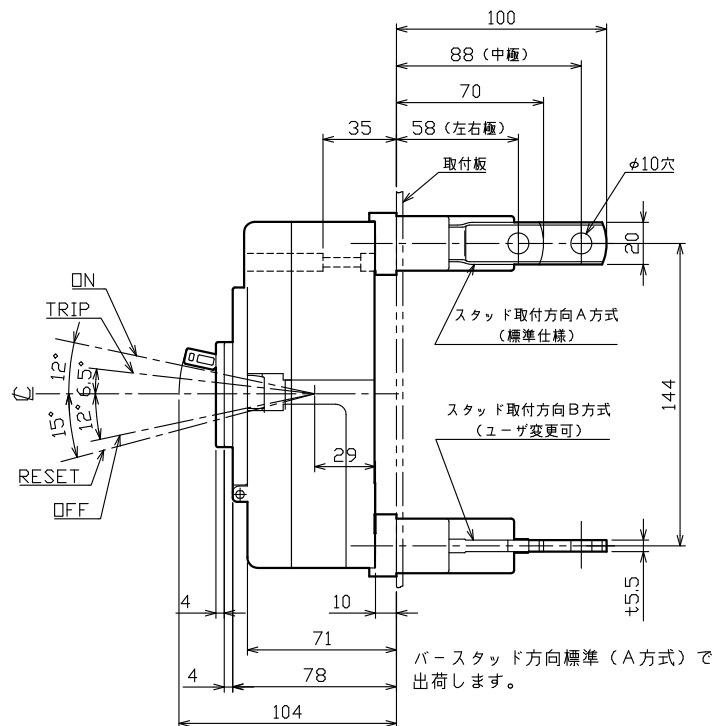


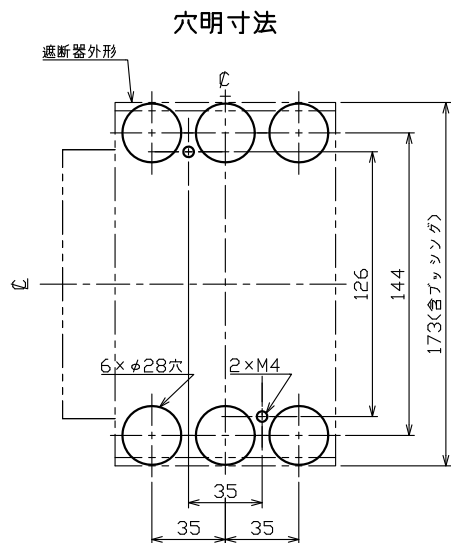

漏電警報付配線用遮断器 裏面形

型 式	B-253GHC	
フレーム	225AF	250AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC100-200-440	
定格電流 (A)	125, 150, 175, 200, 225	250
漏電警報	動作時間 0.1以内/0.3/1.2秒切替	
定格感度電流	100/200/500mA切替	
定格遮断容量 (kA)		
A C	200V	100
	240V	100
	400V	50
	440V	50
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	バースタッド方式	
漏電警報 接点仕様	接点構成 2a	
	電圧	抵抗負荷 誘導負荷
	AC125V	3A 2A $\cos\phi=0.4$
	AC250V	3A 2A
出力引出し方式	端子台	
	リセット方式	内蔵リセットボタン (外部リセット: オプション)
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	3.1	
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		
日付	受領印	数量
承認 検 図 製 図 設 計		
(濱井) (田中) (塩谷) (長友)		
年 月 日 三 角 法	B-253GHC02	
2021.04.07		
テンパール工業株式会社		

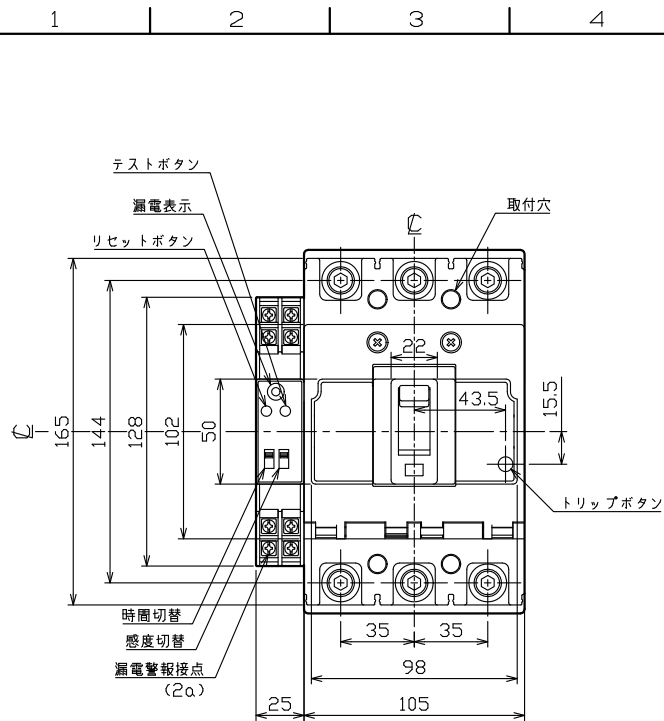