


配線用遮断器

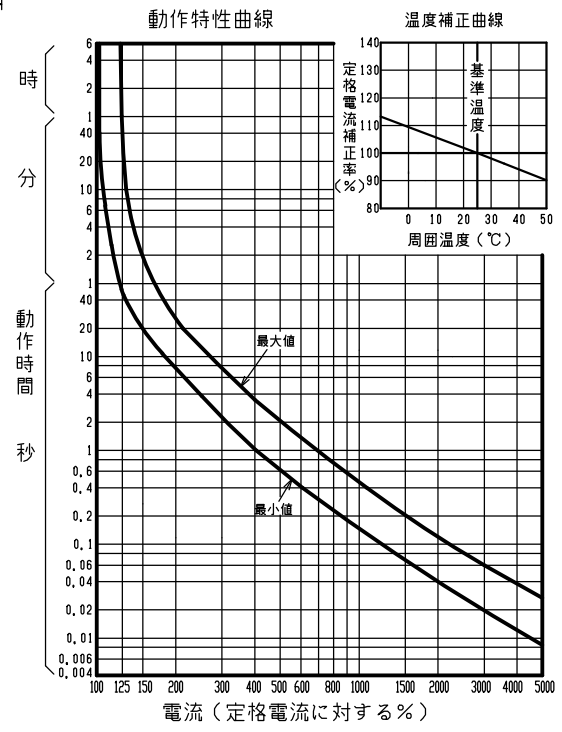

|   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
| 型 式                                     | B-2HEA                                    |     |     |
| フレーム                                    | 30-AF                                     |     |     |
| 極数(P)・素子数(E)                            | 2P・2E                                     |     |     |
| 定格電圧 (V)                                | AC100-100/200-200                         |     |     |
| 定格電流 (A)                                | 30  |     |     |
| 定格遮断容量 (kA)                             |   |     |     |
| AC                                      | 100V                                      | 2;5 |     |
|   | 100V/200V                                 | 2;5 |     |
|   | 200V                                      | 2;5 |     |
|   | 415V                                      | .   |     |
| DC                                      | 100V                                      | .   |     |
|   | 250V                                      | .   |     |
| 引き外し方式                                  | 熱・動                                       |     |     |
| 標準接続方式                                  | ソルダレス端子方式 (当座金付)                          |     |     |
| 基準周囲温度                                  | 25℃                                       |     |     |
| 重量 (kg)                                 | 0.09                                      |     |     |
| 備 考                                     | JIS C 8211 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |     |     |
| 御納入先                                    |   |     |     |
| 日付                                      | 受領印                                       | 数量  |     |
| 承認                                      | 検 査                                       | 製 図 | 設 計 |
|   |   |     |     |
| 年月日 三角法<br>H12.10.11 . . . A117-2P2HEA2 |   |     |     |
| テンパール工業株式会社                             |   |     |     |