


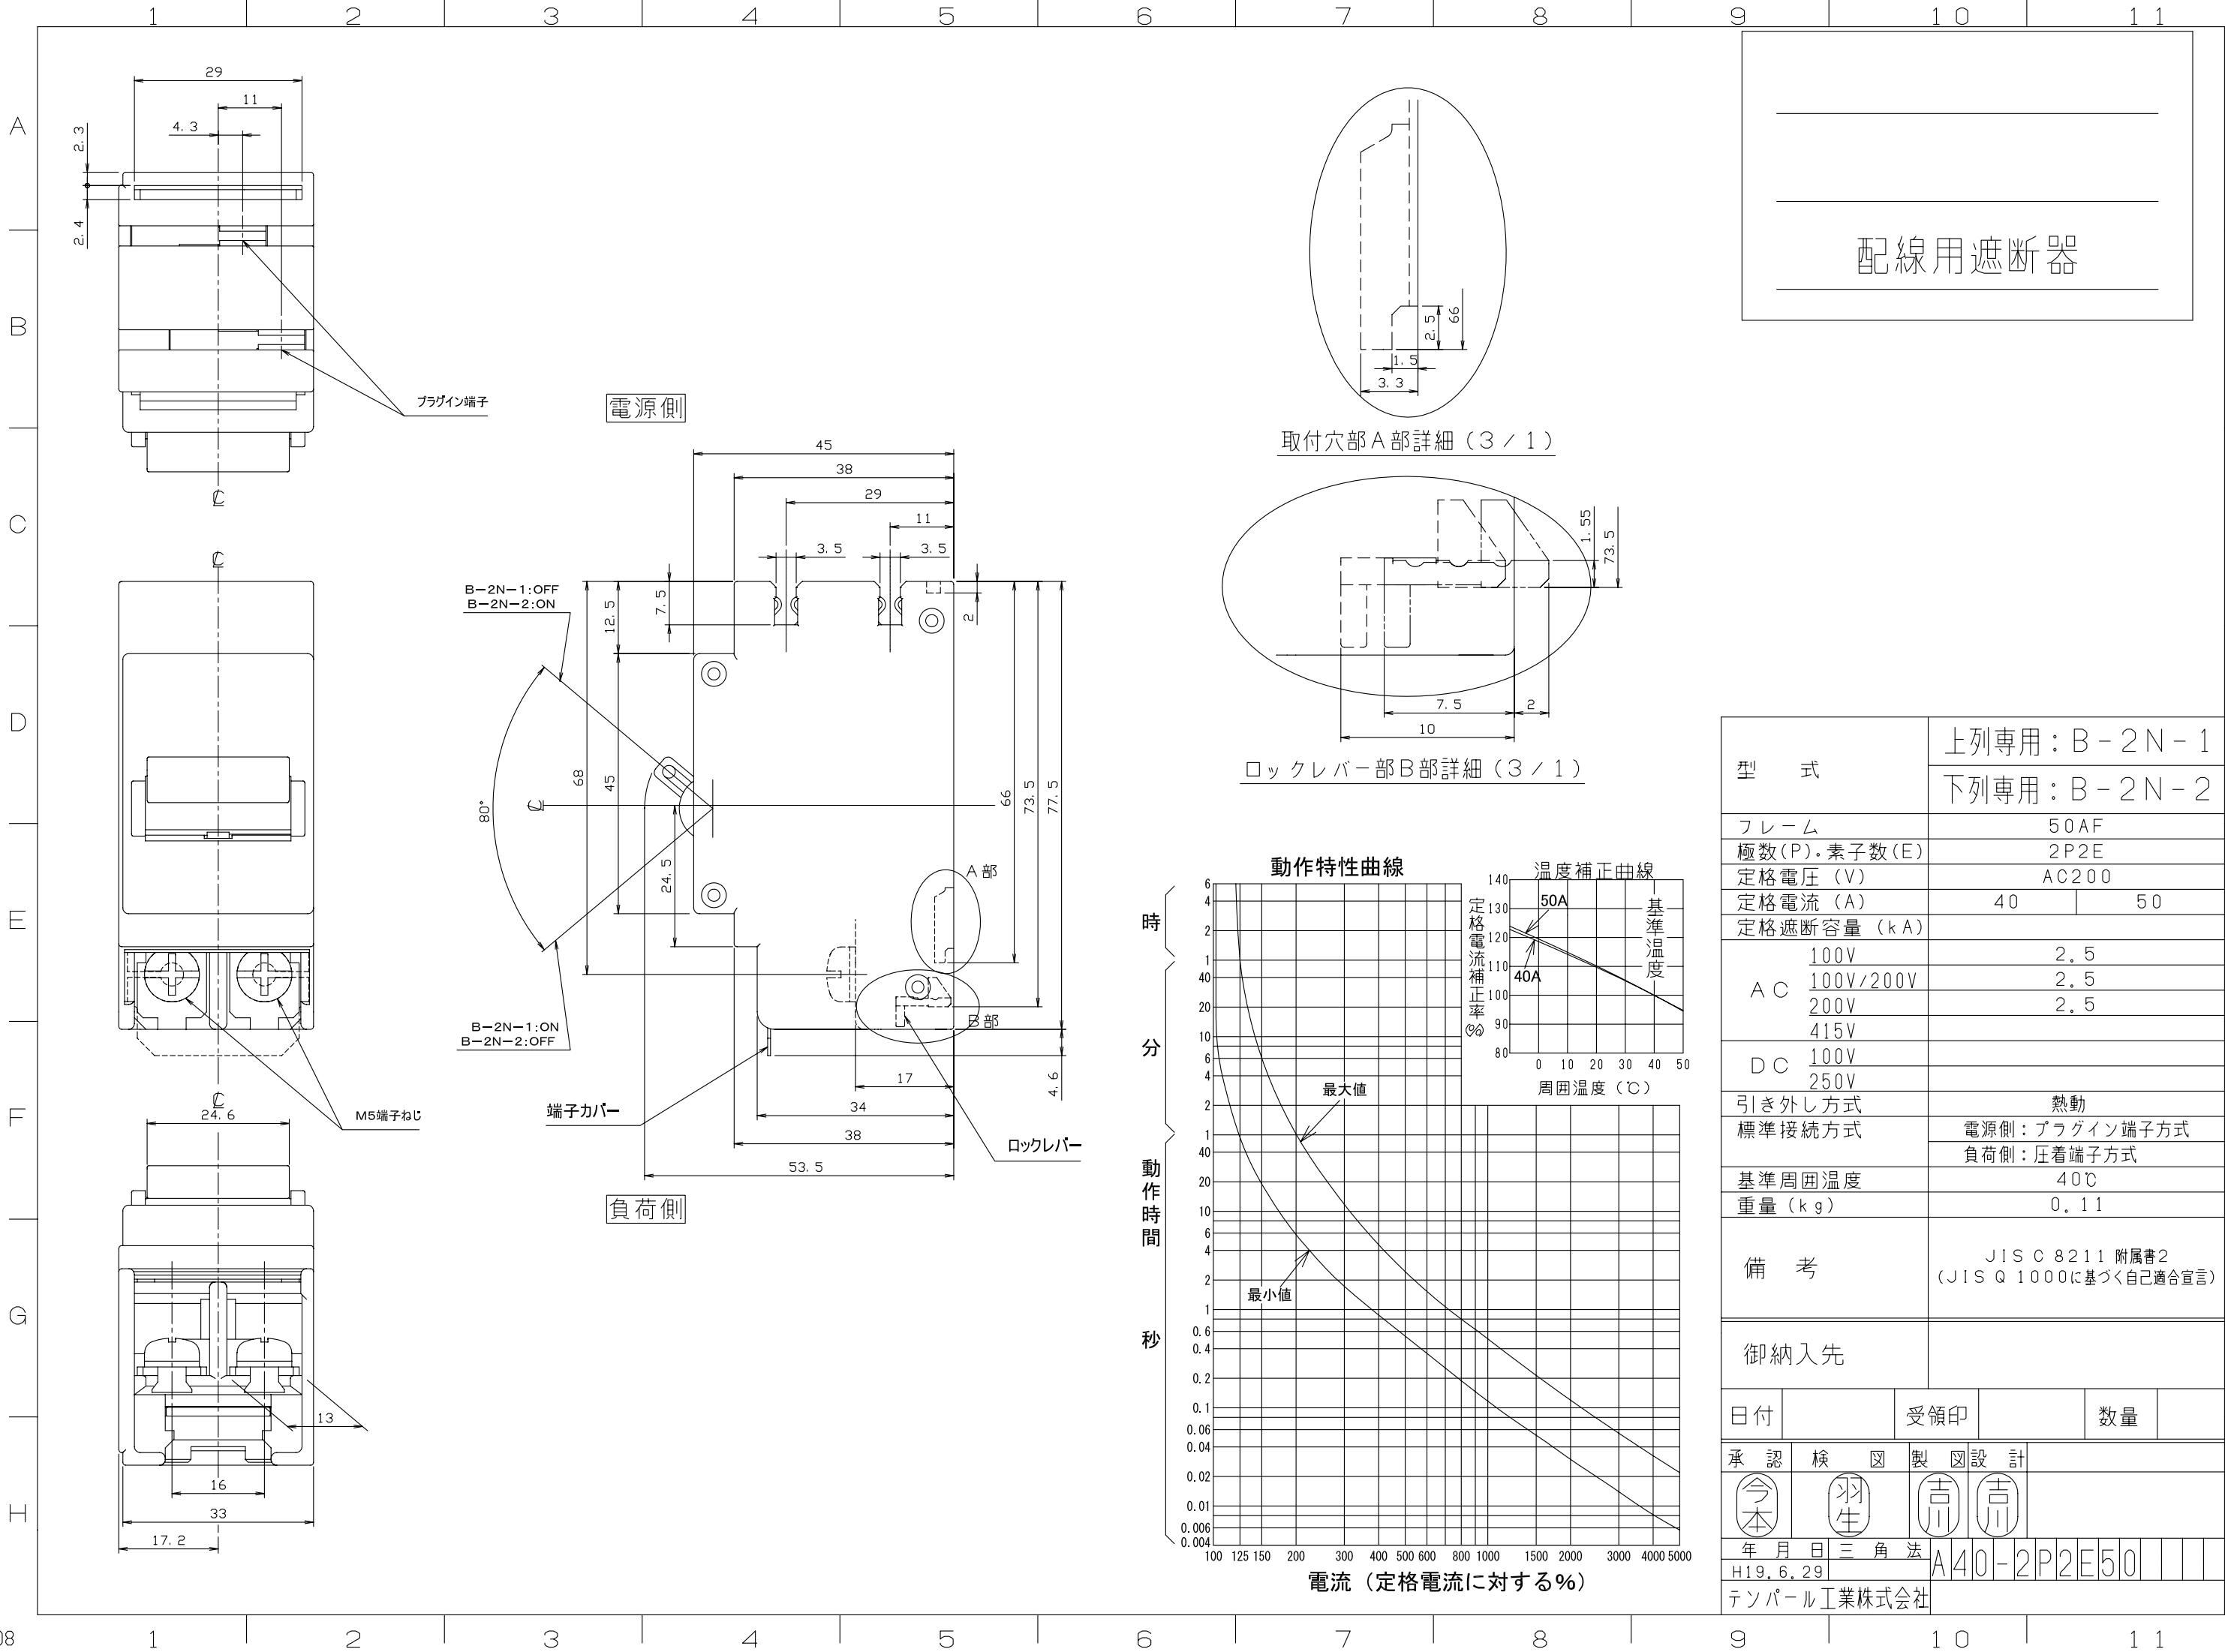

配線用遮断器

型 式		上列専用：B－2N－1												
		下列専用：B－2N－2												
フ レーム		50AF												
極数(P)・素子数(E)		2P2E												
定格電圧 (V)		AC200												
定格電流 (A)		40					50							
定格遮断容量 (kA)														
A C	100V	2.5												
	100V/200V	2.5												
	200V	2.5												
	415V													
D C	100V													
	250V													
引き外し方式		熱動												
標準接続方式		電源側：プラグイン端子方式												
		負荷側：圧着端子方式												
基準周囲温度		40℃												
重量 (k g)		0.11												
備 考		J I S C 8 2 1 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言)												
御納入先														
日付					受領印						数量			
承認		検 図		製 図		設 計								
														
年 月 日		三 角 法		A40-2P2E50										
H19.6.29														
テンパール工業株式会社														