






極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 1600A	3P, 3E, 1600A	2P, 2E, 2000A	3P, 3E, 2000A	2P, 2E, 2500A	3P, 3E, 2500A	2P, 2E, 3200A	3P, 3E, 3200A				
相 線 式				1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W	1φ2W	3φ3W				
定 格 電 圧(V)		AC		600		600		600		600					
		DC													
定 格 電 流(A)		配 線 保護用		●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600		●1,800, ●2,000		●2,500		●3,000, ●3,200					
型 式				B-1602H	B-1603H	B-2002H	B-2003H	B-2502H	B-2503H	B-3202H	B-3203H				
詳 細 説 明 ペ ー ジ				54, 55		56, 57		58, 59		60, 61					
▶外観写真は、器種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。    															
				 (mm)		110V									
						220V		125,000 / 150,000		125,000 / 150,000		125,000 / 150,000		125,000 / 150,000	
						460V		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000		85,000 / 100,000	
						600V		70,000 / 80,000		70,000 / 80,000		70,000 / 80,000		70,000 / 80,000	
定 格 しゃ断 電 流 (A)		AC JEM JIS		125V											
				250V											
				DC JEM JIS		310		310		310		530			
						560 (760バー端子含む)		560		560		610			
A B C D		D-C		226		226		226		304					
				299 (403・補助ハンドル付)						373 (補助ハンドル付590)					
基 準 温 度 (℃)				40		40		40		40					
端 子 構 造				裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式		裏面バースタッド方式					
端 子 カ バ ー															
受 注 仕 様	接 続 方 式	裏 面 形		○		○		○							
		埋 込 形		○		○		○							
		補 助 ス イ ッ チ		○		○		○		○					
		警 報 ス イ ッ チ		○		○		○		○					
		電 圧 引 外 装 置		○		○		○		○					
		不足電圧引外装置		○		○		○		○					
		ハンドル		ハンドル キャップ式											
		ロック装置		施錠式											
		外部操作ハンドル		○		○		○		—					
接続可能最大電線 (mm ²)				—		—		—		—					
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁					
型 式 認 可 番 号				▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外		▽ 対 象 外					
重 量 (kg)				68		70		84		200					
一 梱 入 数				1		1		1		1					
定 価 (円)				510,000	560,000	655,000	696,000	837,000	867,000	1,395,000	1,457,000				

〔注〕 ①●印は受注品(納期1〜3カ月)です。②表示の定格電圧は、最大電圧を示します。③D・C回路にご使用の場合は、使用方法、回路条件により選定にご注意願います。④定格しゃ断電流(対称/非対称)

配線用しゃ断器

2P・2E・3200AF


3P・3E・3200AF

B-3202H


B-3203H

(受注品)

(受注品)



		注 注 品	
型 式		B-3202H	B-3203H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・3200A	3P・3E・3200A
相 線 式		1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)		40	
定	電 圧 (V)	AC	600
	電 流 (A)	●3000, ●3200	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	220V 125,000 / 150,000 460V 85,000 / 100,000 600V 70,000 / 80,000
バースタッドへの締付トルク (kg-cm)		200~270	
受 注 仕 様	補助スイッチ S		
	警報スイッチ P		
	定 格 電 圧 (V)	接 点 容 量 (A)	
		無誘導負荷 誘導負荷	
		抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷	
		●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V(1分)	
電 圧 引 外 装 置 T			
不 足 電 圧 引 外 装 置 U			
端 子 カ バ ー		な し	
端 子 構 造		裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)		200	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
定 価 (円)		1,395,000	1,457,000

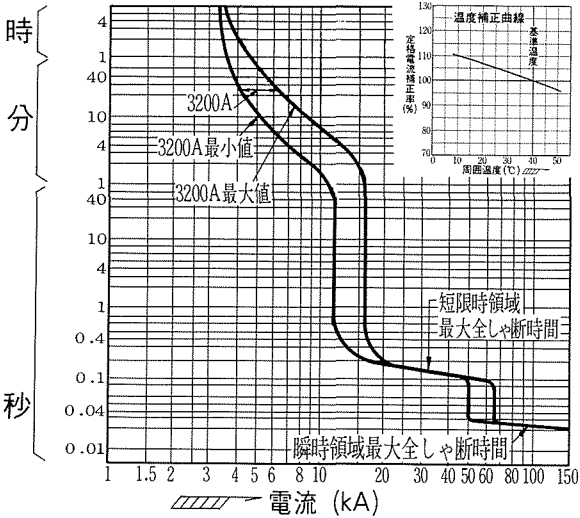

(注) ①定格しゃ断電流 (対称/非対称)
②●は受注品(納期1~3ヶ月)

