
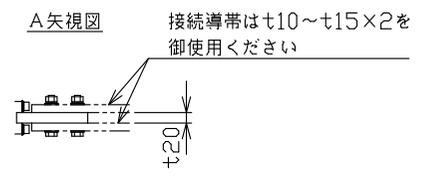
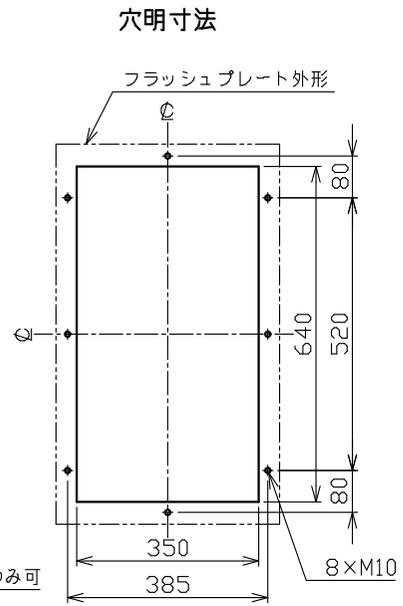




A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 埋込形

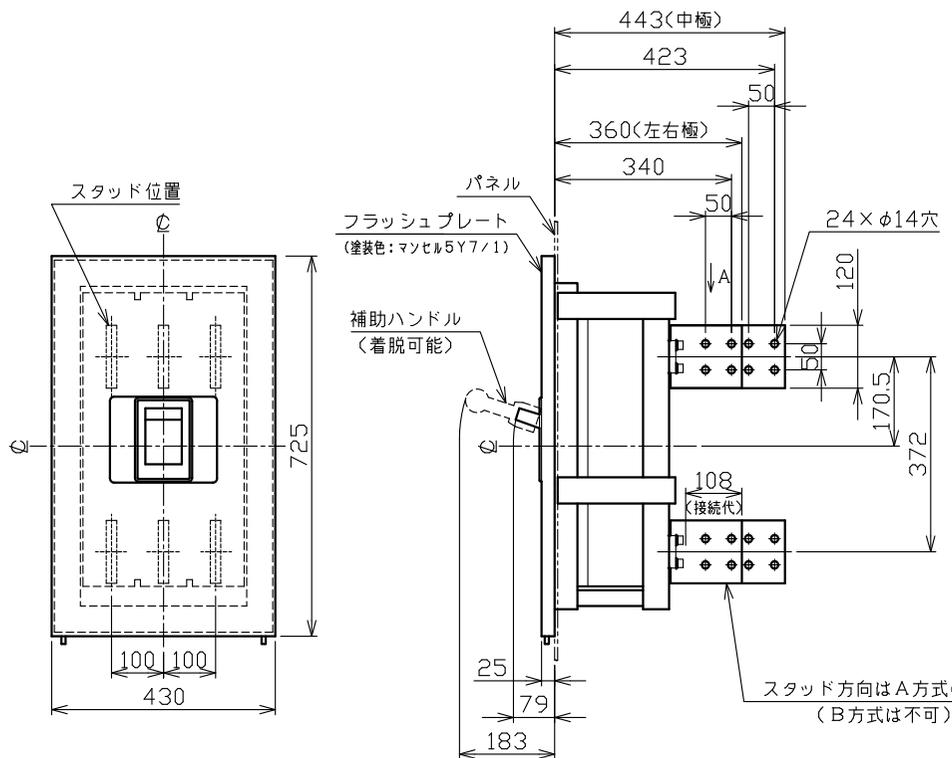

配線時の御注意
 接続導体は中極から取り付けてください。
 左右極から取り付けると中極の配線用ボルトが
 取り付けなくなり、配線できなくなります。

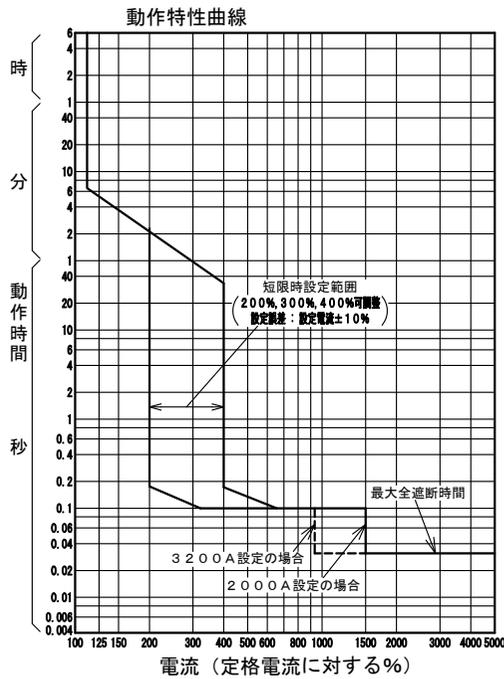

型式	B-3203WD	
フレーム	3200AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	AC500	
定格電流 (A)	可調整 2000/2500/ 2800/3000/3200	
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V	
	200V	125
	415V	85
DC	500V	70
	125V	
250V		
引き外し方式	電子式可調整	
標準接続方式	バースタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	116	
備考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	

御納入先

日付 受領印 数量

承認 検 閱 製 図 設 計
 (濱井) (甲申) (渡部) (長友)

年月日 三角法 2021.04.07 B-3203WD03
 テンパール工業株式会社