配線用遮断器　埋込形

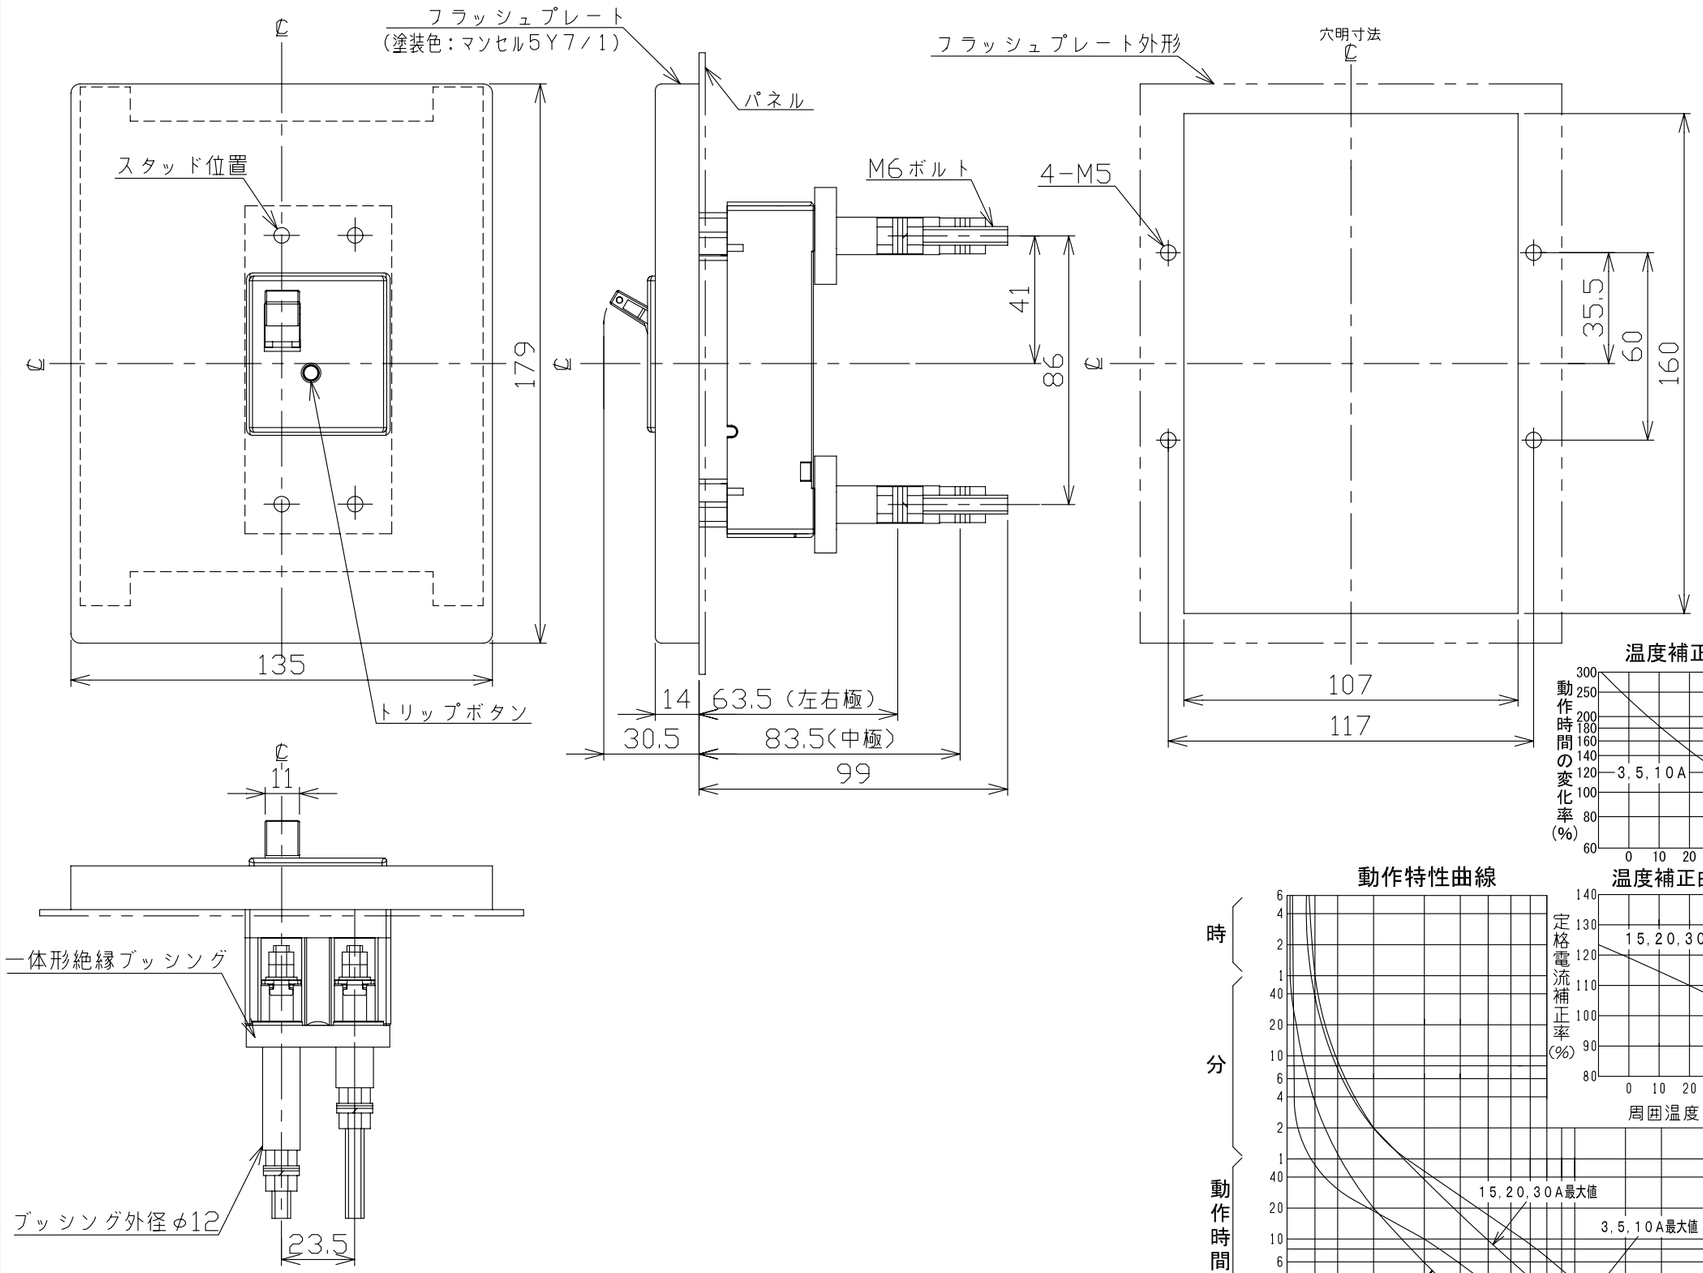



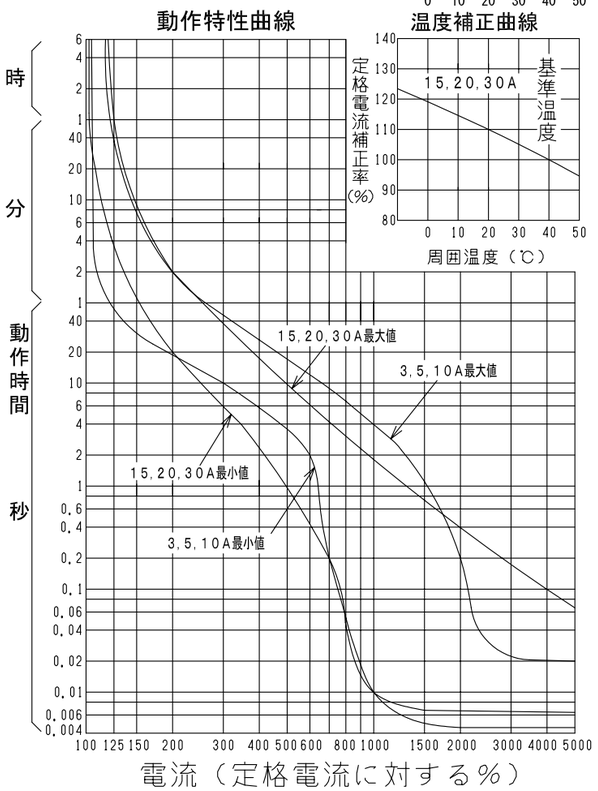

型　式		B－32EC	
フレーム		30AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧（V）		AC415	AC415, DC125
定格電流（A）		3, 5, 10	15, 20, 30
定格遮断容量(kA)			
AC	100V	5	5
	100V/200V	5	5
	200V	5	5
	415V	2.5	2.5
DC	125V		0.7
	250V		
引き外し方式		完全電磁	熱動電磁
標準接続方式		丸スタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量（kg）		0.81	0.76
備　考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	小笹	高倉

年月日	三角法	
H18.02.28		A3 7-2P32EC3

テンパール工業株式会社

C-08-08