
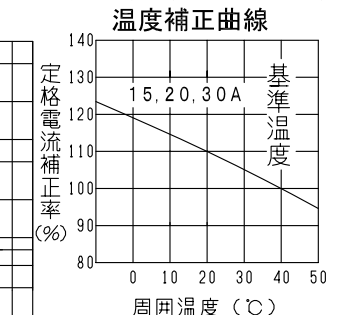
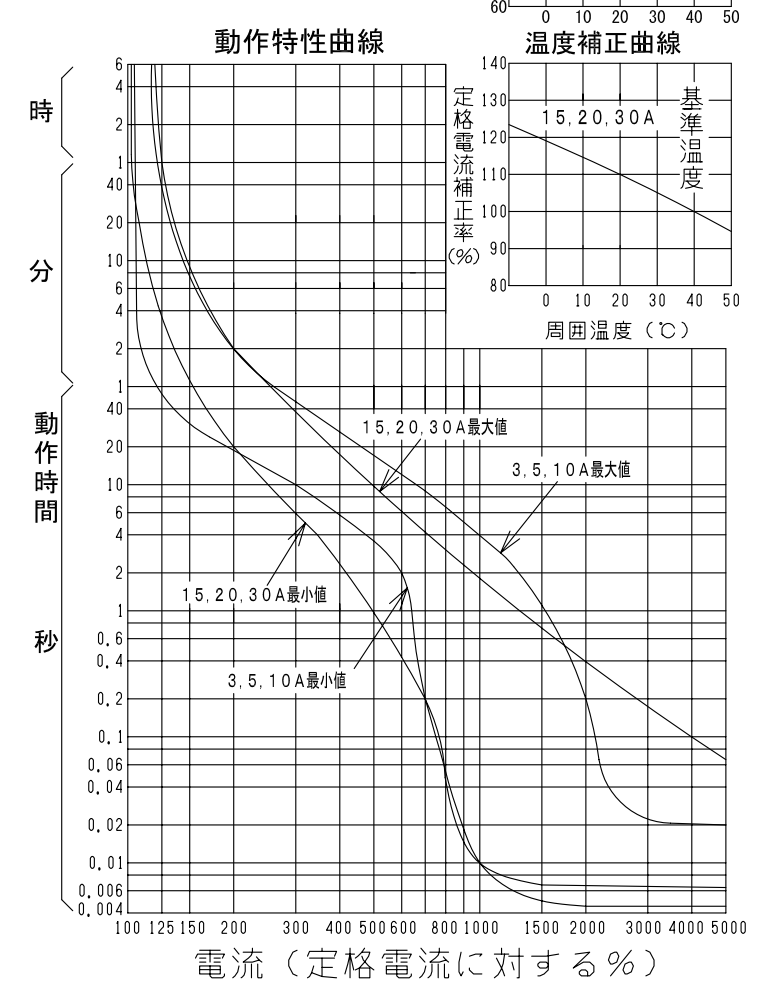

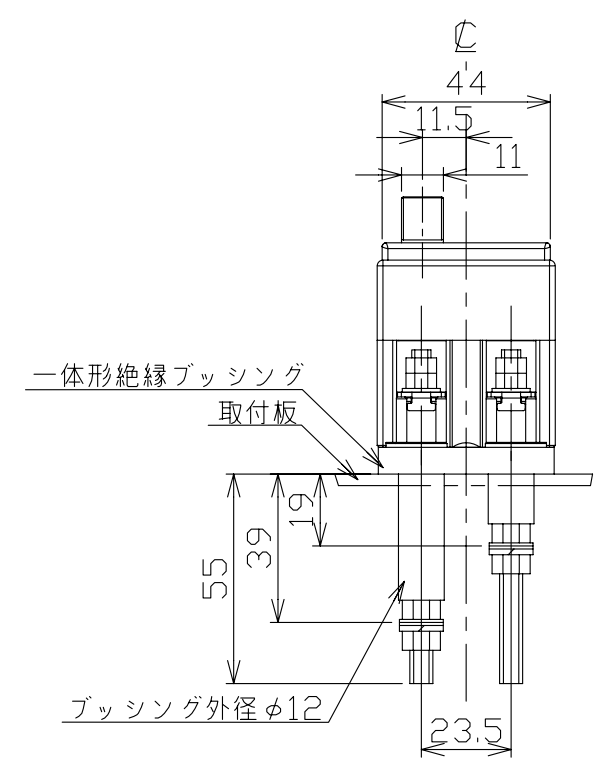
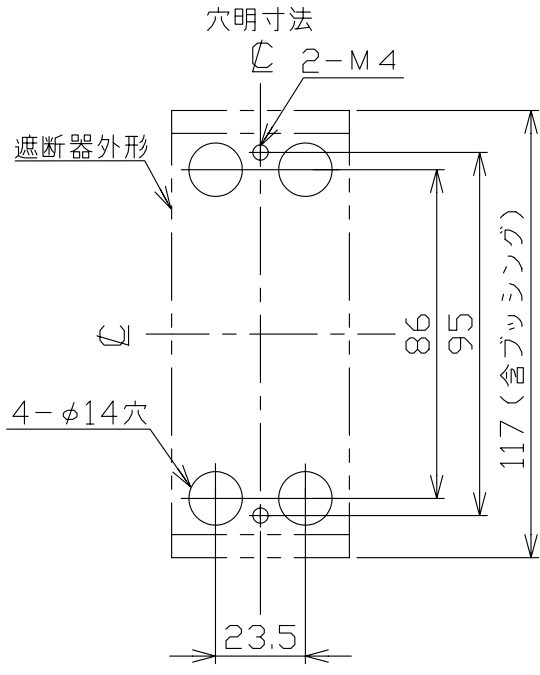


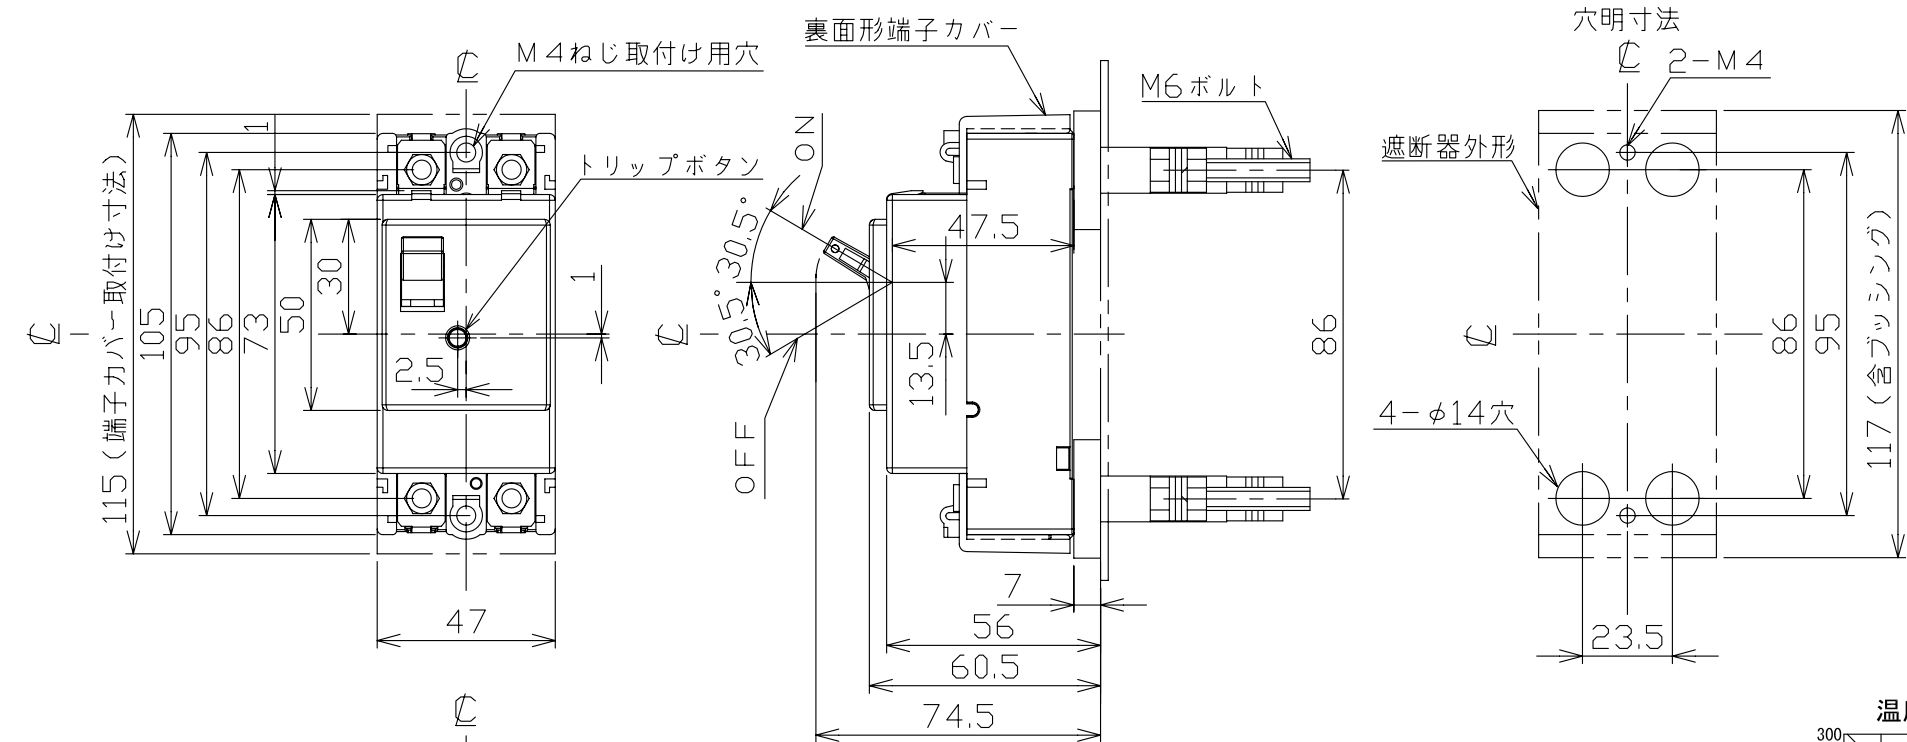

配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 3 2 E C	
フ レ ム		30AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC415	AC415, DC125
定格電流 (A)		3, 5, 10	15, 20, 30
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	5	5
	100V/200V	5	5
	200V	5	5
	415V	2.5	2.5
D C	125V		0.7
	250V		
引き外し方式		完全電磁	熱動電磁
標準接続方式		丸スタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.38	0.33
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	
			数量
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	A37-2P32EC2	
H18.02.28			
テンパール工業株式会社			