

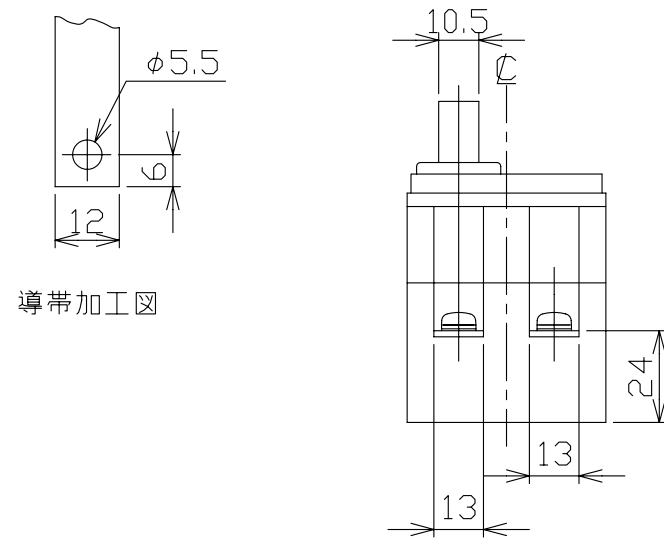
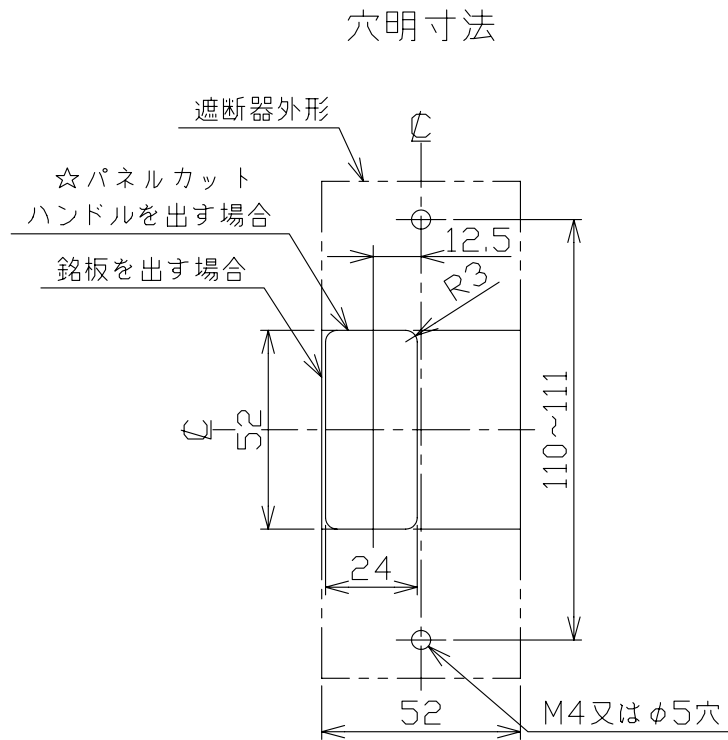
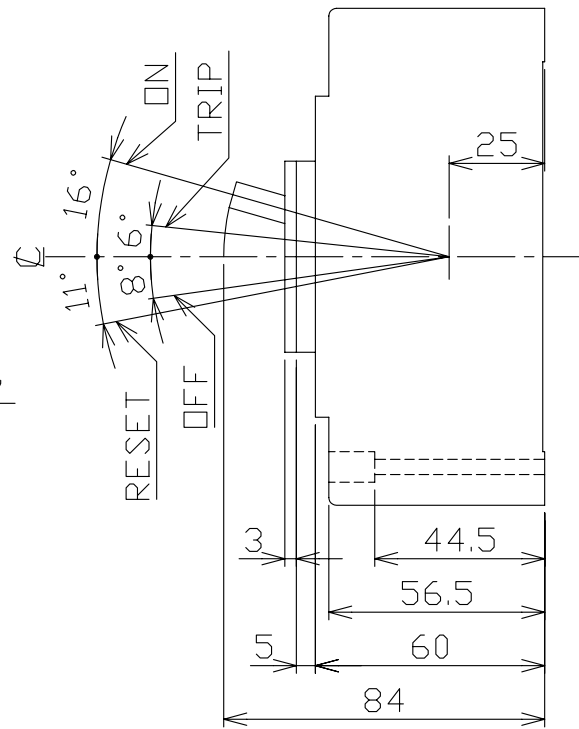


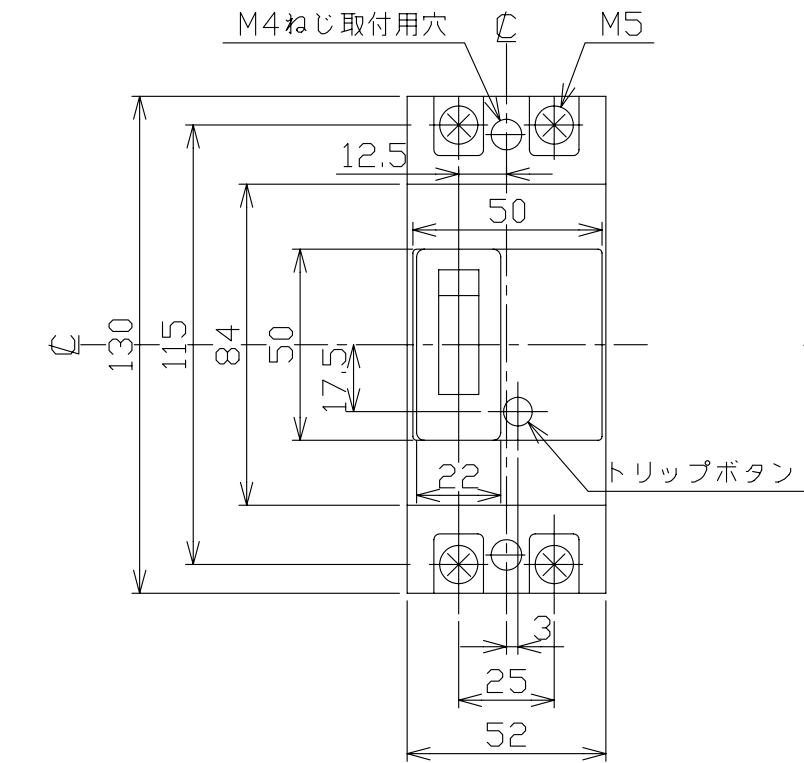

導帯加工図

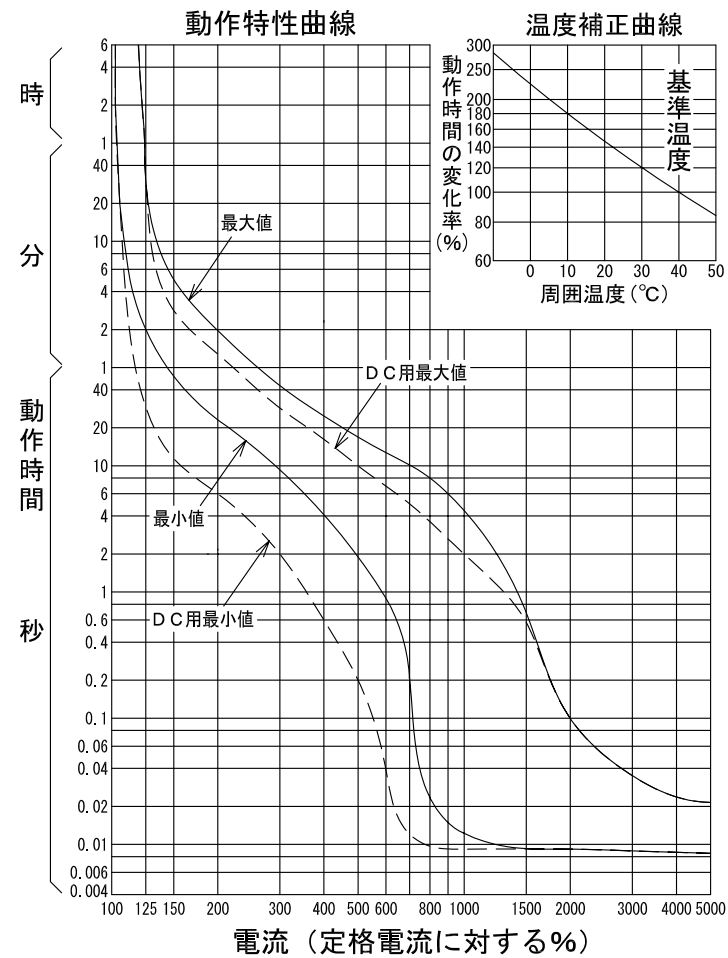

型 式		B - 3 2 F B	
フ レーム		30AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC500	◎DC250
定格電流 (A)		3, 5, 10, 15, 20, 30	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	200V	7.5	
	440V	2.5	
	500V	1.5	
D C	125V		5.0
	250V		2.5
引き外し方式		完全電磁	
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.48	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ D C 電 源 の 種 類 を 御 指 定 く だ さ い 。	
御納入先			
日付		受領印	
数量			
承認	検 図	製 図	設 計
今本	林	長友	長友
年 月 日	三 角 法	B - 3 2 F B 0 1	
2004.04.14			
テンパール工業株式会社			