
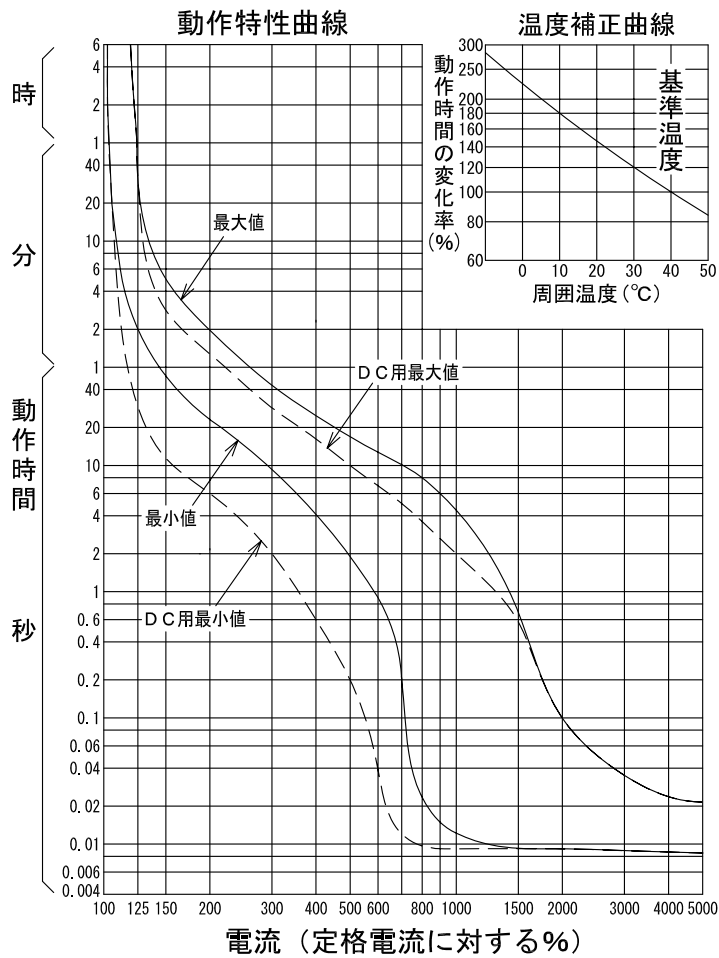
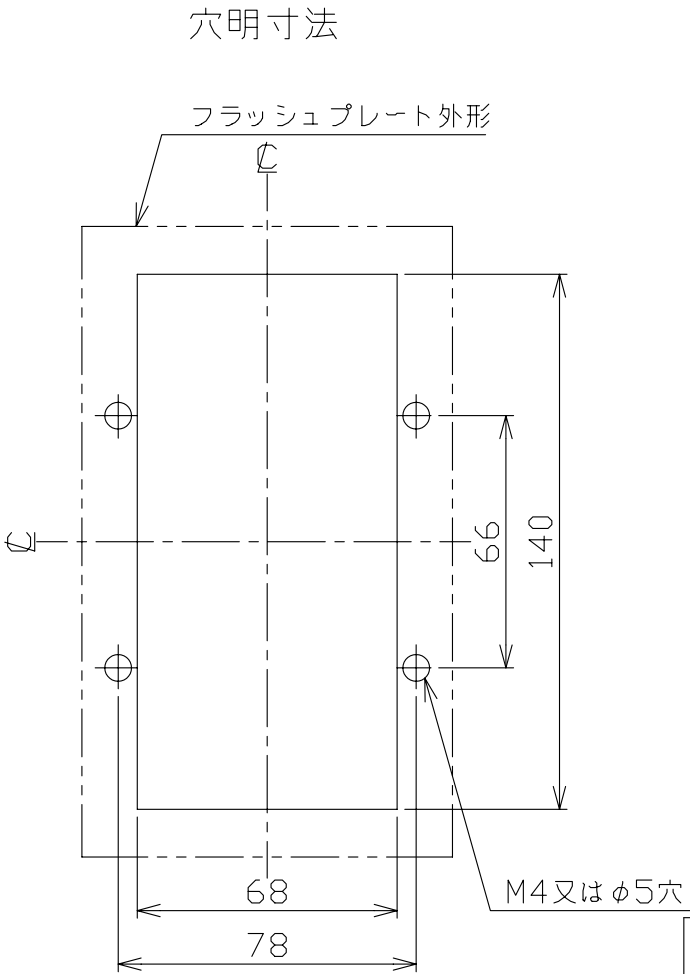


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

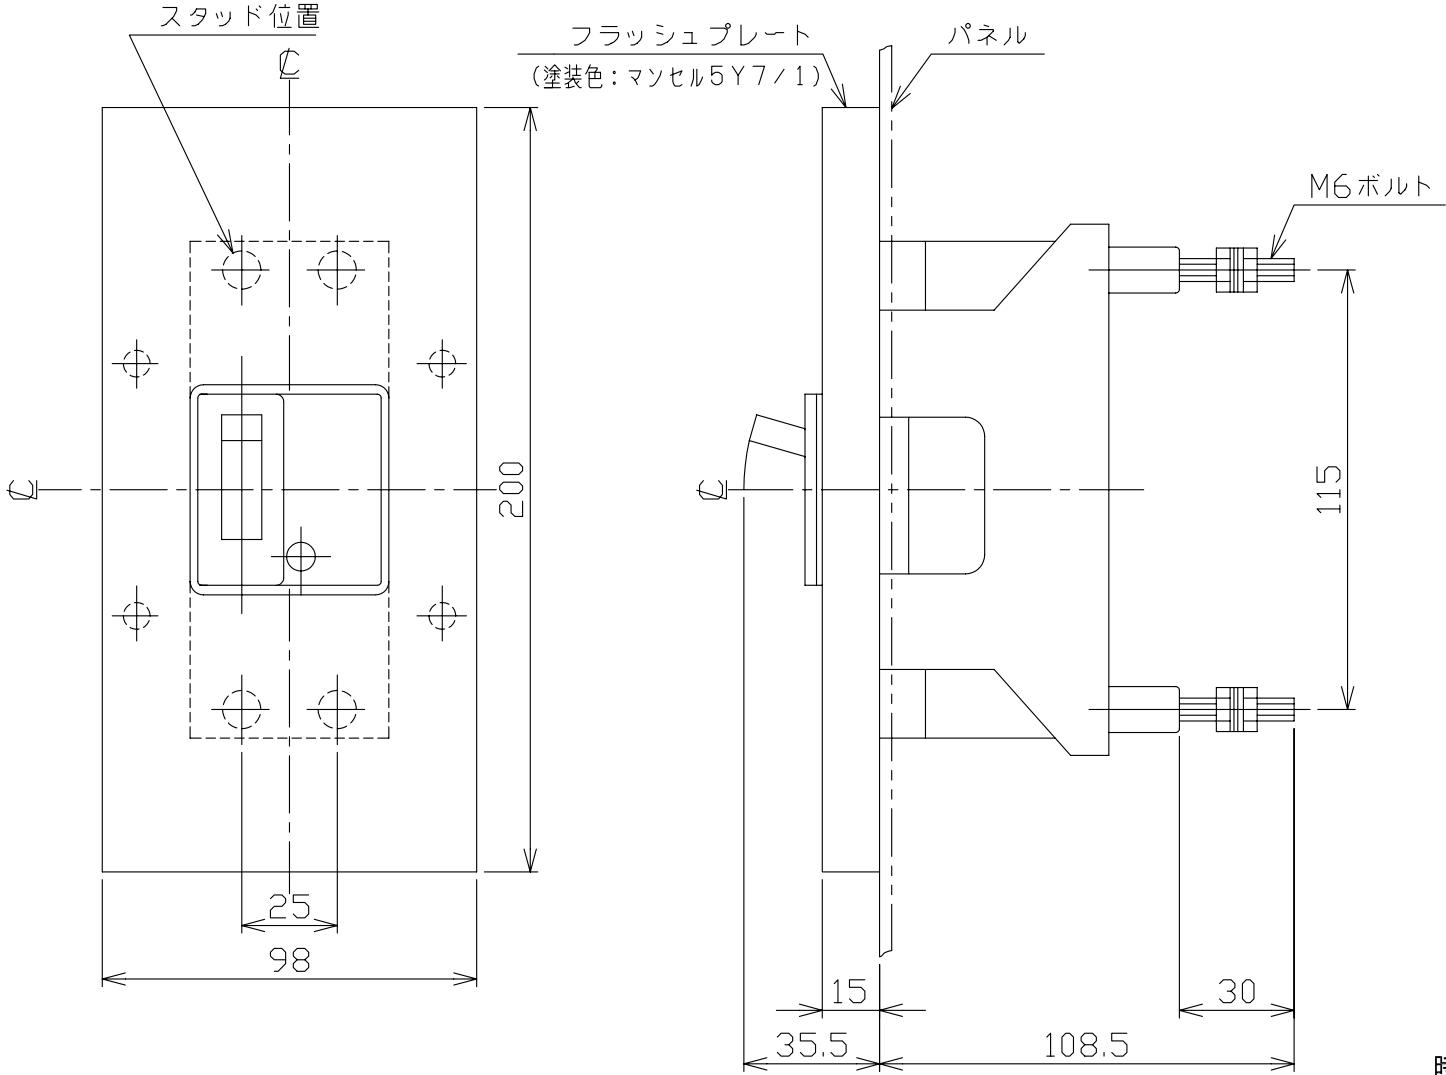

型 式		B - 3 2 F B			
フ レ ム		30AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500		◎DC250	
定格電流 (A)		3, 5, 10, 15, 20, 30			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	200V	7.5			
	440V	2.5			
	500V	1.5			
D C	125V			5.0	
	250V			2.5	
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (k g)		1.1			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎DC電源の種類を御指定ください。			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	林	長友	長友		
年 月 日 三 角 法		B-32FB03			
2004.04.14					
テンパール工業株式会社					

配線用遮断器 埋込形