


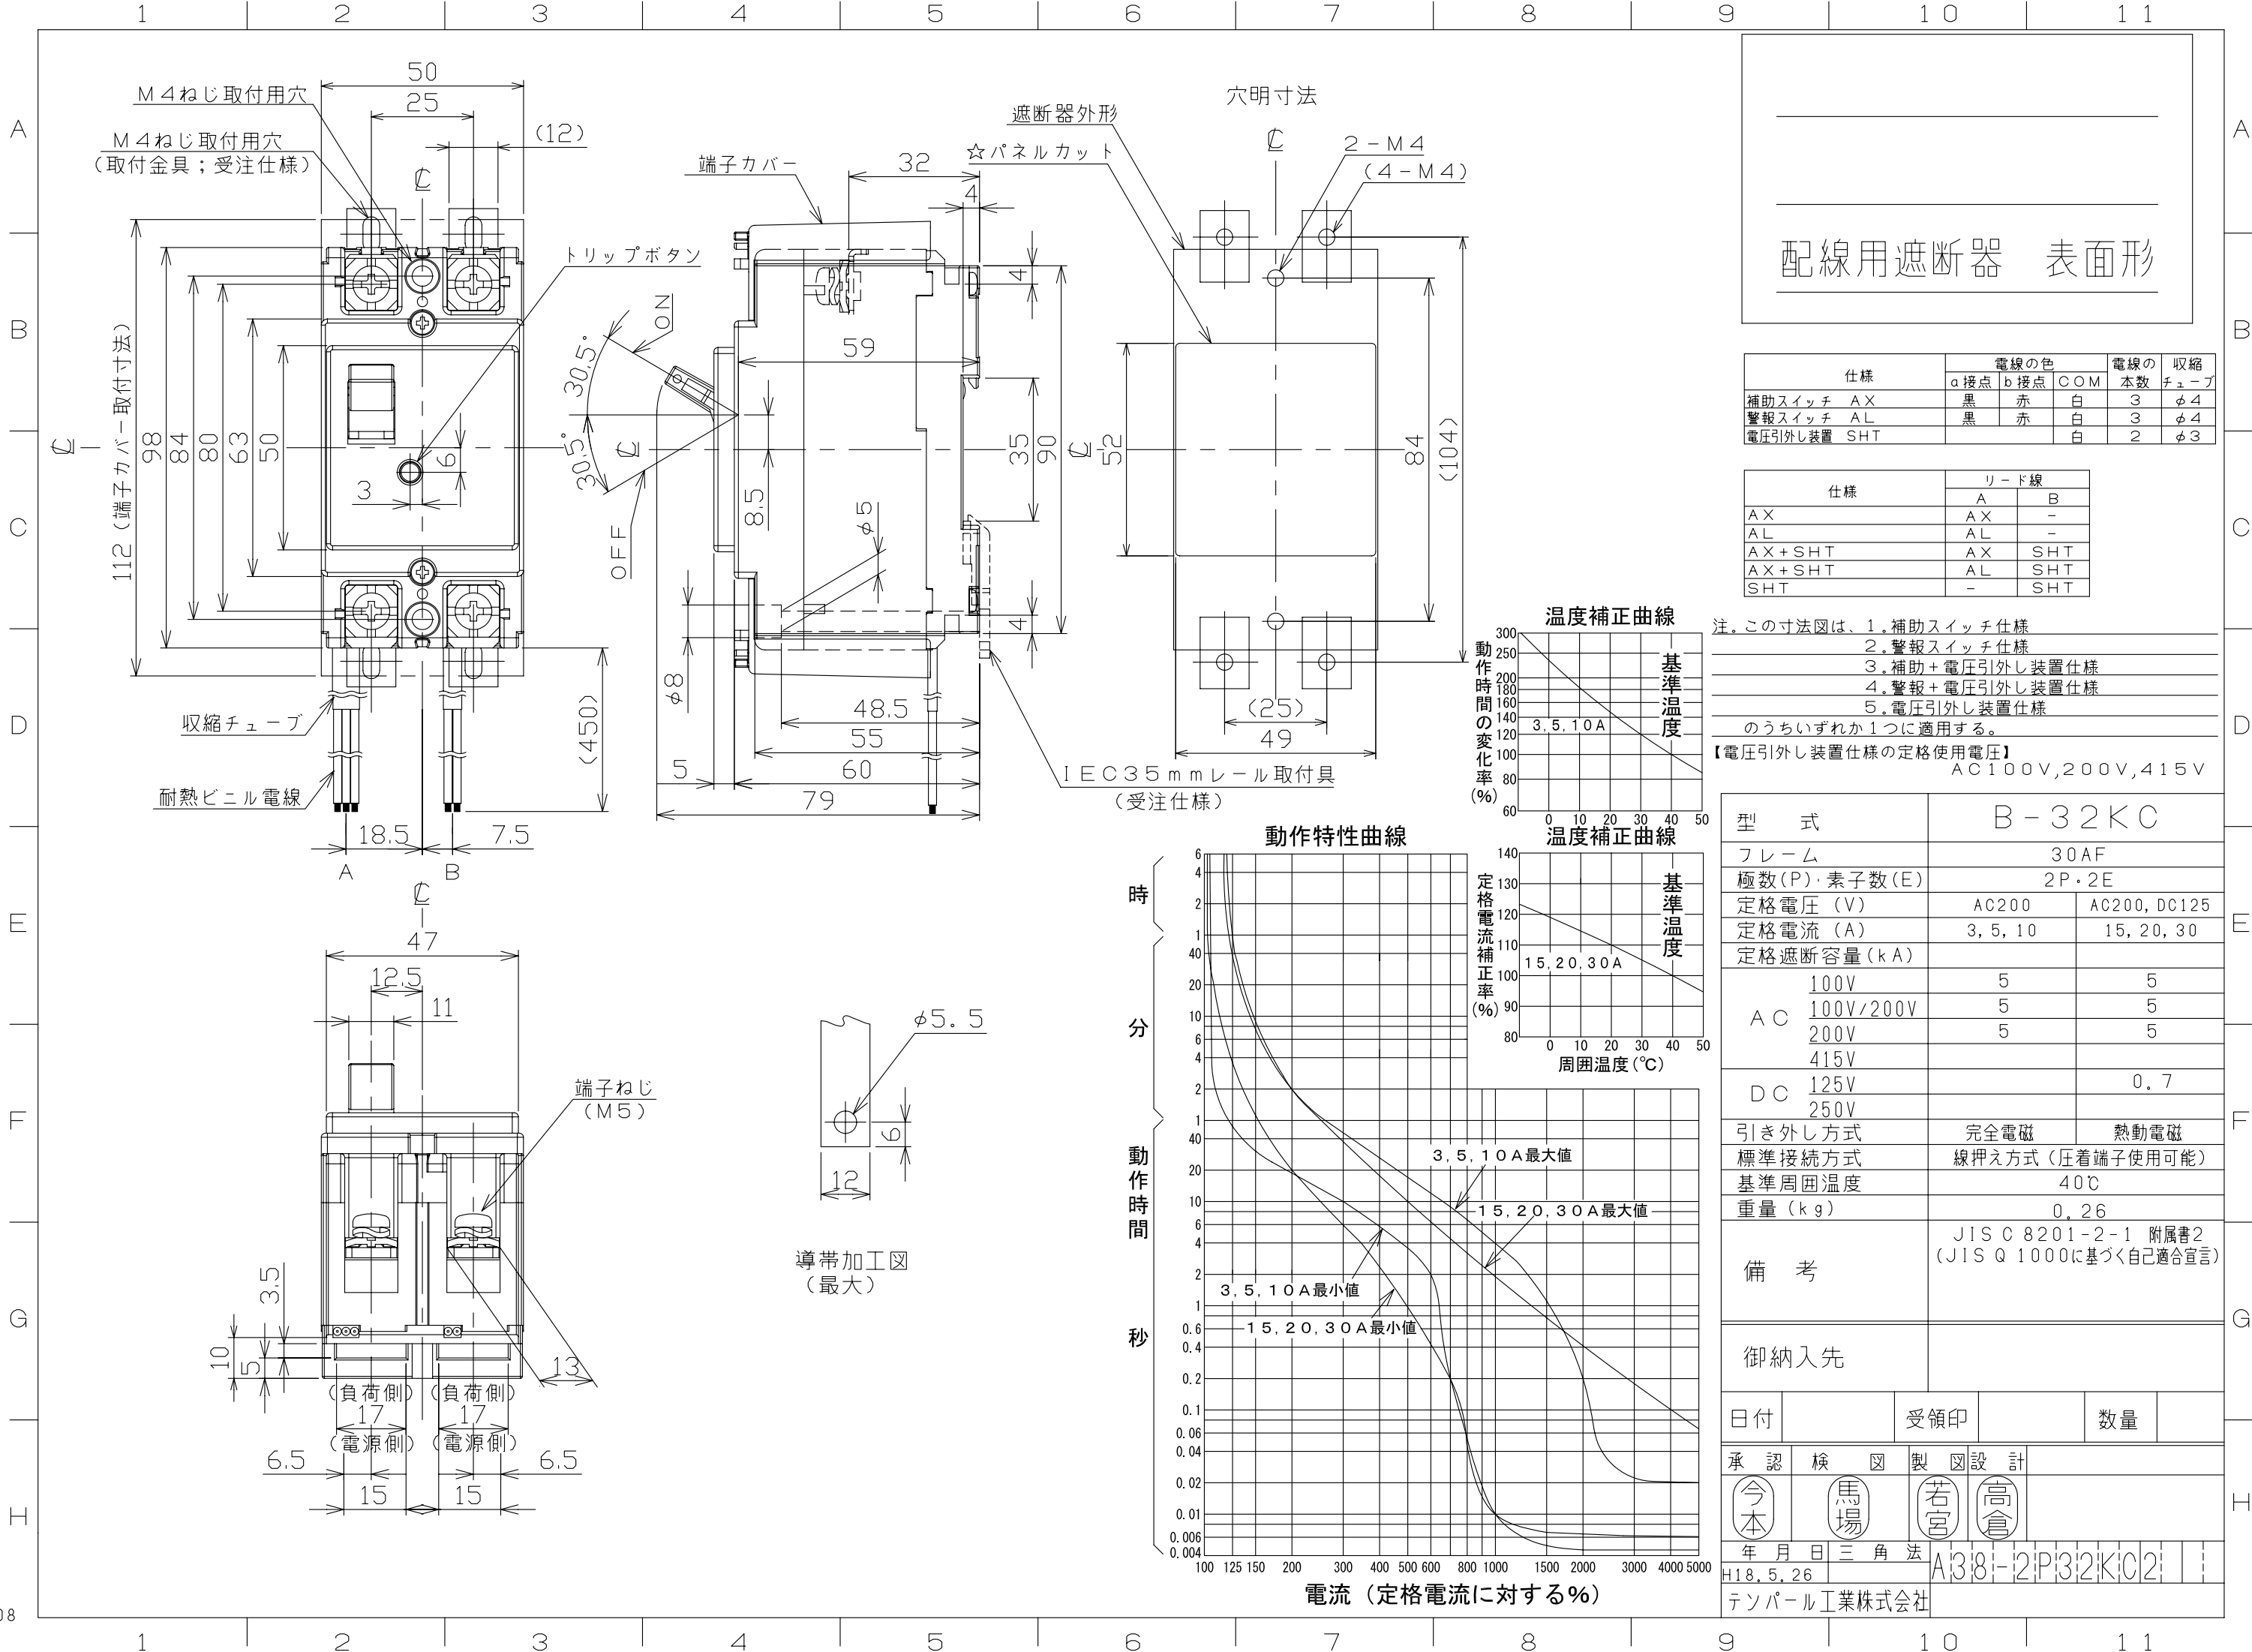

配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数	収縮 チューブ
	a 接点	b 接点	COM		
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3	$\phi 4$
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3	$\phi 4$
電圧引外し装置 SHT			白	2	$\phi 3$

仕様	リード線	
	A	B
AX	AX	-
AL	AL	-
AX+SHT	AX	SHT
AX+SHT	AL	SHT
SHT	-	SHT

注。この寸法図は、1.補助スイッチ仕様
2.警報スイッチ仕様
3.補助+電圧引外し装置仕様
4.警報+電圧引外し装置仕様
5.電圧引外し装置仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

型 式	B-32KC	
フレーム	30AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・2E	
定格電圧 (V)	AC200	AC200, DC125
定格電流 (A)	3, 5, 10	15, 20, 30
定格遮断容量 (kA)		
AC 100V	5	5
100V/200V	5	5
200V	5	5
415V		
DC 125V		0.7
250V		
引き外し方式	完全電磁	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)	
基準周囲温度	40°C	
重量 (kg)	0.26	
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	

御納入先

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
今本	馬場	若宮 高倉
年月日	三角法	A38-2P32K1C2
H18.5.26		
テンパール工業株式会社		