
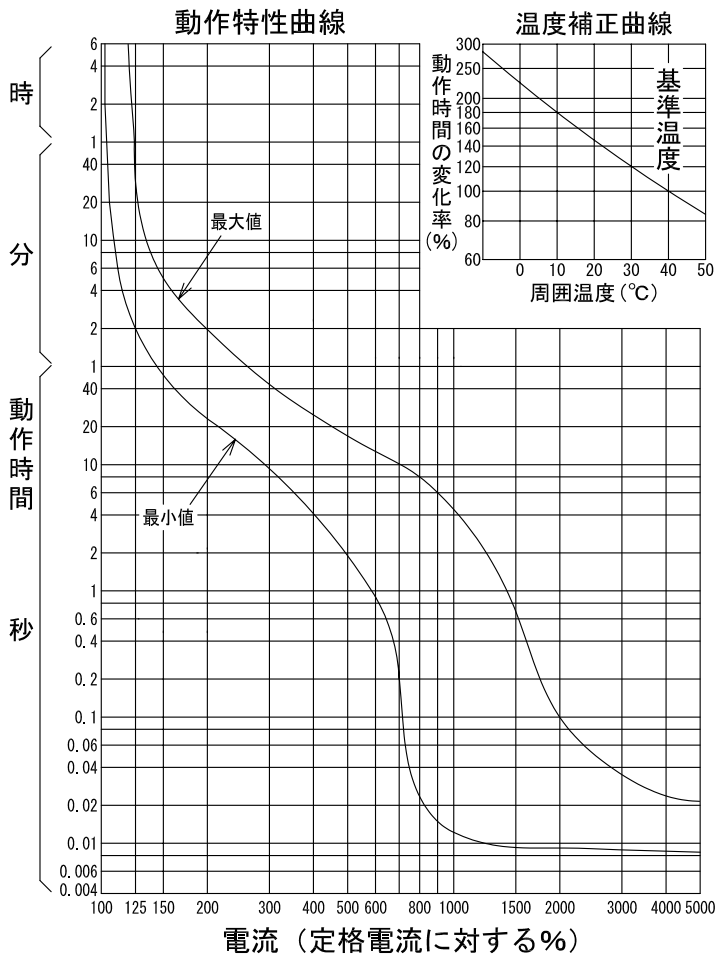
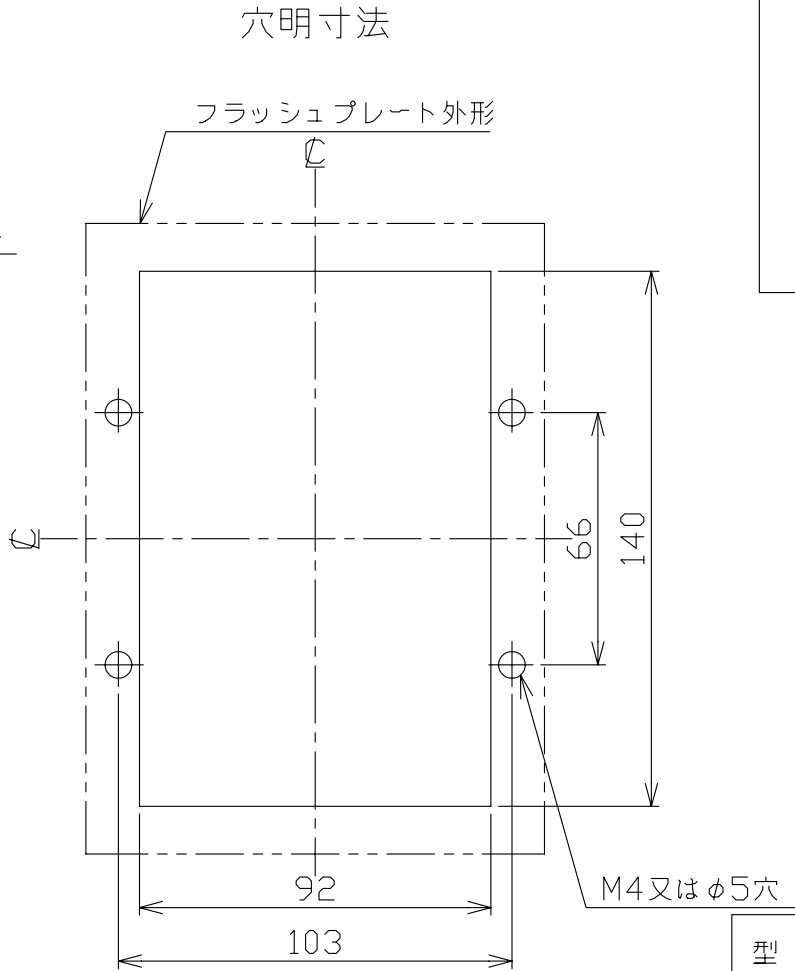


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

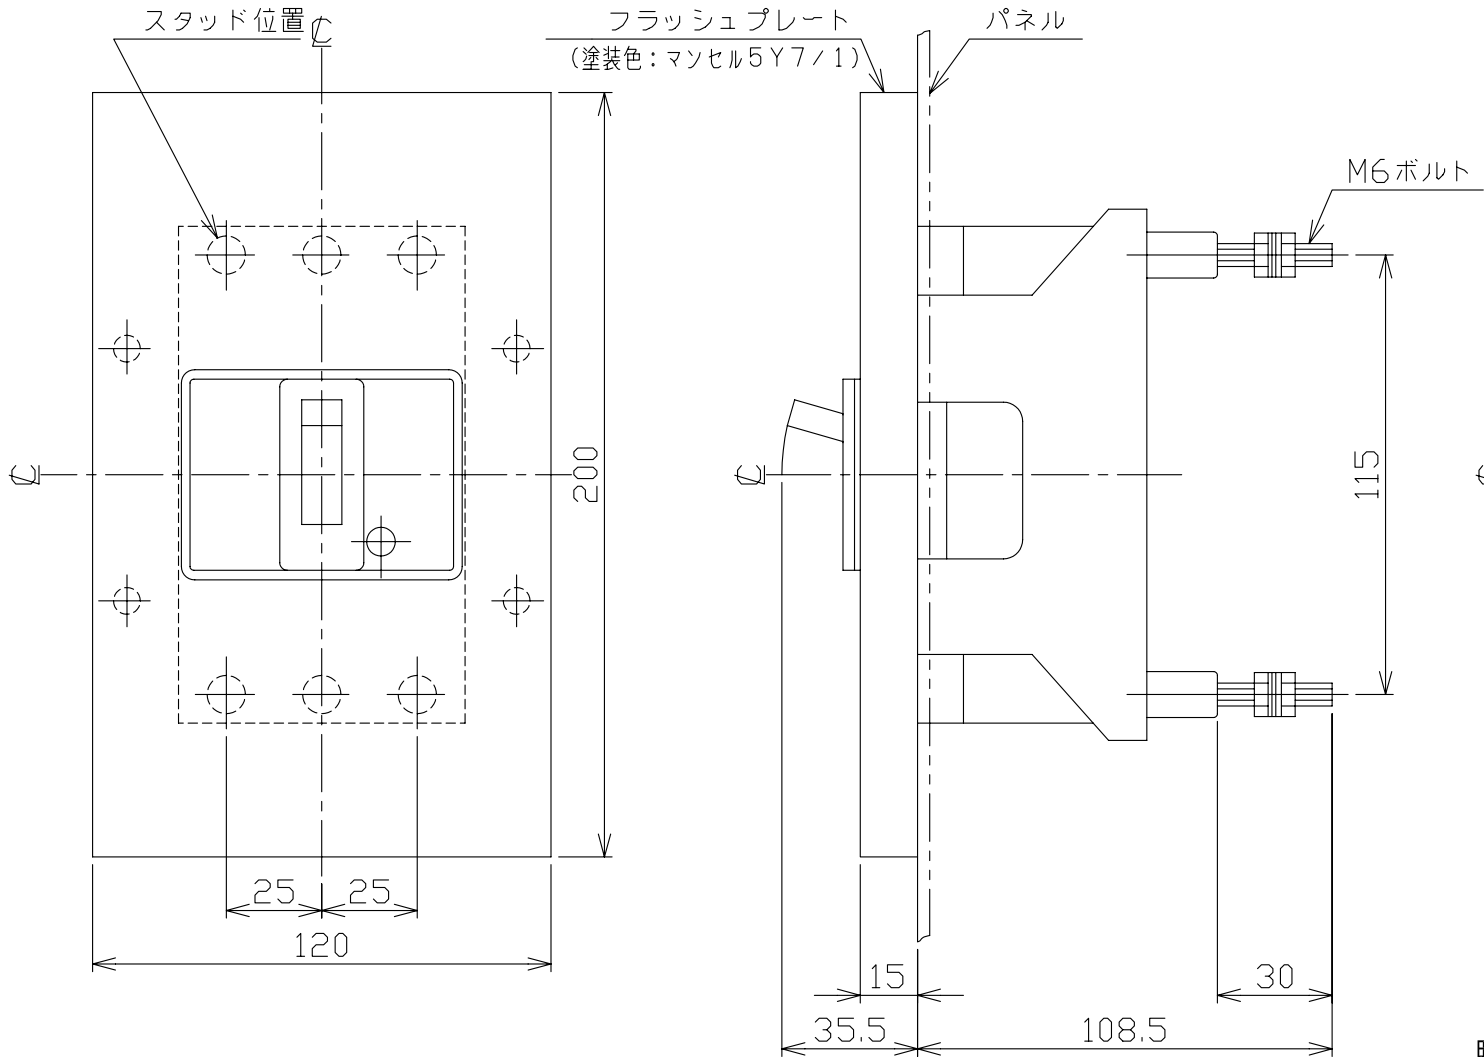

型 式		B - 3 3 F B									
フ レーム		30AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		3, 5, 10, 15, 20, 30									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	7.5									
	440V	2.5									
	500V	1.5									
D C	125V	.									
	250V	.									
引き外し方式		完全電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.4									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
ⓧ 今 本	ⓧ 林	ⓧ 長 友	ⓧ 長 友								
年 月 日	三 角 法	B - 3 3 F B 0 3									
2004.04.14											
テンパール工業株式会社											

A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11