



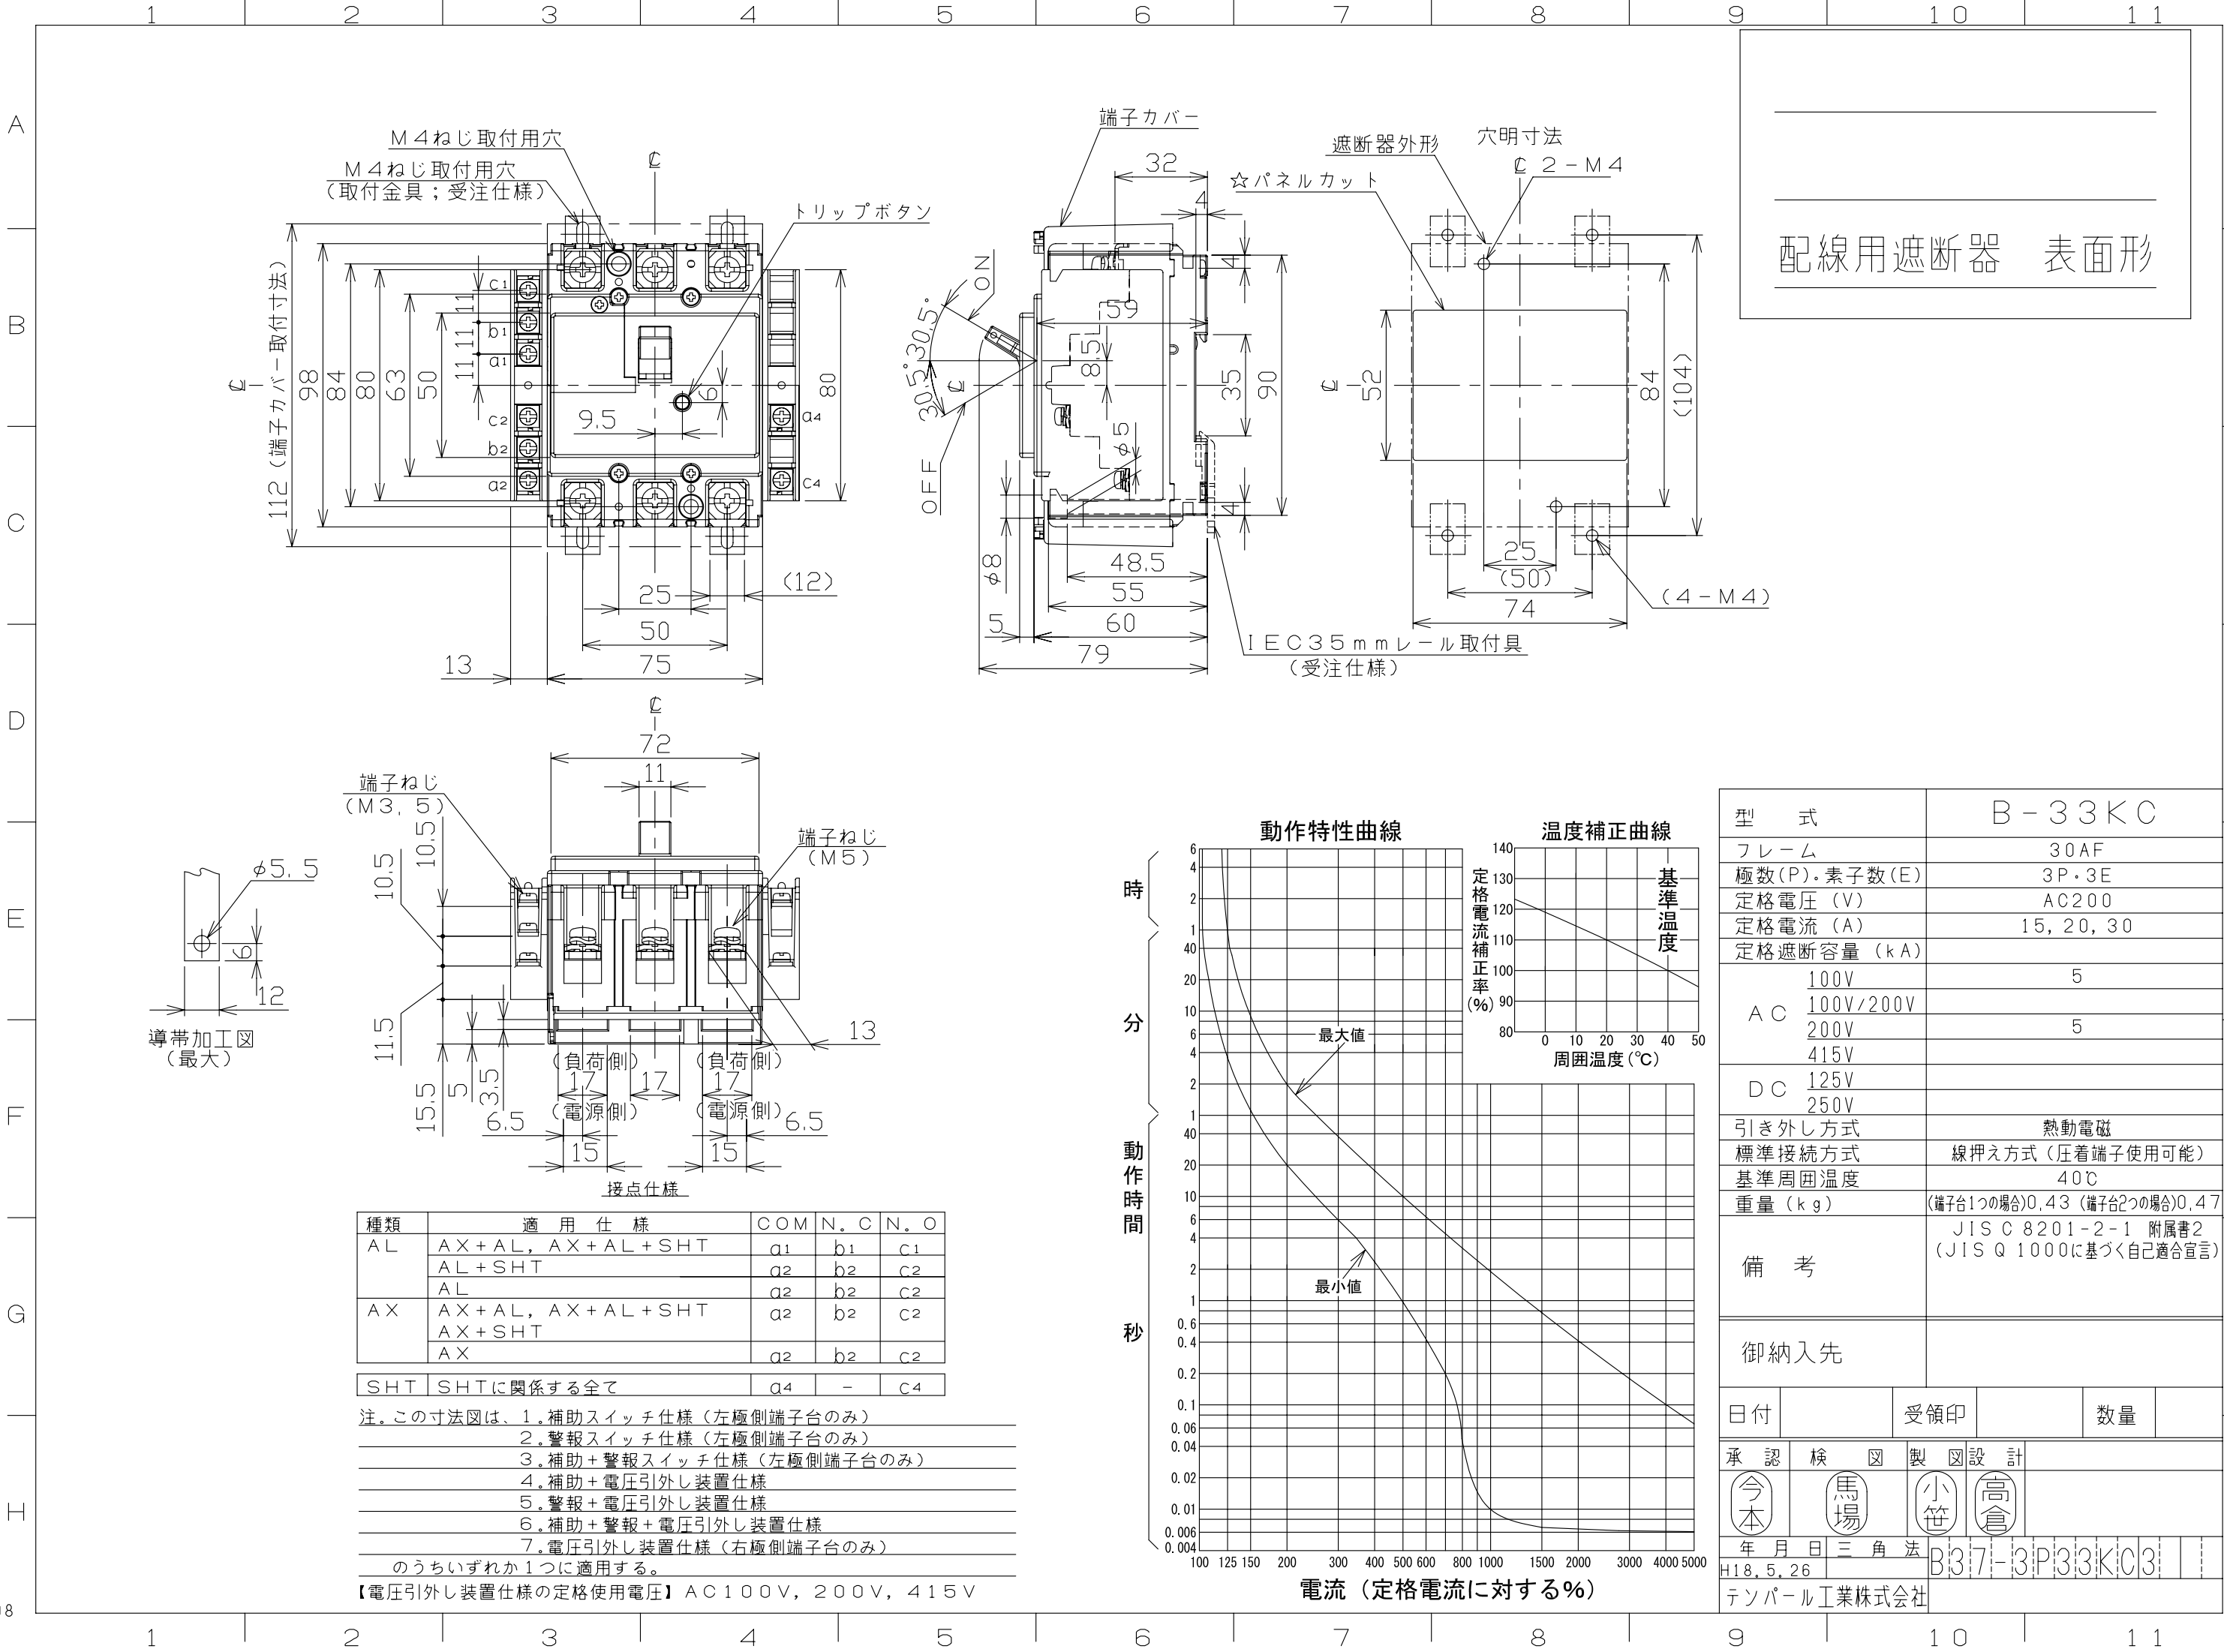

配線用遮断器 表面形

動作特性曲線

温度補正曲線

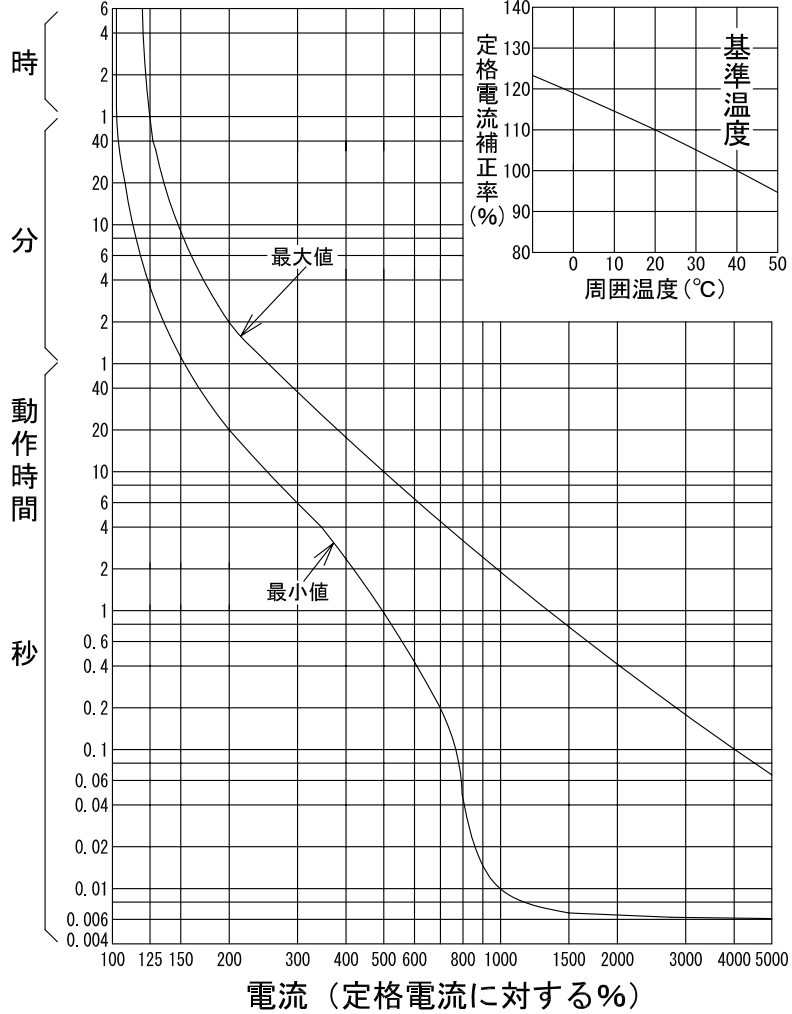

型 式		B - 3 3 K C									
フ レーム		30AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC200									
定格電流 (A)		15, 20, 30									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	5									
	100V/200V										
	200V	5									
	415V										
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		(端子台1つの場合)0.43 (端子台2つの場合)0.47									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2									
		(J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
○今本○		○馬場○		○小笹○		○高倉○					
年 月 日		三 角 法		B37-3P33KC3							
H18.5.26											
テンパール工業株式会社											